

Protection auditive – uvex xtra-fit



LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 36 dB**
- **Forte et immédiate réduction du bruit**
- **Mise en place facile grâce à l'extrémité ovale permettant une bonne prise**
- **S'adapte aux conduits auditifs plus larges**

Description

Nom :	uvex xtra-fit
Référence :	2112.06-
Type :	Bouchons Jetables
Fabricant :	uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth – Allemagne
Coloris :	orange

Utilisation

- Bouchons jetables
- Idéal pour un port prolongé
- Durée d'utilisation : maximum une journée de 8 heures
- Stockage dans un milieu sec

Versions disponibles

Référence	Conditionnement
2112.060	Bte de 200 paires en emballage individuel
2112.122	Mini-distributeur de 6 paires
2112.061	Bte de 250 paires en vrac

Secteurs d'activités

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Industrie du gaz et du pétrole▪ Industrie▪ Energies | <ul style="list-style-type: none">▪ Artisanat▪ BTP |
|---|---|


Caractéristiques / Avantages

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SNR 36 dB ▪ Atténuation forte et linéaire du bruit 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peut-être utilisé dans des niveaux sonores jusqu'à 120 dB (A) ➤ Forte et immédiate réduction du bruit ➤ Atténuation linéaire pour une bonne reconnaissance vocale
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouchon de taille supérieure 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ S'adapte à des conduits auditifs plus larges ➤ Offre une protection optimale
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergonomique 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mise en place facile grâce à l'extrémité ovale permettant une bonne prise ➤ S'adapte mieux au conduit auditif grâce au canal à l'intérieur du bouchon ➤ Crée moins de pression sur le conduit auditif grâce à la cavité à l'arrière du bouchon
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouchons en mousse PU 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ S'adapte parfaitement à la taille et à la forme du conduit auditif ➤ Insertion simple et retrait hygiénique après usage ➤ Confort de port optimal même pendant plusieurs heures
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compatible avec les distributeurs uvex et la majorité des distributeurs 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Favorise la mise à disposition des produits

Accessoires

- **2134.000** : Distributeur mural type casier en plastique translucide pour la référence 2112.060
- **2112.000** : Distributeur « one to click » de bouchons jetables sans cordon

Courbes d'atténuation

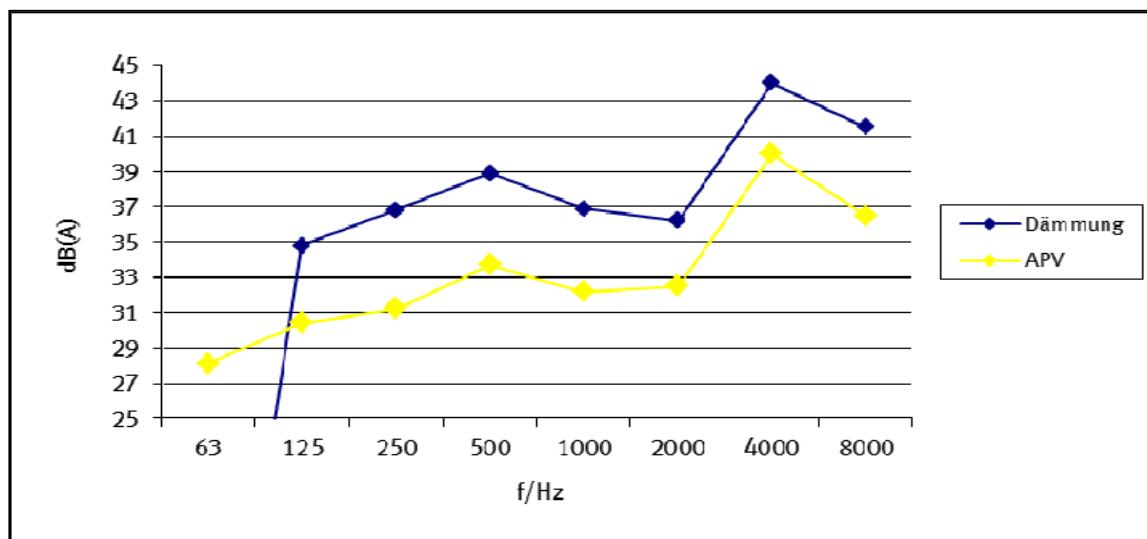

SNR: 36 dB			H:	34 dB	M:	33 dB	L:	32 dB
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB(A)	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB(A)	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Conformité

Normes
Qualité
Organisme de certification

EN 352-2
ISO 9001/2000
FIOH – Helsinki – Finlande