



2025

CATALOGUE TARIF



AFS
APPLICATION FAST SET

SOMMAIRE

Homologations Constructeurs	4 - 5
TOUCH Mesure électronique	6 - 7
MINIBENCH Banc de redressement rapide	8 - 9
PONYBENCH Banc de redressement rapide	10 - 11
MULTIBENCH Banc de redressement rapide	12 - 14
SERIE 100/106 Banc de redressement	15 - 19
DAYTONA Base de redressement	20 - 23
Accessoires de redressement	24 - 25
Equerres de tirage FLASH & TORRE	26
PULL UP	27
Tables élévatrices	28 - 29
Ameublement bureaux & ateliers	30 - 32
Cabines ouvertes	33 - 39
Cabines de peinture	40 - 41
Aires de préparation	42 - 46
Laboratoires de peinture	48 - 49
Aménagement laboratoires	50 - 51
Nettoyeurs de pistolet & Recycleurs	52 - 53
Centrales aspirantes	54 - 59
Accessoires centrales aspirantes	60
Réseau aspiration	60 - 61
Poteaux & platines de fixation bras articulé	62
Bras d'aspiration articulé	63
Boitiers multi énergies	64 - 66
Bornes d'énergies & Rails en guirlande	67
Kits d'aspiration complets	68
Servante de ponçage	69
Accessoires ponçage & aspiration	70 - 71
Compacteurs de déchets	72
Sécheurs IR mobiles	73
Sécheurs IR/UV suspendus	74
Extraction de gaz d'échappement	75 - 79
Tables aspirantes	80
Bras d'aspiration de fumées	81 - 82
Gaines & accessoires d'extraction	83 - 85
Conditions générales	86



Volkswagen



Porsche



Audi



Commercial Vehicles



Fiat



Alfa Romeo



Jeep



Renault



Lancia



Honda



Chrysler



Peugeot



Dacia



Land Rover



Kia



Mahindra



Toyota



Citroen



Nissan



Tata



Seat

ŠKODA



Skoda



Volvo



Lamborghini



Jaguar



Hyundai



Ford

TESLA

Tesla

NIO

RIVIAN

Nio

Rivian

HOMOLOGATIONS CONSTRUCTEURS

La liste des constructeurs automobiles avec lesquels Spanesi coopère, développe et étudie chaque jour les meilleures solutions pour organiser un standard de qualité élevé pour chaque type de réparation.

TOUCH - MESURE ÉLECTRONIQUE



L'évaluation initiale du véhicule endommagé est la première étape du processus de réparation. Les diagnostics de réparation peuvent être effectués sur n'importe quel type de support, élévateur, banc ou autre surface.

Une documentation détaillée de pré réparation montre l'étendue des dommages et les opérations structurelles nécessaires pour réparer le véhicule aux spécifications constructeurs.

Le Touch fournit un ensemble complet de documents après réparation. Le technicien et le client peuvent être sûrs que le véhicule a été réparé selon les spécifications constructeurs.

COMPOSITION

- Bras de mesure TOUCH
- Chariot mobile
- Valise de transport du bras
- Clé Bluetooth
- Ordinateur portable
- Clé USB
- 3 probes
- 2 rallonges
- Housse de protection
- Aimant de suivi tirage




90TOUCP120/

TOUCH - Système de mesure électronique de contrôle chassimétrie



RAPIDITÉ
Configuration et mesure rapide

PRÉCISION
Mesures exactes



ACCÈS AUX POINTS
Différentes probes & rallonges

UNIVERSEL
Mesurez tous les véhicules sur tous types de bancs & élévateurs



MESURES
Pièces mécaniques, jours de carrosserie, points de suspension, points de comparaison



DOCUMENTS
Rapports avant & après la réparation

FOLLOW ME
Suivi en temps réel pendant la phase de tirage



ACCESSOIRES & OPTIONS TOUCH



TOUCH BIKE

La mesure tridimensionnelle des motos est simple. Diagnostiquer à la fois la moto assemblée ou juste le cadre avec ou sans pièces mécaniques.

Le contrôle peut s'effectuer sur table élévatrice ou directement au sol.



90TOUCM120/

TOUCH BIKE - Système de mesure électronique de contrôle motos

90KTOUC020

Logiciel contrôle des cadres motos avec barres d'alignements



- Bras de mesure TOUCH
- Valise de transport du bras
- Clé Bluetooth
- Ordinateur portable
- 3 probes + probe articulé
- Follow-me
- 2 rallonges

TOUCH ONE

Bras de mesure Touch sans meuble pour une configuration d'utilisation sur banc de redressement Spanesi ou autre.



90TOUC1010/

TOUCH ONE - Bras de mesure électronique seul

90KTIRD010 | Follow-me



90231085 | Probe ajustable



90SPESS010 | Plaque Minibench



90FERMT010 | Plaque 100/106



90TOUCH6 | Adaptation Touch tous types de banc



90KTIRD010

Follow-me - Aimant pour suivi de tirage (inclus dans composition du Touch)

90231085

Probe ajustable avec pointe articulé - Egalement plus longue - Avec support

90SPESS010

Plaque pour fixation Touch sur MINI/PONYBT/MULTIBENCH - H.6mm - Avec boulons

90FERMT010

Plaque pour fixation Touch sur SERIE 100 / 102 / 106

90TOUCH6

Plaque pour adaptation Touch sur tous types de banc - 2 épaisseurs 6 et 50mm

90WINTOUCH

Licence + mise à jour annuelle base de données logiciel TOUCH

90WINTOUCM

Licence + mise à jour annuelle base de données logiciel MOTOS

90WINTOUCHF

Fiche nouveau véhicule pour base de données TOUCH

MINIBENCH - BANC DE REDRESSAGE RAPIDE



MINIBENCH1 MINIBENCH2

CAPACITE LEVAGE **2200 kg**

HAUTEUR LEVEE **1350 mm**

ALIMENTATION **400V 1,5 kW**

CAPACITE TIRAGE **6 tonnes**

MINIBENCH3

CAPACITE LEVAGE **3500 kg**

HAUTEUR LEVEE **1600 mm**

ALIMENTATION **400V 1,5 kW**

CAPACITE TIRAGE **6 tonnes**

COMPOSITION

- Élévateur avec 4 supports & pupitre déporté



- 4 tampons de levage réglables





- 4 pinces de bridage bas de caisse



- Équerre de tirage complète



VIDEO MINIBENCH

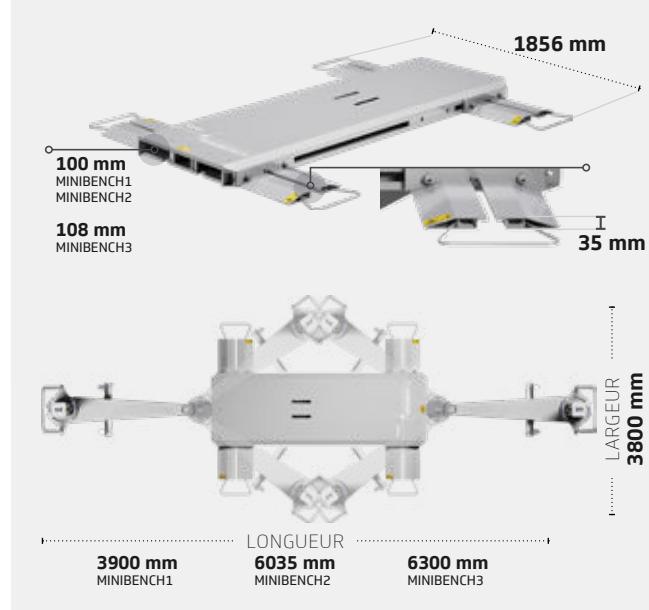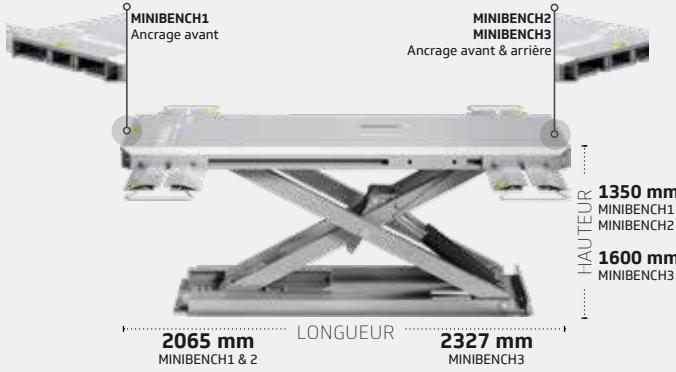

MINIBENCH1 Banc de redressement rapide complet avec 1 ancrage pour équerre - 2200kg

MINIBENCH1SE Table élévatrice avec 1 prédisposition d'ancrage & 4 tampons - 2200kg

MINIBENCH2 Banc de redressement rapide complet avec 2 ancrages pour équerre - 2200kg

MINIBENCH2SE Table élévatrice avec 2 prédispositions d'ancrages & 4 tampons - 2200kg

MINIBENCH3 Banc de redressement rapide complet avec 2 ancrages pour équerre - 3500kg

MINIBENCH3/SE Table élévatrice avec 2 prédispositions d'ancrages & 4 tampons - 3500kg

ACCESSOIRES MINIBENCH

90RINV03 Poule de renvoi	90INSER010D Adaptation latérale double	90INSER010/ Adaptation latérale	90107584 Support mural
			
90KDISC001 Tampons rehaussés	90TELP0030 Kit rampes prises sous roues	90MINKIT05 Pinces hautes Touch	90MINKIT04 Pinces hautes
			
9000210B05 Chariots 2200kg	9000210B09 Chariots 3000kg	90KFISS010P Kit d'ancrage universel	
			
90KTRAV010 Kit Renault / Nissan	90201935 Pinces BMW / MINI		
			
90201610MERC Pinces Mercedes	90STARVIT4 Kit de boulons		
			

90RINV03	Poule de renvoi pour tirage vers le bas
90INSER010D	Adaptation latérale double pour fixation équerre de tirage
90INSER010/	Adaptation latérale simple pour fixation équerre de tirage
90107584	Support mural pour rangement tampons & pinces
90KDISC001	Kit de 4 tampons réhaussés H.60mm
90TELP0030	Kit de 2 rampes prises sous roues
90MINKIT05	Jeu de 4 pinces hautes pour mise en place mesure électronique TOUCH
90MINKIT04	Jeu de 4 pinces hautes H.421mm pour mise en place autres mesures
9000210B05	Jeu de 4 chariots de mise en place capacité 2200kg
9000210B09	Jeu de 4 chariots de mise en place capacité 3000kg
90KFISS010P	Kit d'ancrage universel pour bancs de redressement MINIBENCH / PONYBENCH
90KTRAV010	Kit d'ancrage sur points mécaniques pour Renault / Nissan (petits chocs)
90201935	Kit de 4 pinces d'ancrage BMW / MINI
90201610MERC	Kit complet de 4 pinces d'ancrage Mercedes
90STARVIT4	Kit de boulons pour bridage éléments sur points mécaniques

PONYBENCHBT - BANC DE REDRESSAGE RAPIDE



PONYBENCHBT

CAPACITE LEVAGE **3500 kg**

HAUTEUR LEVÉE **1450 mm**

ALIMENTATION **400V 1,5 kW**

CAPACITE TIRAGE **6 tonnes**



Version encastrée

COMPOSITION

- Élevateur avec pupitre déporté




- 4 tampons de levage



- 4 pinces de bridage bas de caisse



- Équerre de tirage complète

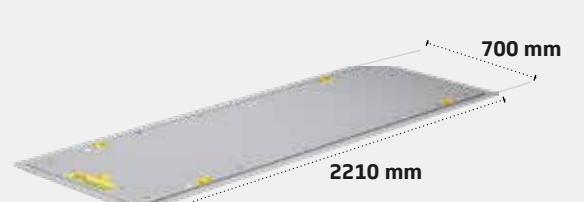

Levage



Redressement



Redressement avec Touch





PONYBENCHBT

Banc de redressement rapide complet encastré avec 2 ancrages pour équerre

PONYBENCHBTSE

Table élévatrice encastrée avec 2 prédispositions d'ancrage & 4 tampons

ACCESSOIRES PONYBENCH

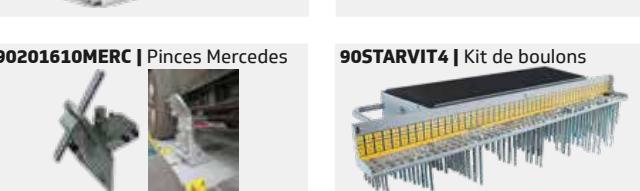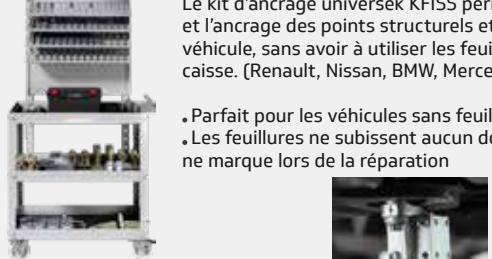90RINV03 Poule de renvoi	90INSER020 Adaptation latérale double	90KDISC001 Tampons rehaussés	90107584 Support mural
			
90TELAI002 Cadre bord de fosse	90MINKIT18 Tampons réglables	90PONKIT09 Pinces hautes Touch	90PONKIT10 Réhausse de pince
			
9000210B05 Chariots 2200kg	9000210B09 Chariots 3000kg	90KFISS010P Kit d'ancrage universel	
			
90KTRAV010 Kit Renault / Nissan	90201935 Pinces BMW / MINI	<p>Le kit d'ancrage universel KFISS permet le montage et l'ancrage des points structurels et mécaniques du véhicule, sans avoir à utiliser les feuillures de bas de caisse. (Renault, Nissan, BMW, Mercedes...)</p> <ul style="list-style-type: none"> Parfait pour les véhicules sans feuillures Les feuillures ne subissent aucun dommage ni aucune marque lors de la réparation 	
90201610MERC Pinces Mercedes	90STARVIT4 Kit de boulons		

90RINV03	Poule de renvoi pour tirage vers le bas
90INSER020	Adaptation latérale double pour fixation équerre de tirage
90KDISC001	Kit de 4 tampons réhaussés H.60mm
90107584	Support mural pour rangement tampons & pinces
90TELAI002	Cadre bord de fosse
90MINKIT18	Jeu de 4 tampons réglables H.93mm
90PONKIT09	Jeu de 4 pinces hautes pour mise en place mesure électronique TOUCH
90PONKIT10	Jeu de 4 réhausse de pince pour fixation TOUCH
9000210B05	Jeu de 4 chariots de mise en place capacité 2200kg
9000210B09	Jeu de 4 chariots de mise en place capacité 3000kg
90KFISS010P	Kit d'ancrage universel pour bancs de redressement MINIBENCH / PONYBENCH
90KTRAV010	Kit d'ancrage sur points mécaniques pour Renault / Nissan (petits chocs)
90201935	Kit de 4 pinces d'ancrage BMW / MINI
90201610MERC	Kit complet de 4 pinces d'ancrage Mercedes
90STARVIT4	Kit de boulons pour bridage éléments sur points mécaniques

1 Tous les tarifs affichés en **JAUNE** indiquent nos actions promotionnelles en cours

MULTIBENCH - BANC DE REDRESSAGE



Version posée au sol

MULTIBENCH3

CAPACITE LEVAGE	3200 kg
HAUTEUR LEVÉE	1520 mm
ALIMENTATION	400V 1,5 kW
CAPACITE TIRAGE	10 tonnes

[VIDEO MULTIBENCH](#)



COMPOSITION

- Table élévatrice avec pupitre déporté





- 4 butées de sécurité



- 4 pinces de bridage bas de caisse réglables



- Équerre de tirage complète 10T

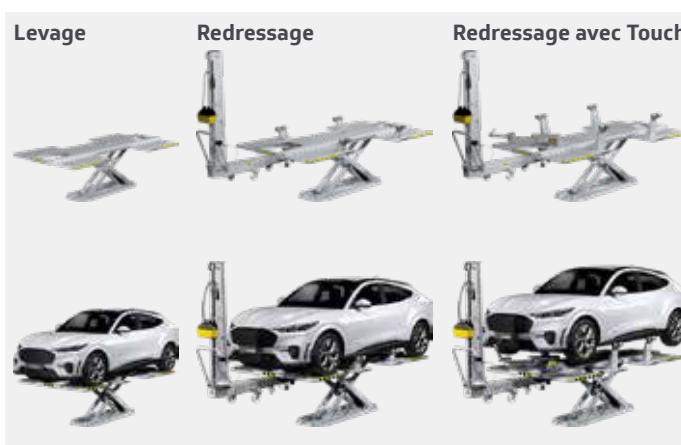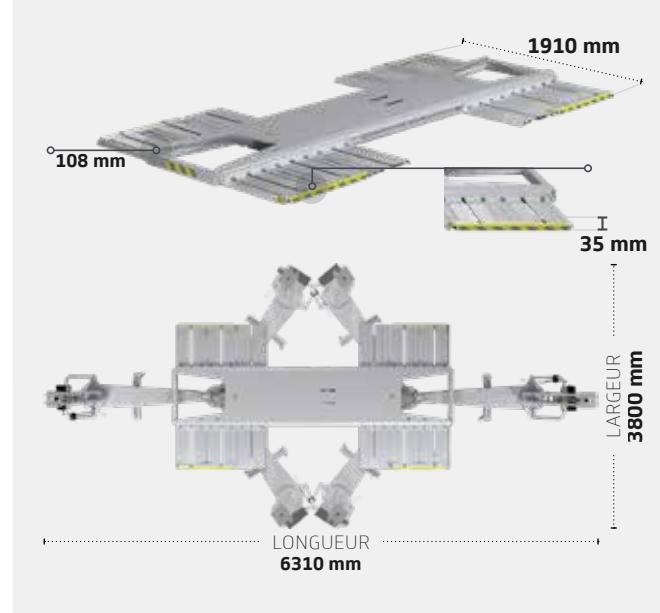

MULTIBENCH3

Banc de redressement rapide complet avec 2 ancrages pour équerre - 3200kg

MULTIBENCH - BANC DE REDRESSAGE



Version posée au sol

MULTIBENCH5

CAPACITE LEVAGE **3200 kg**

HAUTEUR LEVEE **1520 mm**

ALIMENTATION **400V 1,5 kW**

CAPACITE TIRAGE **10 tonnes**

VIDEO MULTIBENCH



COMPOSITION

- Table élévatrice avec pupitre déporté



- 4 butées de sécurité



- 4 pinces de bridage bas de caisse réglables



- Équerre de tirage complète 10T



- Chariots de mise en place



- Support mural pour rangement accessoires
- Kit de boulons
- 2 traverses L.1800mm
- 4 chariots coulissants



- Kit de bridage universel avec servante mobile



Levage



Redressement



Redressement avec kit universel



Redressement avec pinces & Touch



Redressement avec kit universel & Touch



MULTIBENCH5

Banc de redressement rapide complet avec 2 ancrages pour équerre - 3200kg

ACCESSOIRES MULTIBENCH

90RINV03 | Poulie de renvoi



90INSER010D | Adaptation latérale double



90INSER010/ | Adaptation latérale simple




9000210B14 | Chariots de mise en place prise sous roues 3000kg



9000210B18 | Trépieds mobiles prise sous caisse 3000kg - H.1,25m



90MINKIT26 | Kit de 4 réhausseurs



90KFISS060C | Kit d'ancrage universel complet Multibench



90KTRAV010 | Kit d'ancrage Renault Nissan



90MINKIT31 | Kit pinces BMW



90201610MERC | Pinces Mercedes



90STARVIT4 | Kit de boulons



90KFISS060
Kit universel Multibench



Le kit d'ancrage universel KFISS permet le montage et l'ancrage des points structurels et mécaniques du véhicule, sans avoir à utiliser les feuillures de bas de caisse. (Renault, Nissan, BMW, Mercedes...)

- Parfait pour les véhicules sans feuillures
- Les feuillures ne subissent aucun dommage ni aucune marque lors de la réparation



90CRIC01 | Cric pneumatique 2T



90KPEDM030 | Kit rampes totales



90RINV03

Poulie de renvoi pour tirage vers le bas

90INSER010D

Adaptation latérale double pour fixation équerre de tirage

90INSER010/

Adaptation latérale simple pour fixation équerre de tirage

9000210B14

Jeu de 4 chariots de mise en place prise sous roue 3000kg

9000210B18

Jeu de 4 trépieds mobiles de mise en place prise sous caisse 3000kg - H.1250mm

90MINKIT26

Kit de 4 réhausseurs de pinces + tampons pour mise en place Touch

90KFISS060C

Kit d'ancrage universel complet Multibench

90KTRAV010

Kit d'ancrage sur points mécaniques pour Renault / Nissan (petits chocs)

90MINKIT31

Kit de pinces d'ancrage BMW berline & SUV

90201610MERC

Kit complet de 4 pinces d'ancrage Mercedes

90STARVIT4

Kit de boulons pour bridage éléments sur points mécaniques

90KTRAV010

Kit d'ancrage sur points mécaniques pour Renault / Nissan (petits chocs)

90CRIC01

Cric pneumatique 2T

90KPEDM030

Kit de rampes totales

SERIE100/102 - BANC DE REDRESSAGE GROS CHOCS



SERIE 100TB

LONGUEUR BANC **5000 mm**

LARGEUR BANC **1800 mm**

CAPACITE TIRAGE **10 tonnes**

Version mobile

COMPOSITION 100TB

- Banc mobile L.5m avec 12 ancrages d'équerre




- 2 traverses avec chariots pour pinces



- 4 pinces de bridage bas de caisse



- Équerre de tirage complète 10T



SERIE100TB

Banc de redressement L.5M avec 4 pinces de bridage & équerre 10T



SERIE 102

LONGUEUR BANC **5000 mm**

LARGEUR BANC **1800 mm**

CAPACITE TIRAGE **10 tonnes**

Version mobile avec gabarit

COMPOSITION 102

- Banc mobile L.5m avec 12 ancrages d'équerre




- 5 traverses avec chariots pour pinces



- 4 pinces de bridage bas de caisse



- Équerre de tirage complète 10T



- Gabarit universel complet avec chariot mobile. Avec base de données complète permettant de brider et mesurer tous types de véhicules. Aucun accessoires optionnel



- Système de mesure McPherson



SERIE102

Banc de redressement L.5M avec pinces, gabarit universel & équerre 10T

SERIE100 - BANC DE REDRESSAGE GROS CHOCS



SERIE 100S

LONGUEUR BANC	5000 mm
LARGEUR BANC	1800 mm
CAPACITE LEVAGE	5000 kg
HAUTEUR LEVEE	1600 mm
CAPACITE TIRAGE	10 tonnes
ALIMENTATION	400V - 2,2 kW



Version E
Encastrement total

COMPOSITION 100S

- Banc L.5m avec élévateur, pupitre & 12 ancrages d'équerre




- Rampes de positionnement & montées



- 6 traverses, 4 chariots, 4 pinces & chariots de mise en place



- Équerre de tirage complète 10T

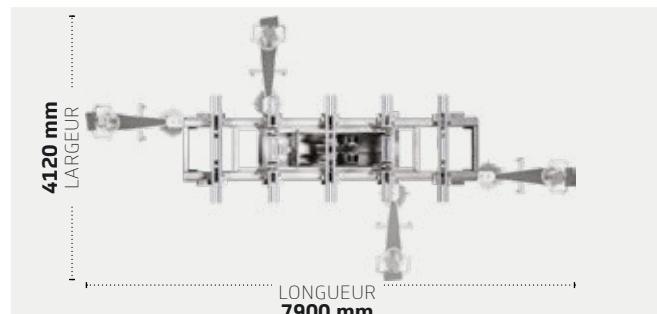

- 12 ancrages répartis tout autour du banc



- Sens et direction de tirage multiple sans perte de charge



- Cremaillere sur le bati de 5m pour déplacer le véhicule facilement sur le banc

SERIE100S

Banc de redressement posé au sol L.5m, H.1,60m avec équerre 10T

SERIE100SE

Banc de redressement encastré L.5m, H.1,60m avec équerre 10T

SERIE106 - BANC DE REDRESSAGE GROS CHOCS



SERIE 106

LONGUEUR BANC	5000 mm
LARGEUR BANC	1800 mm
CAPACITE LEVAGE	5000 kg
HAUTEUR LEVEE	1600 mm
CAPACITE TIRAGE	10 tonnes
ALIMENTATION	400V - 2,2 kW



Version E
Encastrement total

COMPOSITION 106

- Banc L.5m avec élévateur, pupitre & 12 ancrages d'équerre



- Rampes de positionnement & montées



- 6 traverses, 12 chariots, 4 pinces & chariots de mise en place



- Équerre de tirage complète 10T



- Système de mesure McPherson



- 12 ancrages répartis tout autour du banc



- Sens et direction de tirage multiple sans perte de charge



- Cremaillère sur le bâti de 5m pour déplacer le véhicule facilement sur le banc


SERIE106

Banc de redressement posé au sol avec gabarit universel, McPherson & équerre 10T

SERIE106E

Banc de redressement encastré avec gabarit universel, McPherson & équerre 10T

ACCESSOIRES SERIE 100 / 106

90RINV01 Poulie de renvoi 	90STARVIT4 Kit de boulons 	90FERMT010 Plaque TOUCH 	90STARSUP1 Support mural 
90VERSTM03 Treuil électrique 	90205215 Réhausse équerre 	9000210B01 Chariots mise en place 	9000210B11 Barre renforcée avec tampons 
91SETAL010P Kit entretoise Ergal avec présentoir 	90SUCAR020 Chariot déplacement 	90M100T020 Pinces lames de ressort 	90M100T010 Pinces chassis 
90UBP00010 Portique de bridage points hauts 	90236335 Ramps pour banc encastré 	90123197 Rallonge de traverse 	
90KFISS030 Kit d'ancrage universel complet SERIE100/102 	90BRTEL001 Bras vérin vecteur 	90KITTIR01 Kit pompe & vérin 	
90KFISS030 Kit universel SERIE 100/102 	<p>Le kit d'ancrage universel KFIS permet le montage et l'ancrage des points structurels et mécaniques du véhicule, sans avoir à utiliser les feuilles de bas de caisse. (Renault, Nissan, BMW, Mercedes...)</p> <ul style="list-style-type: none"> Parfait pour les véhicules sans feuilles Les feuilles ne subissent aucun dommage ni aucune marque lors de la réparation 	90KITPE020 Plancher pneumatique pour version encastrée L.5m 	
		90STARPO10 Kit de 12 rampes 	90WINSTAR Mise à jour & licence logiciel 

ACCESSOIRES SERIE 100 / 106

90RINV01	Poulie de renvoi pour tirage vers le bas
90STARVIT4	Kit de boulons pour bridage éléments sur points mécaniques
90FERMT010	Plaque pour fixation Touch sur SERIE 100 / 102 / 106
90STARSUP1	Support mural pour rangement rampes
90VERSTM03	Treuil électrique V.U.
90205215	Réhausse pour équerre
9000210B01	Chariots de mise en place 900kg avec traverse & tampons
9000210B11	Barre renforcée avec tampons de blocage
90204905	Adaptation pour fixation équerre Mini/Pony/Multibench sur SERIE100/106
90TRST04	Traverse L.1800mm seule
90TRST02	Traverse L.1800mm avec 2 chariots coulissants
91SETAL010P	Kit d'entretoise ERGAL avec présentoir pour chassis aluminium
90SUCAR020	Chariot de déplacement véhicule sans mécanique - 2000kg
90M100T020	Kit de 2 pinces de bridage sur lames de ressort
90M100T010	Kit de 4 pinces de bridage chassis avec chaînes de contre bridage
90UBP00010	Portique de bridage points hauts - Traverse L.1800mm inclus
90236335	Couple de rampes pour banc encastré
90123197	Rallonge de traverse pour écartement rampe
90KFISS030	Kit d'ancrage universel pour SERIE 100/102
90BRTEL001	Bras de fixation vérin vecteur
90KITTIR01	Kit pompe hydro pneumatique avec vérin & chaîne
90KITPE020	Plancher pneumatique pour couverture de fosse banc encastré L.5m
90STARP010	Kit de 12 rampes pour banc encastré
90WINSTAR	Licence + mise à jour annuelle base de données logiciel WINSTAR



! Tous les tarifs affichés en **JAUNE** indiquent nos actions promotionnelles en cours

DAYTONA - BASE AU SOL DE REDRESSAGE



CARACTERISTIQUES

CAPACITE LEVAGE	3500 kg
HAUTEUR LEVEE	1450 mm
CAPACITE TIRAGE	10 tonnes
ALIMENTATION	400V - 1,5 kW

ACCESSOIRES P. 11

COMPOSITION

- Anneau de redressement encastré avec 4 plots de bridage



- Tour de tirage 10T avec pompe, vérin, chaîne & crochet



- Banc de redressement encastré avec pupitre de commande & 4 pinces de bridage.

Mod. type PONYBENCHBT



DAYTONAP1

Anneau de redressement encastré complet avec banc PONYBENCHBT

DAYTONA - BASE AU SOL DE REDRESSAGE



CARACTERISTIQUES

CAPACITE LEVAGE	5000 kg
HAUTEUR LEVEE	1740 mm
CAPACITE TIRAGE	10 tonnes
ALIMENTATION	400V - 2,2 kW



COMPOSITION


- Banc L.5m avec élévateur & rampes de positionnement



- 2 tours de tirage 10T avec pompe, vérin, chaîne, crochet & bras de mise en place



- 6 traverses avec 12 chariots & 4 pinces de bridage bas de caisse

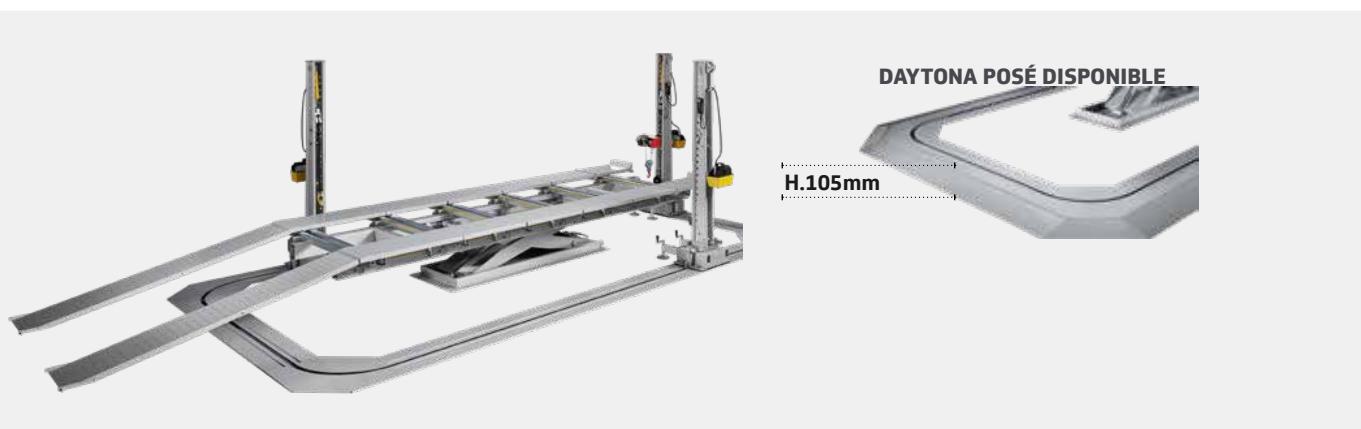

DAYTONA POSÉ DISPONIBLE

H.105mm

ACCESOIRES P. 18

DAYTONAS1

Anneau de redressement encastré avec banc 5m, 2 tours 10T & 4 pinces

DAYTONA - BASE AU SOL DE REDRESSAGE



CARACTERISTIQUES

CAPACITE LEVAGE	5000 kg
HAUTEUR LEVEE	1740 mm
CAPACITE TIRAGE	10 tonnes
ALIMENTATION	400V - 2,2 kW



COMPOSITION

- Banc L.5m avec élévateur & rampes de positionnement



- 2 tours de tirage 10T avec pompe, vérin, chaîne, crochet & bras de mise en place

- 6 traverses avec 12 chariots & 4 pinces de bridage bas de caisse



- Gabarit universel complet avec chariot mobile. Avec base de données complète permettant de brider et mesurer tous types de véhicules. Aucun accessoires optionnel



- Système de mesure McPherson



- 12 ancrages répartis tout autour du banc



- Sens et direction de tirage multiple sans perte de charge



- Cremaillère sur le bâti de 5m pour déplacer le véhicule facilement sur le banc

DAYTONA - BASE AU SOL DE REDRESSAGE

DAYTONA DOUBLE POSTE




DAYTONA TRIPLE POSTE



DAYTONA TRUCK




ACCESSOIRES REDRESSAGE

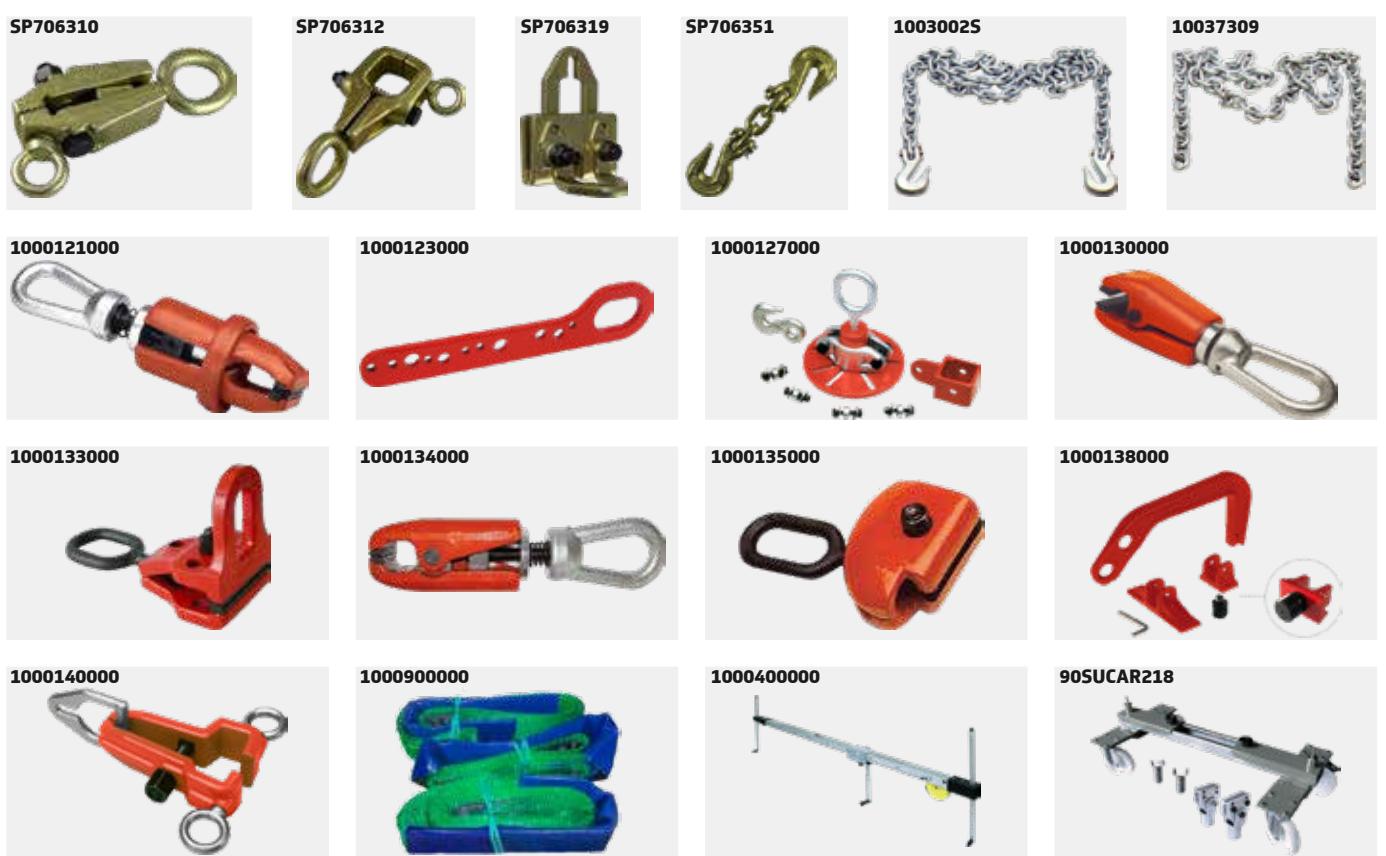

SP706310	Pince de tirage plate 5 tonnes
SP706312	Pince de tirage grand débattement 3 tonnes
SP706319	Pince de tirage large 5 tonnes
SP706351	Double crochet 4 tonnes
10030025	Chaine de tirage avec 2 crochets L.3m - Ø10mm - 10 tonnes
10037309	Chaine de tirage seule L.3m - Ø10mm - 10 tonnes
1000121000	Pince de tirage autobloquante 6 tonnes - Machoire l.55mm
1000123000	Plaque de tirage perforée multi trous - L.406 x Ep. 10mm
1000127000	Kit de tirage multi trous pour tête d'amortisseur - 6 tonnes
1000130000	Pince autoserrante 6 tonnes à tête pivotante - Machoire l.100mm
1000133000	Pince à angle droit 4 tonnes - Machoire l.100mm
1000134000	Pince autoserrante pour tirage lourd - 10 tonnes - Machoire l.60mm
1000135000	Pince multi directionnelle 6 tonnes - Machoire l.90mm
1000138000	Kit de tirage 6 tonnes avec bras courbé + 3 adaptateurs
1000140000	Pince à débattement 50mm avec plaques vissées pour tirage 90° - 6 tonnes
1000900000	Kit de 3 sangles de tirage 10 tonnes en tirage direct & 20 tonnes en doublé
1000400000	Pige télescopique L. mini 1050mm - L.maxi 2995mm
90SUCAR218	Chariot de déplacement télescopique - 1500kg Avec 2 attaches à téton - 2 attaches en U et 2 attaches à pince

PANNEAUX MURAUX OUTILLAGES

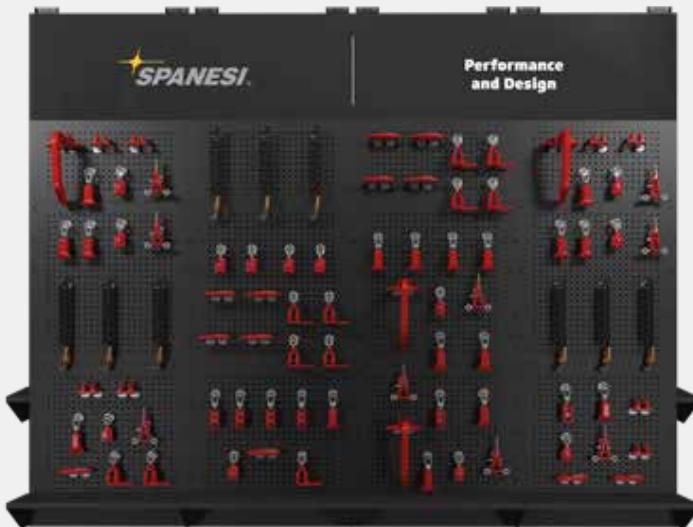


CARACTERISTIQUES

■ Panneau mural modulable pour rangement d'outillage afin d'organiser au mieux les postes de travail et permet également une clarté visuelle pour l'inventaire. Adaptable pour tous type d'outils et pièces grâce aux étagères ou crochets.



■ **90KITPAP06 :** Configuration complète pour 1 ou 2 postes de travail.


COMPOSITION

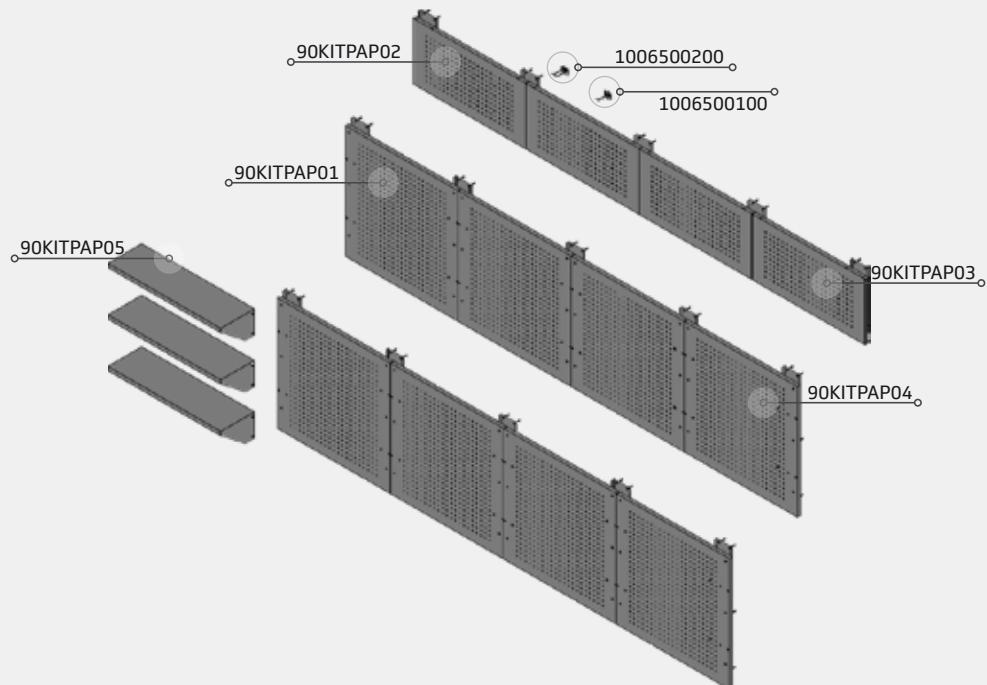

90KITPAP06	Presentoir mural complet pour 1 ou 2 postes de travail
90KITPAP01	Panneau mural de départ Dim. 1000 x 1000mm (avec 2 supports)
90KITPAP02	Panneau mural de départ Dim. 1000 x 500mm (avec 2 supports)
90KITPAP04	Panneau mural additionnel Dim. 1000 x 1000mm (avec 1 support)
90KITPAP03	Panneau mural additionnel Dim. 1000 x 500mm (avec 1 support)
90KITPAP05	Étagère pour panneau Largeur 1000mm
1006500100	Crochet simple pour panneau
1006500200	Crochet double pour panneau

EQUERRES DE TIRAGE

FLASH



Réglage précis de la hauteur et position de tirage



Possibilité de tirer vers le bas



VIDEO FLASH



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS BASE	480 x 600mm
HAUTEUR	1300 mm
POIDS	27 kg
PUISSEANCE TRACTION	250 kg
PRESSION MINI	4 bars

- L'équerre FLASH est le système parfait pour les réparations rapides. L'ancrage au sol utilise un joint sous vide à la surface du sol et permet le tirage à l'aide d'une sangle à cliquet.

FLASH	Équerre de tirage rapide à bridage au sol sous vide
-------	---

90KSTR0020	Joint pour équerre Flash
------------	--------------------------

10050025	Embout échappement air comprimé équerre Flash
----------	---

BUDDY




VIDEO BUDDY



DESCRIPTIF

- Chariot pour déplacement caillebotis lors des entretiens cabine avec crochet orientable pour une adaptation à tous types de caillebotis

91CARRP030	Chariot déplacement caillebotis
------------	---------------------------------

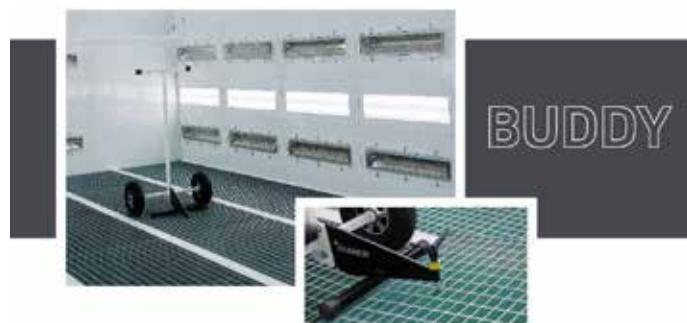

BUDDY

PULL UP



VERSION P



VERSION M

VIDEO PULL UP



CARACTERISTIQUES

- Système de tirage avec marteau à inertie en utilisant une colle spécifique et breveté par SPANESI.
- Grâce à sa colle et ses ventouses le PULL UP est adapté aussi bien à l'acier qu'à l'aluminium.

COMPOSITION M

- 1 masse
- 11 ventouses
- 18 broches filetées
- Valise de transport

COMPOSITION P

- 1 masse
- 6 ventouses
- 10 broches filetées
- Valise de transport

90PULUP300

Kit de redressement PULL UP MINI M

90PULUP290

Kit de redressement PULL UP MINI P



VERSION BASIC



COMPOSITION BASIC

- 2 masses
- 30 ventouses
- 16 broches filetées
- 1 pistolet à colle chaude 450W
- 5kg de colle chaude Ø15
- Valise de transport



VERSION SLIM



COMPOSITION SLIM

- 2 barres doubles combinées
- 48 ventouses
- 1 kit de crochet & oeillet
- 1 pistolet à colle chaude 450W
- 5kg de colle chaude Ø15
- Valise de transport

90PULUP200

Kit de redressement PULL UP BASIC

90PULUP170

Kit de redressement PULL UP SLIM

ACCESOIRES

10004115 Pistolet pour colle

90COLLA010 Carton de 5kg de colle bâton Ø15, L.19mm

90COLLA020 Carton de 5kg de colle RAPIDE bâton Ø15, L.19mm

TABLES ÉLEVATRICE ENCASTRÉES




PONYBENCHB1

CAPACITÉ LEVAGE	3000 kg
LONGUEUR	1670 mm
LARGEUR	700 mm
HAUTEUR DE LEVÉE	970 mm

COMPOSITION

- Table élévatrice avec 4 tampons & pupitre de commande déporté

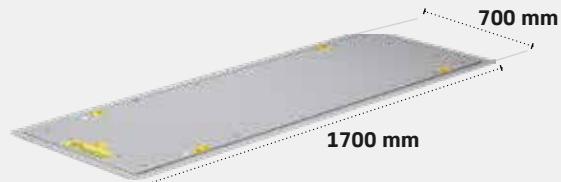

PONYBENCHB1 Table élévatrice encastrée prises sous caisse - Ouverture des bras pneumatique

PONYBENCHB1C Table élévatrice encastrée prises sous caisse - Ouverture des bras pneumatique
** Modèle avec blocage des bras - Conforme à la norme EN 1493*




PONYBENCHPR

CAPACITÉ LEVAGE	3500 kg
LONGUEUR	3500 mm
LARGEUR	1900 mm
HAUTEUR DE LEVÉE	1660 mm

COMPOSITION

- Table élévatrice prises sous roues & pupitre de commande déporté

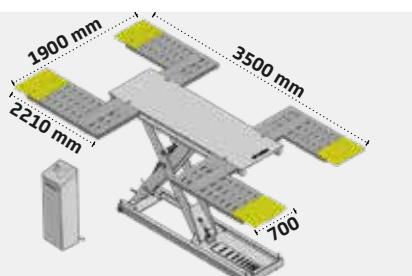

PONYBENCHPR Table élévatrice encastrée prises sous roues

TABLES ÉLEVATRICE POSÉES OU ENCASTRÉES



MINOSA

CAPACITÉ LEVAGE **2200 ou 2800 kg**


LONGUEUR **1670 mm**

LARGEUR **700 mm**

HAUTEUR DE LEVÉE **1,25 ou 1,00m**


COMPOSITION

- Table élévatrice avec 4 tampons & pompe avec télécommande déportée



VERSION 90MINOSA80/81

Blocage des bras - Conforme à la norme **EN 1493**



90MINOSA31	Table élévatrice prises sous caisse - Ouverture des bras manuelle
90MINOSA30	Table élévatrice prises sous caisse - Ouverture des bras pneumatique
90MINOSA81	Table élévatrice prises sous caisse - Ouverture des bras manuelle - EN 1493
90MINOSA80	Table élévatrice prises sous caisse - Ouverture des bras pneumatique - EN 1493
90MINOSAA2	Table élévatrice prises sous caisse 2,8T ATEX - Ouverture bras pneum. - EN 1493

90MINOSAA2 Table élévatrice prises sous caisse **2,8T ATEX** - Ouverture bras pneum. - **EN 1493**



● Évolution possible en version redressement

MINILIFT3


CAPACITÉ LEVAGE **3500 kg**

HAUTEUR DE LEVÉE **1600 mm**

ALIMENTATION **1,5 kW**

COMPOSITION

- Table élévatrice prises sous roues & pupitre de commande déporté

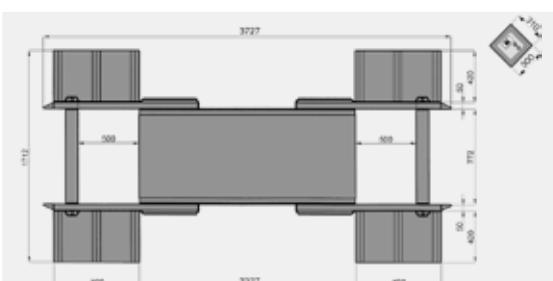


MINILIFT3

Table élévatrice posée au sol prises sous roues VL / VUL

● Tous les tarifs affichés en **JAUNE** indiquent nos actions promotionnelles en cours

AMEUBLEMENT BUREAUX & ATELIERS

ZONE RECEPTION

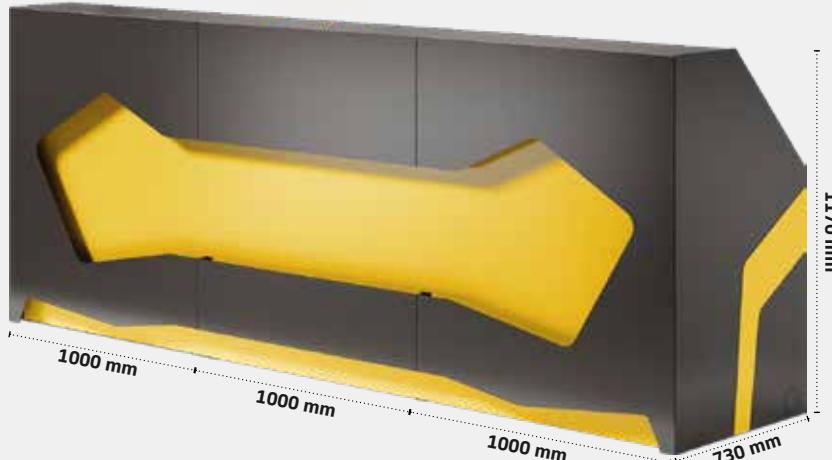

90ARRES110
Version Comptoir
90ARRES230
Version Bureau



90ARRES090	Module central comptoir de réception - Dim. l.1000 x P.730 x H.1170mm
90ARRES100	Module de fermeture droit comptoir réception Dim. l.1000 x P.730 x H.1170mm
90ARRES110	Module de fermeture gauche comptoir réception l.1000 x P.730 x H.1170mm
90ARRES210	Module central de bureau d'accueil Dim. l.1000 x P.730 x H.1170mm
90ARRES220	Module de fermeture droit bureau d'accueil Dim. l.1000 x P.730 x H.1170mm
90ARRES230	Module de fermeture gauche bureau d'accueil Dim. l.1000 x P.730 x H.1170mm
90ARRES280	Module central avec accès PMR comptoir réception l.1000 x P.730 x H.730mm
90ARRES120	Module d'angle 45° comptoir de réception Dim. l.1000 x P.730 x H.1170mm
90ARRES130	Fermeture droite pour comptoir de réception
90ARRES140	Fermeture gauche pour comptoir de réception
90ARRES250	Tiroir pour comptoir de réception

AMEUBLEMENT BUREAUX & ATELIERS




90ARRES010

Bureau dimensions l.1600 x P.800 x H.740mm



90ARRES020

Table de réunion dimensions L.2000 x l.1200 x H.740mm

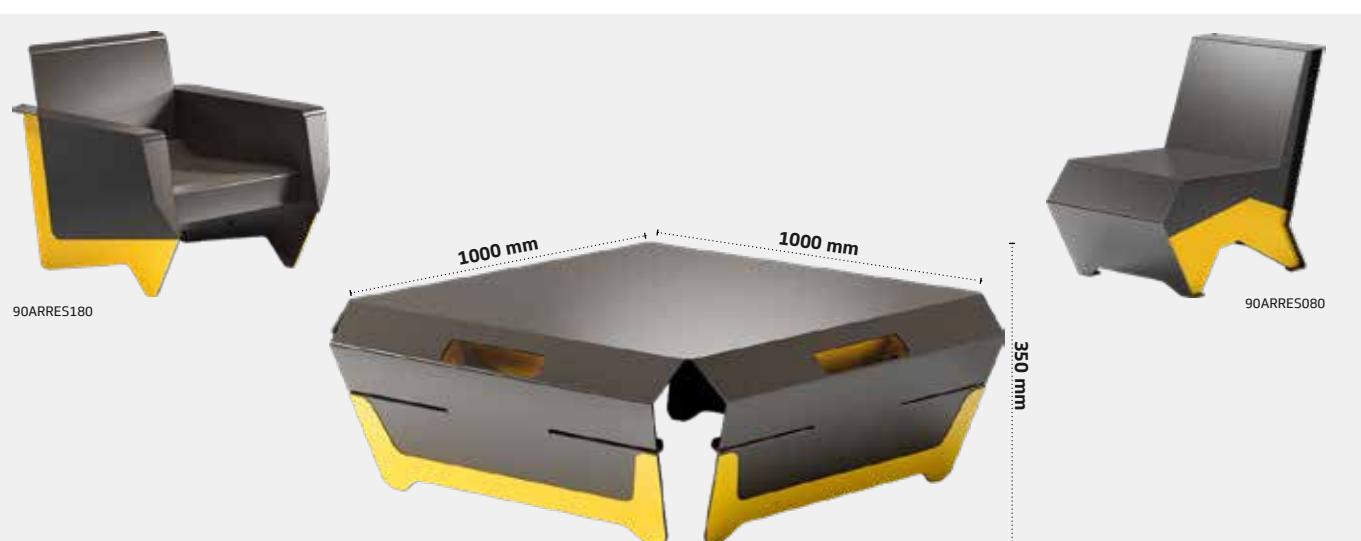

90ARRES170

Table basse avec porte brochure dimensions L.1000 x l.1100 x H.350mm

90ARRES180

Fauteuil avec accoudoir dimensions l.800 x P.800 x H.800mm

90ARRES080

Fauteuil «canapé» modulable dimensions l.500 x P.815 x H.720mm

AMEUBLEMENT BUREAUX & ATELIERS



90ARRES030 Armoire basse 1 étagère dimensions l.800 x P.535 x H.900mm

90ARRES060 Armoire medium 2 étagères dimensions l.800 x P.535 x H.1350mm


90ARRES050 Armoire haute 3 étagères dimensions l.800 x P.535 x H.1800mm

90ARRES200 Vestiaire haut dimensions l.800 x P.535 x H.1800mm




90ARRES260 Comptoir d'estimation mobile dimensions l.1040 x P.740 x H.1320mm

90ARRES190 Chariot de rangement dimensions l.750 x P.400 x H.740mm




90ARRES040 Module avec 3 étagères dimesions l.800 x P.500 x H.900mm

MODULE & CABINE OUVERTE PETITES PIÈCES

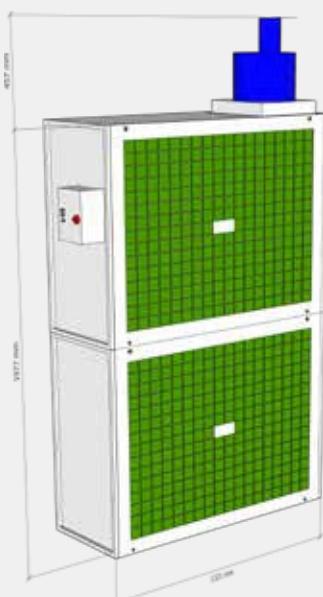

● Configuration personnalisable



CARACTÉRISTIQUES

PUISSEANCE	0,55 kW 400V
DÉBIT	2600 m³/h
Ø EXTRACTION	250 mm

COMPOSITION


- Caisson aspirant dimensions 1,00 x 0,50 x H.1,32m
- Panneaux de fermeture latéral
- Boîtier de démarrage ON/OFF avec protection



- Support pour ventilateur 0,55kW
- Ventilateur centrifuge ATEX



80523010	Caisson d'aspiration dimensions 1000 x 500 x 1322mm - Avec filtre paint-stop
60222260	Panneau de fermeture dimensions 498 x 1319mm
10057103	Ventilateur centrifuge 0,55kW - Triphasé
50133437	Support ventilateur 0,55kW
90GAZBC116	Boîtier de démarrage avec protection & arrêt d'urgence - Pour ventilateur 0,37/0,55kW

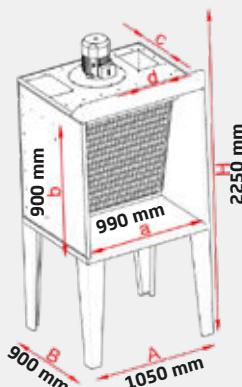

CARACTÉRISTIQUES

PUISSEANCE	0,55 kW 400V
DÉBIT	1800 m³/h
Ø EXTRACTION	250 mm

90CBV001	Cabine ouverte petites pièces / plaquettes - Débit 1 800m³/h
----------	--

ACCESOIRES

90CBV001	Bloc éclairage pour cabine 90CBV001
90CBVINTERR	Interrupteur marche / arrêt avec protection
90CBVPLATEAU	Plateau tournant manuel Ø490mm sur plan de travail
90TRCR250C	Transformation carré 300 x 180mm / rond Ø250mm

● Tous les tarifs affichés en **JAUNE** indiquent nos actions promotionnelles en cours

CABINES OUVERTES A FILTRE SEC



90CAB001

PUISSEANCE	2,2 kW
DEBIT	9 600 m³/h
Ø EXTRACTION	500 mm
ECLAIRAGE	LED 54 W
DIMENSIONS UTILES	2,00 x 0,60 x 2,30 m

COMPOSITION

- Coffret de commande CE avec détendeur et dépressionmètre sonore et visuel pour encrassement des filtres




- Filtre carton avec média L.8m x H.1m




- Ventilateur centrifuge avec transmission courroie




- Éclairage LED 54W
- L.1,20m sous verre dormant étanche IP55

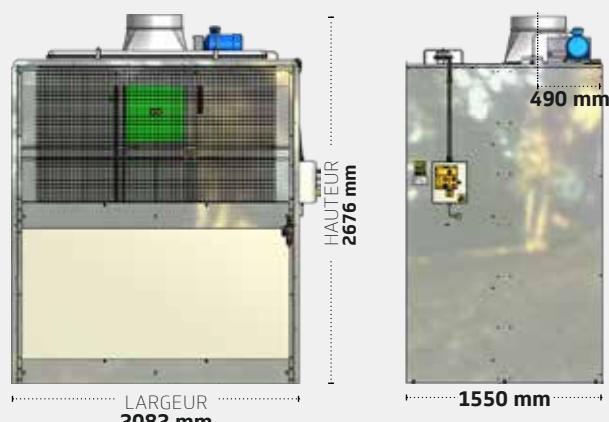

■ Version sans avancée **SA**

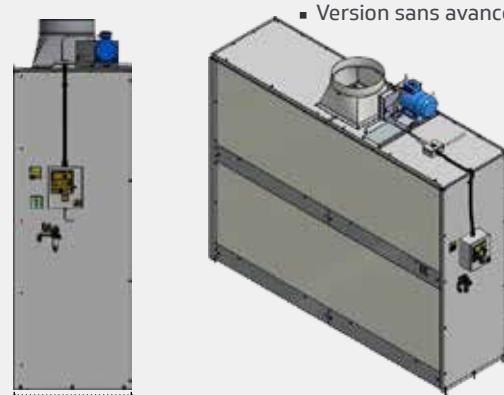

- Exemples d'implantation

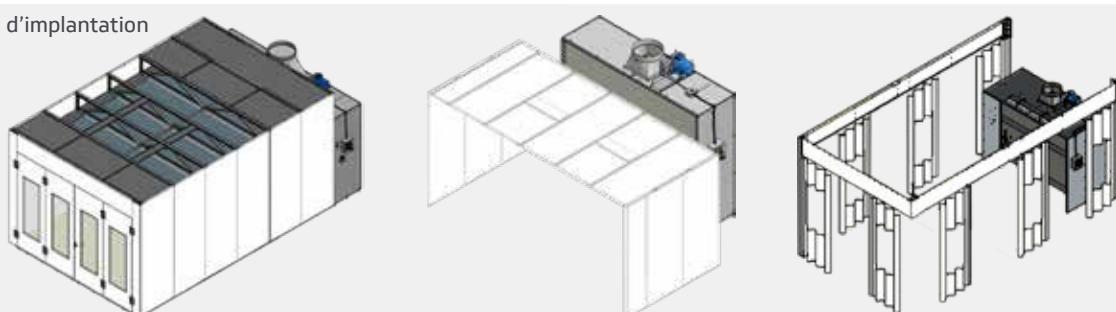

90CAB001 Cabine ouverte à filtre sec L.2m - Débit 9 600m³/h - 400V triphasé

90CAB001AX Cabine ouverte à filtre sec L.2m ATEX - Débit 9 600m³/h - 400V triphasé


90CAB001SA Cabine ouverte à filtre sec L.2m sans avancée - Débit 9 600m³/h - 400V triphasé

ACCESSOIRES CABINES OUVERTES




90CAB010	Avancée profondeur 1400mm avec éclairage pour cabine 2m
90CABFIL	Filtre carton plissé avec média H.1m x L.8m
90CABFILP	Lot de 5 filtres carton plissé avec média H.1m x L.8m - Livraison Franco
90CABFILP1	Lot de 10 filtres carton plissé avec média H.1m x L.8m - Livraison Franco
50107700	Rouleau fibre de verre Paintstop - Dimensions 0,70 x 20m
90CAB01M	Mousse insonorisante adhésive pour cabine ouverte 2m
90CAB020	Gaine spiralée galvanisé L.3m - Ø500mm
90CAB021	Collier de fixation isolé Ø500mm
90CAB022	Coude 45° galvanisé Ø500mm
90CAB023	Coude 90° galvanisé Ø500mm
90CAB027	Raccord mâle Ø500mm - Pour connexion gaines
90CAB028	Raccord femelle Ø500mm - Pour connexion accessoires
90CAB026	Bouchon grillagé Ø500mm
90CAB025	Chapeau conique pare pluie Ø500mm
90CAB029	Sifflet grillagé pare pluie Ø500mm
90CAB024	Bavette d'étanchéité Ø500mm
90CABTH500	Tôle d'habillage pour gaine Ø500 - Dimensions 600 x 600mm
90CAB023C	Transformation carré / rond coudée 90° Ø500mm - H.520mm

● Dimensions Accessoires :

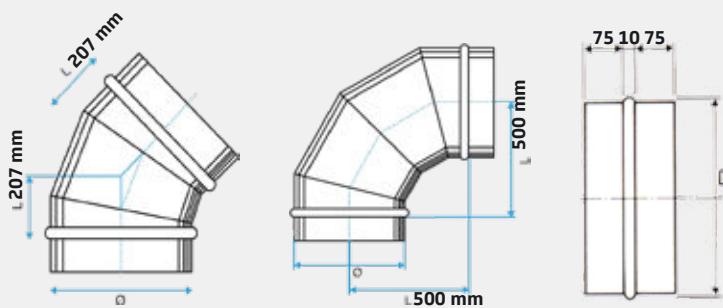

CABINES OUVERTES A FILTRE SEC

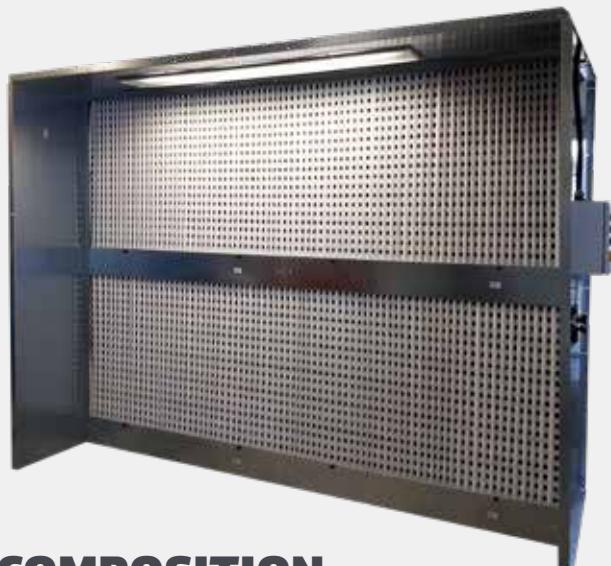

90CAB002

PUISSEANCE	4 kW
DEBIT	14 000 m³/h
Ø EXTRACTION	630 mm
ECLAIRAGE	LED 54 W
DIMENSIONS UTILES	3,00 x 0,60 x 2,30 m

COMPOSITION

- Coffret de commande CE avec détendeur et dépressionmètre sonore et visuel pour encrassement des filtres





- Filtre carton avec média L.8m x H.1m




- Ventilateur centrifuge avec transmission courroie



- Éclairage LED 54W
- L.1,20m sous verre dormant étanche IP55

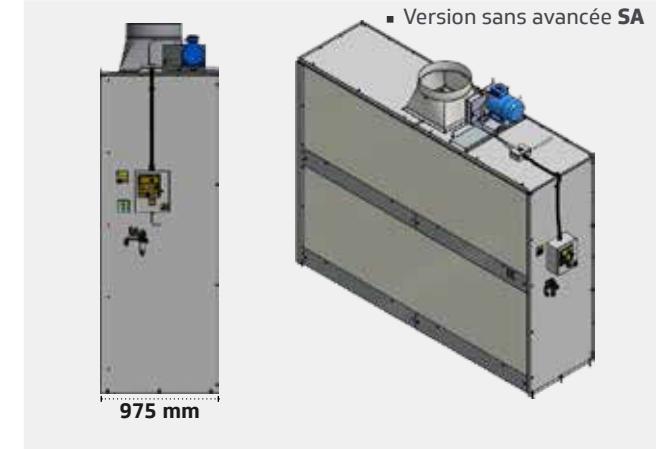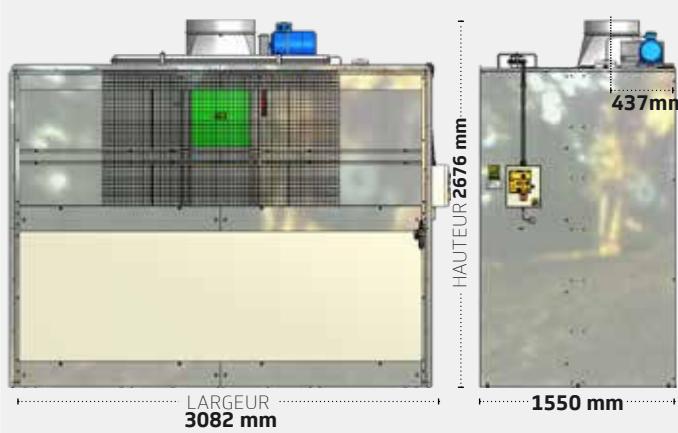

- Exemples d'implantation

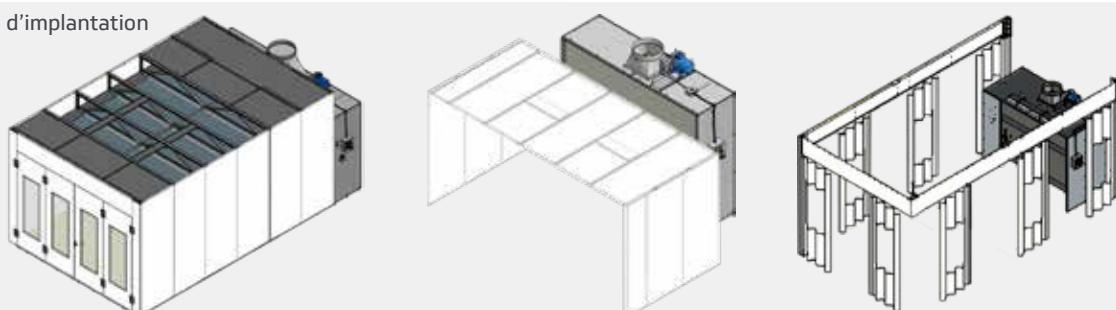

90CAB002 Cabine ouverte à filtre sec L.3m - Débit 14 000m³/h - 400V triphasé

90CAB002AX Cabine ouverte à filtre sec L.3m ATEX - Débit 14 000m³/h - 400V triphasé


90CAB002SA Cabine ouverte à filtre sec L.3m sans avancée - Débit 14 000m³/h - 400V triphasé

ACCESSOIRES CABINES OUVERTES



90CAB011	Avancée profondeur 1400mm avec 1 éclairage pour cabine 3m
90CABFIL	Filtre carton plissé avec média H.1m x L.8m
90CABFILP	Lot de 5 filtres carton plissé avec média H.1m x L.8m - Livraison Franco
90CABFILP1	Lot de 10 filtres carton plissé avec média H.1m x L.8m - Livraison Franco
50107700	Rouleau fibre de verre Painstop - Dimensions 0,70 x 20m
90CAB02M	Mousse insonorisante adhésive pour cabine ouverte 3m
90CAB030	Gaine spiralée galvanisé L.3m - Ø630mm
90CAB031	Collier de fixation isolé Ø630mm
90CAB032	Coude 45° galvanisé Ø630mm
90CAB033	Coude 90° galvanisé Ø630mm
90CAB037	Raccord mâle Ø630mm - Pour connexion gaines
90CAB038	Raccord femelle Ø630mm - Pour connexion accessoires
90CAB036	Bouchon grillagé Ø630mm
90CAB035	Chapeau conique pare pluie Ø630mm
90CAB039	Sifflet grillagé pare pluie Ø630mm
90CAB034	Bavette d'étanchéité Ø630mm
90CABTH630	Tôle d'habillage pour gaine Ø630 - Dimensions 730 x 730mm
90CAB033C	Transformation rectangle / rond coudée 90° Ø630mm - H.700mm

● Dimensions Accessoires :

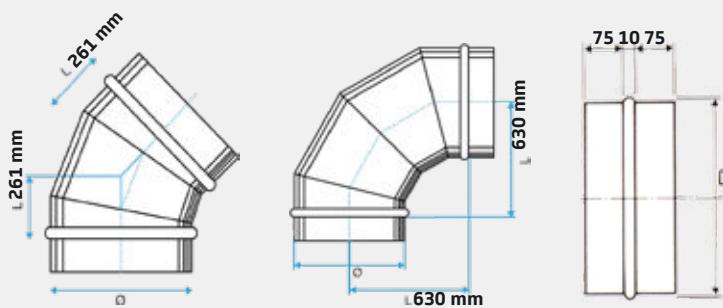

CABINES OUVERTES A FILTRE SEC



90CAB003

PUISSE	5,5 kW
DEBIT	18 000 m ³ /h
Ø EXTRAC	710 mm
ECLAIRAGE	LED 2 x 54 W
DIMENSIONS UTILES	4,00 x 0,60 x 2,30 m

COMPOSITION

- Coffret de commande CE avec détendeur et dépressionmètre sonore et visuel pour encrassement des filtres



- Filtre carton avec médi




- Ventilateur centrifuge double ouies avec transmission courroie






- 2 éclairages LED 54W



- Version sans avancée SA

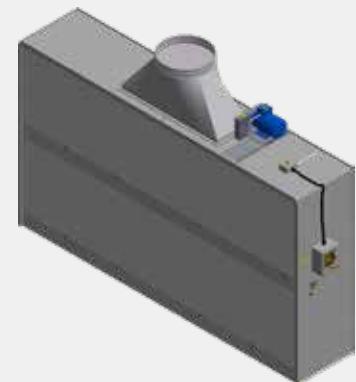

- Exemples d'implantation

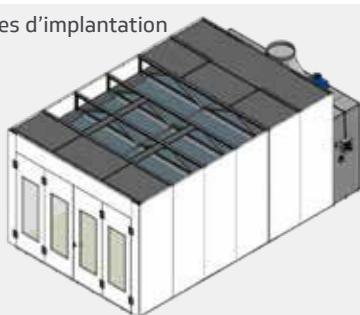

90CAB003

Cabine ouverte à filtre sec L.4m - Débit 18 000m³/h - 400V triphasé

90CAB003AX

Cabine ouverte à filtre sec L.4m ATEX - Débit 18 000m³/h - 400V triphasé

90CAB003SA

Cabine ouverte à filtre sec L.4m sans avancée - Débit 18 000m³/h - 400V triphasé


ACCESSOIRES CABINES OUVERTES



Hauteur totale cabine :
3 081mm

90CAB012	Avancée profondeur 1400mm avec 2 éclairages pour cabine 4m
90CABFIL	Filtre carton plissé avec média H.1m x L.8m
90CABFILP	Lot de 5 filtres carton plissé avec média H.1m x L.8m - Livraison Franco
90CABFILP1	Lot de 10 filtres carton plissé avec média H.1m x L.8m - Livraison Franco
50107700	Rouleau fibre de verre Painstop - Dimensions 0,70 x 20m
90CAB03M	Mousse insonorisante adhésive pour cabine ouverte 4m
90CAB050	Gaine spiralée galvanisé L.3m - Ø710mm
90CAB051	Collier de fixation isolé Ø710mm
90CAB052	Coude 45° galvanisé Ø710mm
90CAB053	Coude 90° galvanisé Ø710mm
90CAB057	Raccord mâle Ø710mm - Pour connexion gaines
90CAB058	Raccord femelle Ø710mm - Pour connexion accessoires
90CAB056	Bouchon grillagé Ø710mm
90CAB055	Chapeau conique pare pluie Ø710mm
90CAB059	Sifflet grillagé pare pluie Ø710mm
90CAB054	Bavette d'étanchéité Ø710mm
90CABTH710	Tôle d'habillage pour gaine Ø710 - Dimensions 810 x 810mm
90CAB053C	Transformation rectangle / rond coudée 90° Ø710mm - H.770mm

❶ Dimensions Accessoires :

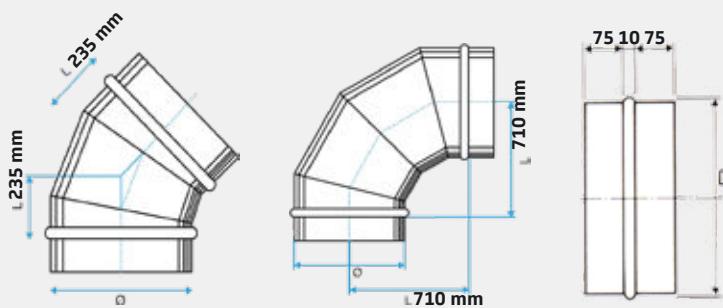

CABINES DE PEINTURE



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LONGUEUR	6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 8,50m - Autres dimensions possibles sur mesure
LARGEUR	3,70 / 4,00 / 4,50m - Autres dimensions possibles sur mesure
HAUTEUR	2,55 / 2,70 / 3,00 / 3,20 / 3,50 / 4,00m - Autres dimensions possibles sur mesure
ÉCLAIRAGE	Blocs LED - Haut / Haut & Bas
SOUBASSEMENT	Génie civil / Sur caisson avec rampe fixe ou pneumatique - Capacité 450 / 700 / 1000kg
IMPLANTATION	Machinerie latérale gauche, droite, arrière ou sur le toit de la cabine
ENERGIES	Brûleur Fioul, Gaz ou entièrement électrique

FILTRATIONS CABINE



90FILTASC010	Filtres à poches pour machinerie 5,5/7,5kW - 2 châssis
90FILTASC020	Filtres à poches pour machinerie 11/15kW - 2 châssis
50107700	Rouleau fibre de verre Paintstop - Dimensions 0,70 x 20m
50107702	Filtre plenum dimensions 1705 x 900mm - Quantité & dimensions variables

CABINES DE PEINTURE



Génie civil avec 5 rangées de caillebotis



Génie civil avec 3 rangées de caillebotis



Caisson métallique posé au sol avec
2 rampes ou rampe totale
- Encastrable -



Caisson métallique posé au sol avec
rampe interne pneumatique



CABINES ELECTRIQUES



AIRES COSMETICS



AIRES COMPENSÉES CHAUFFÉES



**CABINES
INDUSTRIELLES**

AIRES DE PREPARATION



CARACTERISTIQUES

PUISSE	4 kW
DEBIT	16 000 m ³ /h
Ø EXTRACTION	500 mm
ECLAIRAGE	LED 264 W
DIMENSIONS UTILES	7,00 x 4,00 x 3,20 m

COMPOSITION

- Structure complète avec bandeaux, poteaux AR & rideaux de séparation




- Extracteur 4kW à entraînement direct





- Caillebotis au sol avec 3 rangées - 700kg - Surface 11m²





- Eclairages LED avec 6 blocs de 44kW chacun

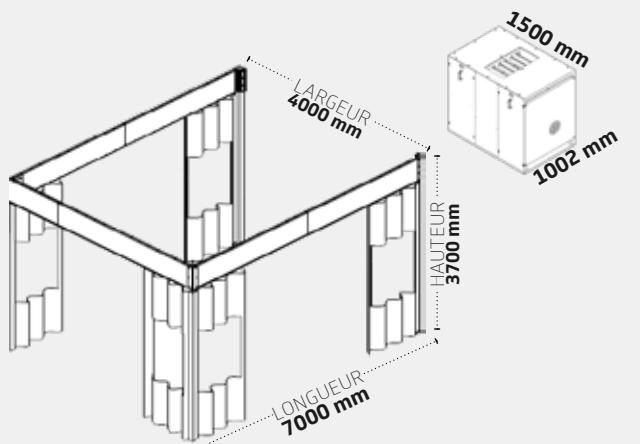

- Détails génie civil

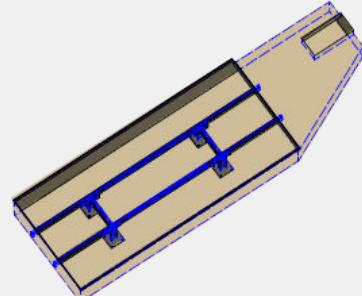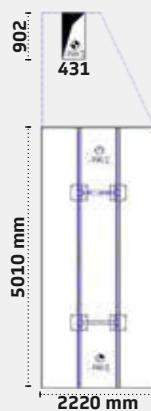

- Exemples d'implantation

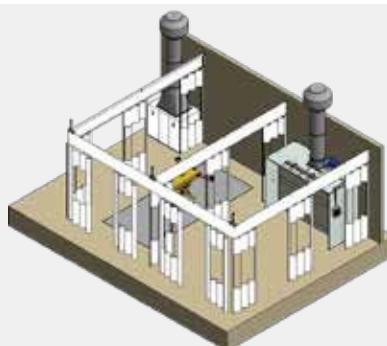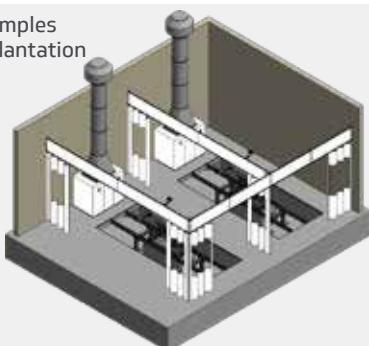


90AIREGC74

Aire de préparation complète 7,00 x 4,00 x 3,70m sur génie civil

ACCESSOIRES AIRES DE PREPARATION


90STRUCAIRE | Structure U 7x4m



■ Composition :

- 2 bandeaux latéraux & 1 en façade dimensions 7,00 x 4,00m
- 2 poteaux AR Hauteur 3,70m
- 6 blocs d'éclairages LED
- Rideaux de séparation, 2 latéraux & 1 en façade

90STRUCAIRE | Extension L 7x4m



■ Composition :

- 1 bandeau latéral & 1 en façade dimensions 7,00 x 4,00m
- 1 poteau AR Hauteur 3,70m
- 6 blocs d'éclairages LED
- Rideaux de séparation, 1 latéral & 1 en façade

80540200 | Extracteur 4kW

80447100 | Extracteur 5,5kW




90GAZBC914 | Coffret démarrage



90BESTRA33ST40 | **90BESTRA33ST55**

Soubassement pour extracteur 4/5,5kW




90SERRPNBASM74 | Volet Bi-pass

90QUADR050 | Commande Bi-pass




50107701 | Filtre extracteur



90SERRPNPLEN40 | Volets de recyclage d'air

90QUADR110 | Boîtier de commande volets

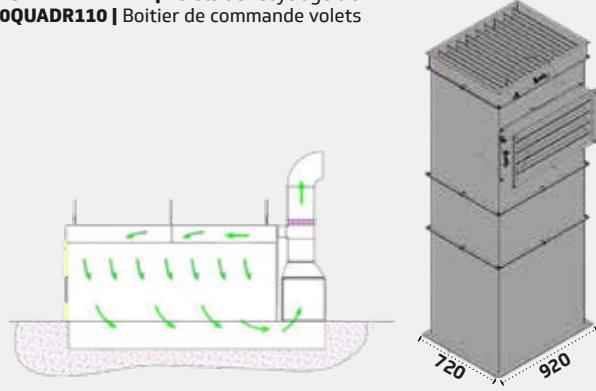

10SP000447 | Rideau électrique L.7 x 3m

10SP000087 | Rideau électrique L.4 x 3m

90KFRTE010 | Couverture rideau 4m

90QUADR140 | Interrupteur rideau



90STRUCAIRE | Structure complète d'air de préparation dimensions 7,00 x 4,00 x 3,70m

90STRUCAIRE | Extension de structure pour double aire dimensions 7,00 x 4,00 x 3,70m

80540200 | Extracteur 4kW à entraînement direct - 16 000m³/h - Sortie Ø500mm

80447100 | Extracteur 5,5kW à entraînement direct - 22 000m³/h - Sortie Ø630mm

90GAZBC914 | Coffret de démarrage avec protection & arrêt urgence pour extracteur 4/5,5kW

90TRCR500 | Transformation carré / rond Ø500mm pour extracteur 4kW

90TRCR630 | Transformation carré / rond Ø630mm pour extracteur 5,5kW

50107701 | Filtre pour extracteur 4/5,5kW - Dim. 490 x 590 x 48mm - **A commander par 4**

90SERRPNBASM74 | Volet pneumatique bi-pass pour double aire de préparation

90QUADR050 | Boîtier de commande pneumatique pour volet bi-pass

90BESTRA33ST40 | Soubassement H.330mm pour extracteur 4kW

90BESTRA33ST55 | Soubassement H.330mm pour extracteur 5,5kW

90SERRPNPLEN40 | Gaine avec volets pneumatiques pour recyclage d'air - Dim. 920 x 720mm

90QUADR110 | Boîtier de commande pneumatique pour volets de recyclage

10SP000447 | Rideau électrique avec bande transparente 1,5m - Dim. L.7 x H. 3m - 2 partie


10SP000087 | Rideau électrique avec bande transparente 1,5m - Dim. L.4 x H. 3m

90KFRTE010 | Couverture pour rideau électrique de 4m

90QUADR140 | Interrupteur de commande pour rideau électrique

ACCESSOIRES AIRES DE PREPARATION

90PAREASPI0010 | Caisson aspirant
80523010 | Caisson aspirant 500mm




50108563 | Panneau fermeture
60222260 | Panneau fermeture



10SP000454 | Habillage au m²



85033500 | Armoire simple
85033600 | Armoire double




85033600 | Colonne 4 modules




85033100 | Colonne 3 modules



90BBONN3700050 | Génie civil Longueur 5m ■ **Inclus** : Répartiteurs
90BBONN3700060 | Génie civil Longueur 6m d'air & filtre paint-stop



90BBMNN5184060 | Caisson H.180mm L.6m ■ **Inclus** : Répartiteurs
90BBMNN5184070 | Caisson H.180mm L.7m d'air & filtre paint-stop



10SP000521



90PAREASPI0010 | Caisson d'aspiration avec filtre Dim. 1000 x 1002 x H.1322mm

80523010 | Caisson d'aspiration avec filtre Dim. 1000 x 500 x H.1322mm

50108563 | Panneau de fermeture pour caisson dimensions 1002 x 1322mm

60222260 | Panneau de fermeture pour caisson dimensions 500 x 1322mm

10SP000454 | Habillage fond de zone en panneau isolé RAL 9003 - **Prix au m²**

85033500 | Armoire de rangement simple avec porte - Dim. 500 x 500 x H.1322mm

85033600 | Armoire de rangement double avec porte - Dim. 500 x 500 x H.2612mm

85033800 | Colonne de rangement avec 2 double portes - Dim. 1000 x 500 x H.2612mm

85033100 | Colonne de rangement 3 modules - 1 haut avec volet roulant & 2 simple portes

90BBONN3700050 | Soubassement génie civil L.5m - 3 rangées de caillebotis - 700kg - Dim. 5,01 x 2,22m

90BBONN3700060 | Soubassement génie civil L.6m - 3 rangées de caillebotis - 700kg - Dim. 6,01 x 2,22m

90BBSNN3530060 | Soubassement semi métallique 3 rangées de caillebotis - 700kg - Dim. 6,02 x 2,37m

90BBMNN5184060 | Caisson métallique posé H.180mm, L.6m - Caillebotis total - 700kg - Dim. 6,11 x 4,11m


90BBMNN5184070 | Caisson métallique posé H.180mm, L.7m - Caillebotis total - 700kg - Dim. 7,11 x 4,11m

90BBMSN5184060 | Caisson métallique posé H.180mm, L.6m - Caillebotis total - 700kg - Dim. 6,11 x 4,11m
Avec prédisposition pour encastrement élévateur - **Uniquement modèle MINOSA**

90BBMSN5184070 | Caisson métallique posé H.180mm, L.7m - Caillebotis total - 700kg - Dim. 7,11 x 4,11m
Avec prédisposition pour encastrement élévateur - **Uniquement modèle MINOSA**

10SP000521 | Plus-value pour rampe d'accès interne totale pour caisson métallique H.180mm

ACCESSOIRES AIRES DE PREPARATION

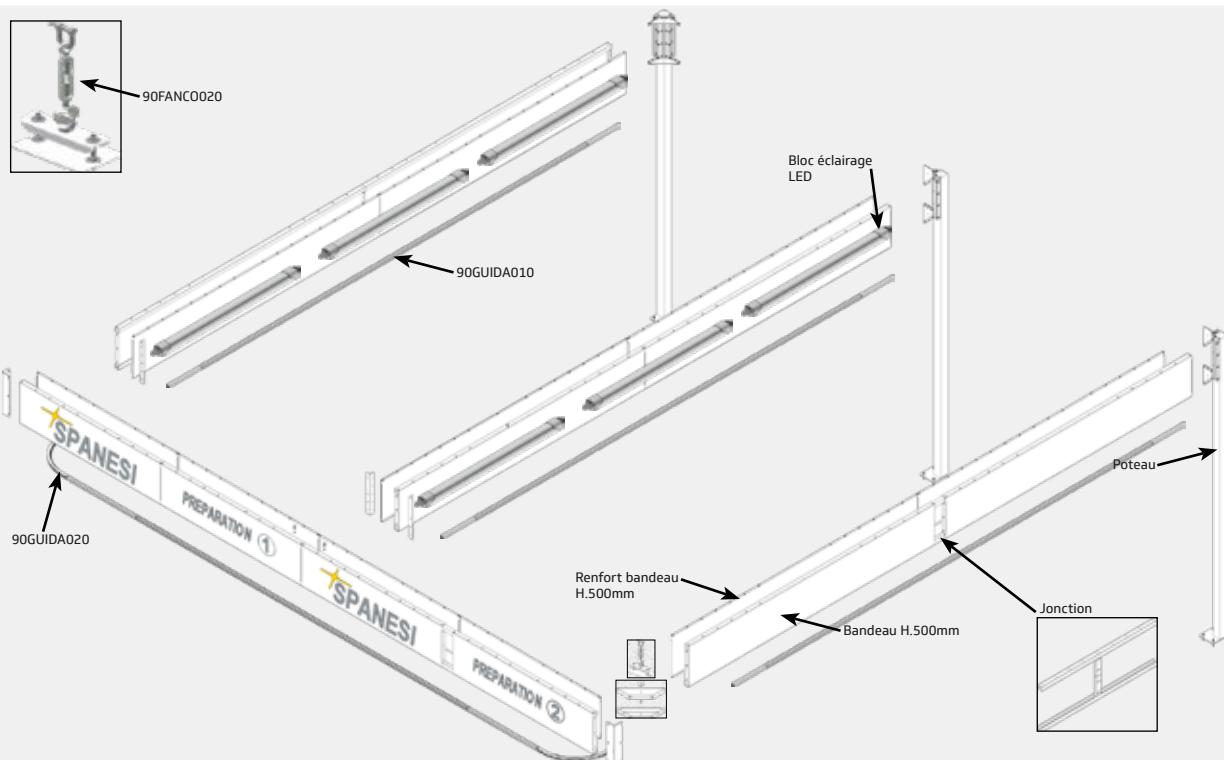

90MSUPBBCL3700	Poteau H.3700mm pour fixation bandeau de H.500mm
90MSUPBBCL3400	Poteau H.3400mm pour fixation bandeau de H.500mm
90MSUPBBCL3200	Poteau H.3200mm pour fixation bandeau de H.500mm
90MSUPBAAN0001	Support de fixation mural pour bandeau de H.500mm
90MANTST350500	Bandeau L.3500 x H.500mm
90MANTCP350500	Renfort de bandeau L.3500 x H.500mm
90MANTST300500	Bandeau L.3000 x H.500mm
90MANTCP300500	Renfort de bandeau L.3000 x H.500mm
90MANTST200500	Bandeau L.2000 x H.500mm
90MANTCP200500	Renfort de bandeau L.2000 x H.500mm
60253885	Connexion de jonction entre bandeau - L.1500mm
90FANCO020	Kit d'ancrage bandeau ou plenum - 1 pcs
P00AIRE8	Câble acier Ø8mm type aviation
P000AIRE9	Tendeur de câble acier - Crochet / Oeillet - 10mm
P000AIRE91	Serre câble acier 10mm
P000AIRE7	Patte de fixation inclinée pour éclairage - 2 par bloc
P000AIRE6	Bloc éclairage LED étanche 6500K - 44W - L.1,5m
P000AIRE62	Va et vient de commande éclairage
90GUIDA010	Rail blanc pour supportage rideau - L.6m - 35x30x7mm - Avec fixation
10SP000054	Rideau de séparation blanc avec bande transparente centrale de 1,5m - Prix au m²

! Tous les tarifs affichés en **JAUNE** indiquent nos actions promotionnelles en cours

AIRES HAUTE TECHNICITÉ - ALUMINIUM & VÉHICULE ELECTRIQUE



■ Exemples d'implantation



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS UTILES **9,00 x 6,00 x 3,20 m**

ECLAIRAGE

Haut incliné LED

VENTILATION

2 x 0,55kW ATEX

COMPOSITION

- Enceinte isolée avec porte frontale grande ouverture hublots Maxi & porte latérale. 10 blocs d'éclairage haut inclinés LED.




- 2 caissons de renouvellement d'air reliés chacun à un ventilateur ATEX




90AIREALU1

Aire haute technicité isolée & ventilée dimensions 9,00 x 6,00 x 3,20m

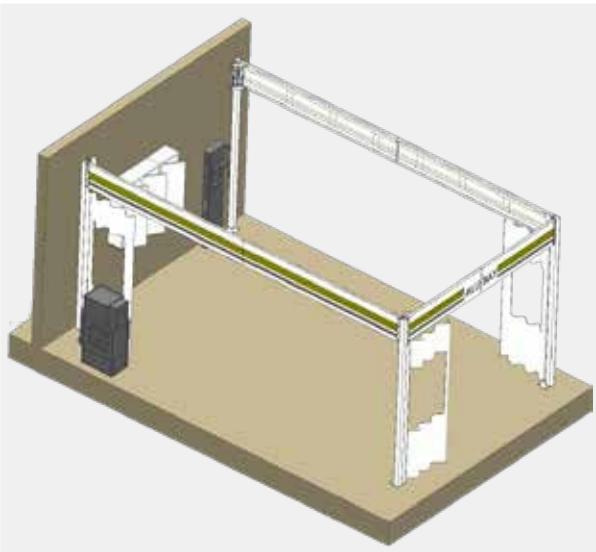

■ Exemples d'implantation




CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS UTILES **8,00 x 6,00 x 4,00 m**

COMPOSITION

- Structure en U avec bandeaux & rideaux de séparation. Avec 2 poteaux arrière & kit de suspension à l'avant

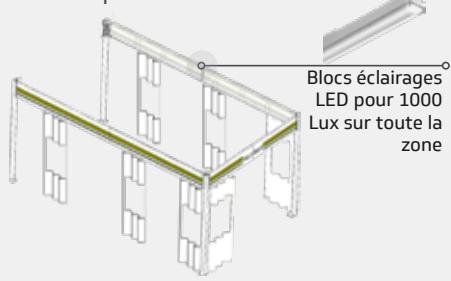

90AIREALU2

Aire haute technicité avec structure rideau & éclairages Dim. 8,00 x 6,00 x 4,00m



■ **ACCESSOIRES :**
Kit d'accessoires de ponçage

CARACTÉRISTIQUES

PUISSEANCE **1200 W**

DEBIT **210 m³/h**

CAPACITÉ CUVE **33 Lt**

NIVEAU SONORE **72 dB**

- Centrale mobile ATEX Zone 2/22 conçue pour l'aspiration des poussières d'aluminium.

10994900

Centrale mobile ATEX pour poussières d'aluminium - 1200W - 230V

90KALEV020

Kit d'accessoires de ponçage - Ponceuse orbitale, tuyau coaxial & détendeur




PHOTOS IMPLANTATIONS



LABORATOIRES DE PEINTURE



COMPOSITION

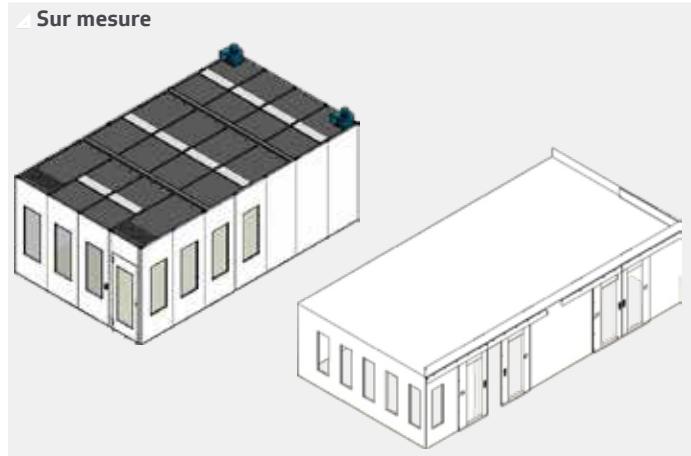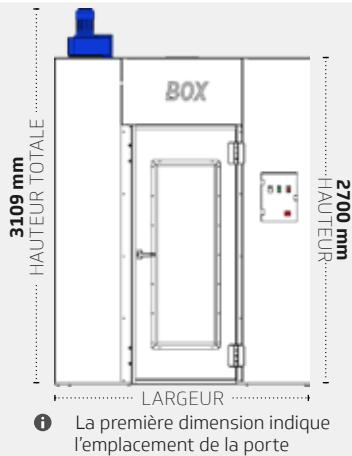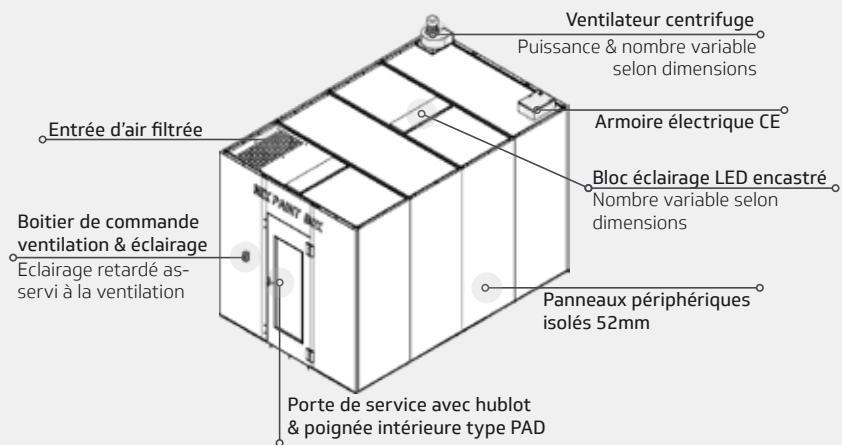


90MXBOX010	Laboratoire de préparation isolé dimensions 1,50 x 2,00m - 0,37kW
90MXBOX020	Laboratoire de préparation isolé dimensions 1,50 x 2,50m - 0,37kW
90MXBOX030	Laboratoire de préparation isolé dimensions 1,50 x 3,00m - 0,37kW
90MXBOX040	Laboratoire de préparation isolé dimensions 1,50 x 3,50m - 0,37kW
90MXBOX050	Laboratoire de préparation isolé dimensions 1,50 x 4,00m - 2 éclairages - 0,37kW
90MXBOX060	Laboratoire de préparation isolé dimensions 1,50 x 4,50m - 2 éclairages - 0,37kW
90MXBOX070	Laboratoire de préparation isolé dimensions 1,50 x 5,00m - 2 éclairages - 0,37kW
90MXBOX080	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,00 x 2,00m - 0,37kW
90MXBOX090	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,00 x 2,50m - 0,37kW
90MXBOX100	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,00 x 3,00m - 0,37kW
90MXBOX110	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,00 x 3,50m - 0,37kW
90MXBOX120	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,00 x 4,00m - 2 éclairages - 0,37kW
90MXBOX130	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,00 x 4,50m - 2 éclairages - 0,37kW
90MXBOX140	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,00 x 5,00m - 2 éclairages - 0,37kW
90MXBOX150	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,50 x 2,00m - 0,37kW

LABORATOIRES DE PEINTURE

90MXBOX160	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,50 x 2,50m - 0,37kW
90MXBOX170	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,50 x 3,00m - 0,37kW
90MXBOX180	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,50 x 3,50m - 0,37kW
90MXBOX190	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,50 x 4,00m - 2 éclairages - 0,37kW
90MXBOX200	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,50 x 4,50m - 2 éclairages - 0,55kW
90MXBOX210	Laboratoire de préparation isolé dimensions 2,50 x 5,00m - 2 éclairages - 0,55kW
90MXBOX220	Laboratoire de préparation isolé dimensions 3,00 x 2,00m - 0,37kW
90MXBOX230	Laboratoire de préparation isolé dimensions 3,00 x 2,50m - 0,37kW
90MXBOX240	Laboratoire de préparation isolé dimensions 3,00 x 3,00m - 0,37kW
90MXBOX250	Laboratoire de préparation isolé dimensions 3,00 x 3,50m - 0,37kW
90MXBOX260	Laboratoire de préparation isolé dimensions 3,00 x 4,00m - 2 éclairages - 0,55kW
90MXBOX270	Laboratoire de préparation isolé dimensions 3,00 x 4,50m - 2 éclairages - 0,55kW
90MXBOX280	Laboratoire de préparation isolé dimensions 3,00 x 5,00m - 2 éclairages - 0,55kW

Nomenclature

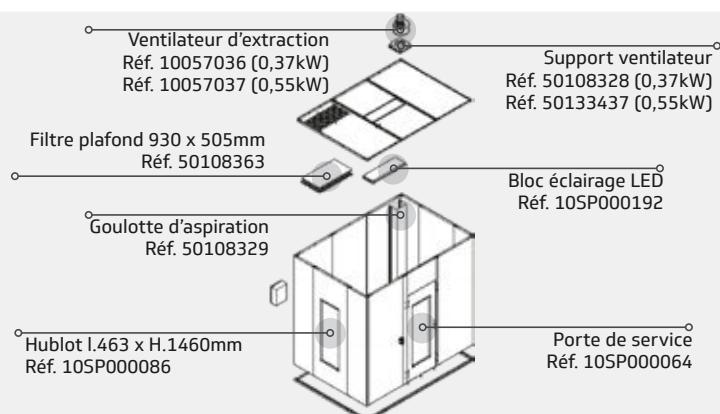

OPTION

Hotte aspirante avec filtre

Zone de rangement ventilée pour poubelle

1000 mm

315 mm

1152 mm

ENTREE D'AIR SUR PAROI OPPOSÉE À LA HOTTE


CARACTERISTIQUES

PIUSSANCE	0,75 kW
Ø EXTRATION	355mm
VENTILATION	Permanente, réduite de 25% sans présence d'opérateur grâce à un variateur

90MXLABCA

Plus-value pour ventilation permanente avec variateur + hotte de préparation

AMENAGEMENT LABORATOIRES

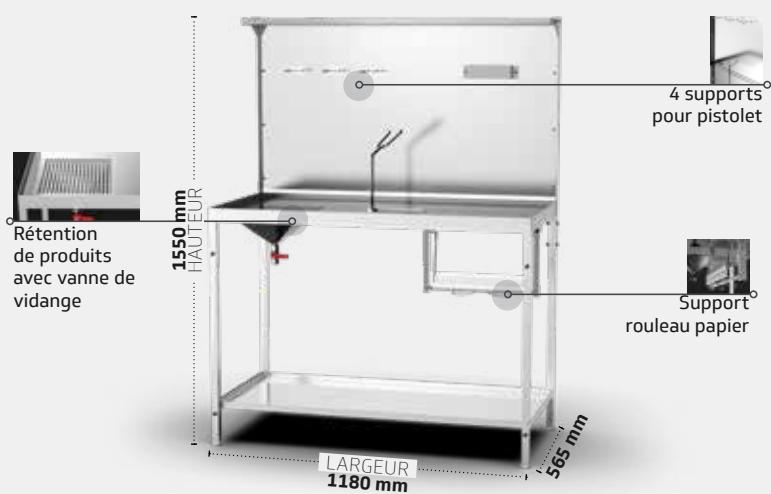


CARACTERISTIQUES

- Table de préparation peinture en acier inoxydable avec bac de rétention avec vidange, 4 supports pistolet, bande magnétique et support rouleau pour papier

90MXTAB015

Table de préparation dimensions 1180 x 565 x 1550mm

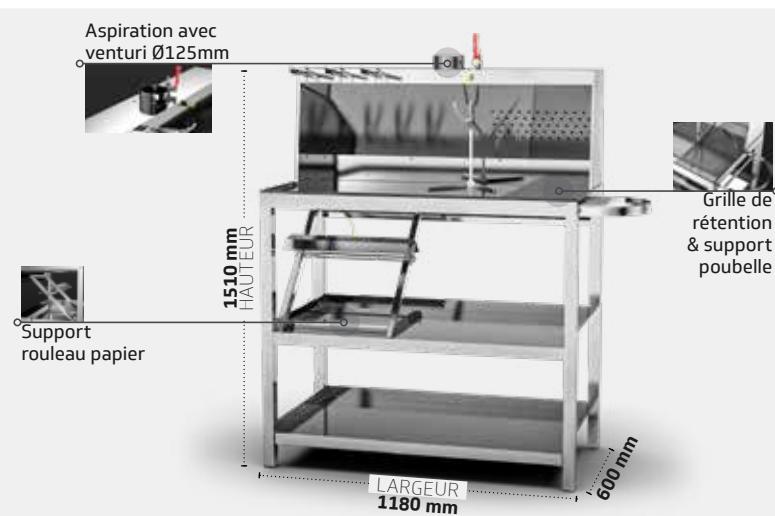

CARACTERISTIQUES

- Table de préparation peinture ventilée en acier inoxydable avec aspiration venturi, bac de rétention grillagé, 4 supports pistolet, support rouleau pour papier, support poubelle et 2 étagères de rangement.

PRESSION ALIM.


6 bar max.

Ø EVACUATION

125 mm

90MXTAB016

Table de préparation ventilée dimensions 1180 x 600 x 1510mm

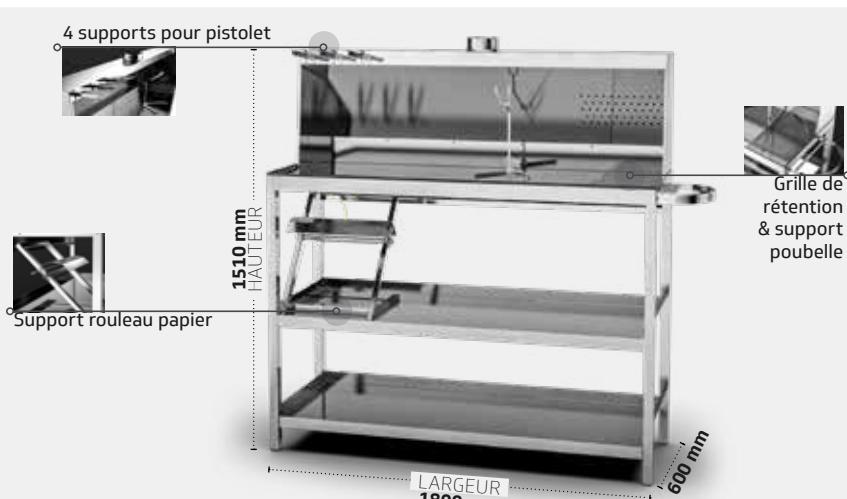

CARACTERISTIQUES

- Table de préparation peinture avec prédisposition ventilation en acier inoxydable, bac de rétention grillagé, 4 supports pistolet, support rouleau pour papier, support poubelle et 2 étagères de rangement.

PRESSION ALIM.

6 bar max.


Ø EVACUATION

150 mm

90MXTAB017

Table de préparation dimensions 1800 x 600 x 1510mm

AMENAGEMENT LABORATOIRES

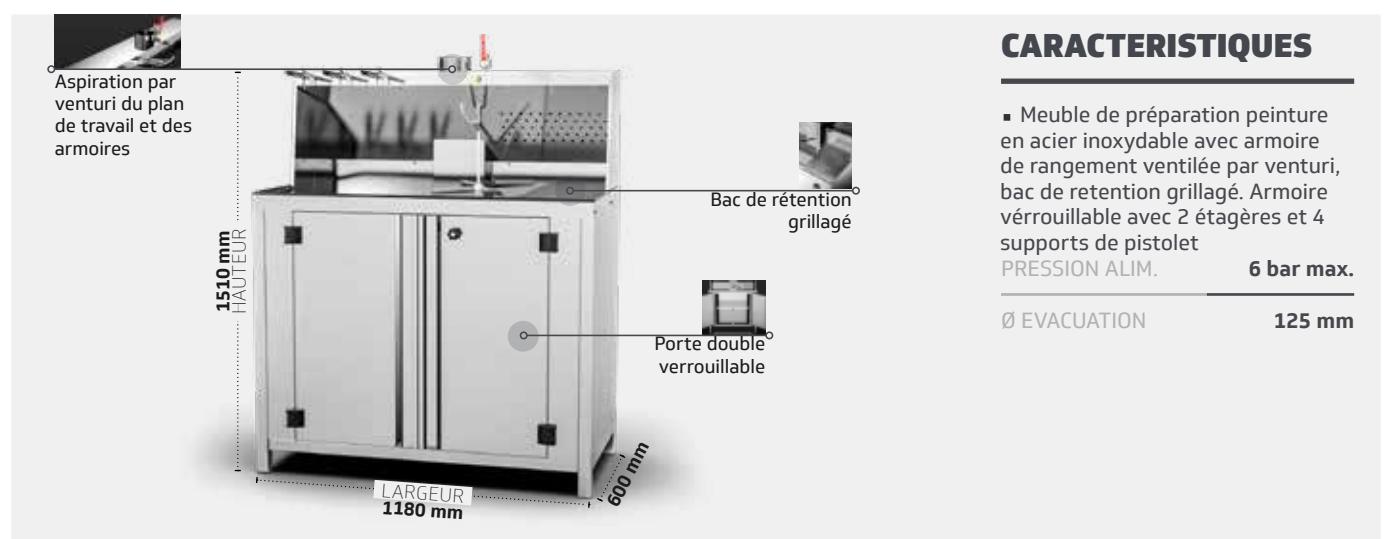


CARACTERISTIQUES

- Meuble de préparation peinture en acier inoxydable avec armoire de rangement ventilée par venturi, bac de retention grillagé. Armoire verrouillable avec 2 étagères et 4 supports de pistolet
- PRESSION ALIM. **6 bar max.**

Ø EVACUATION

125 mm

90MXTMEU008 Meuble avec armoire ventilée dimensions 1180 x 600 x 1510mm

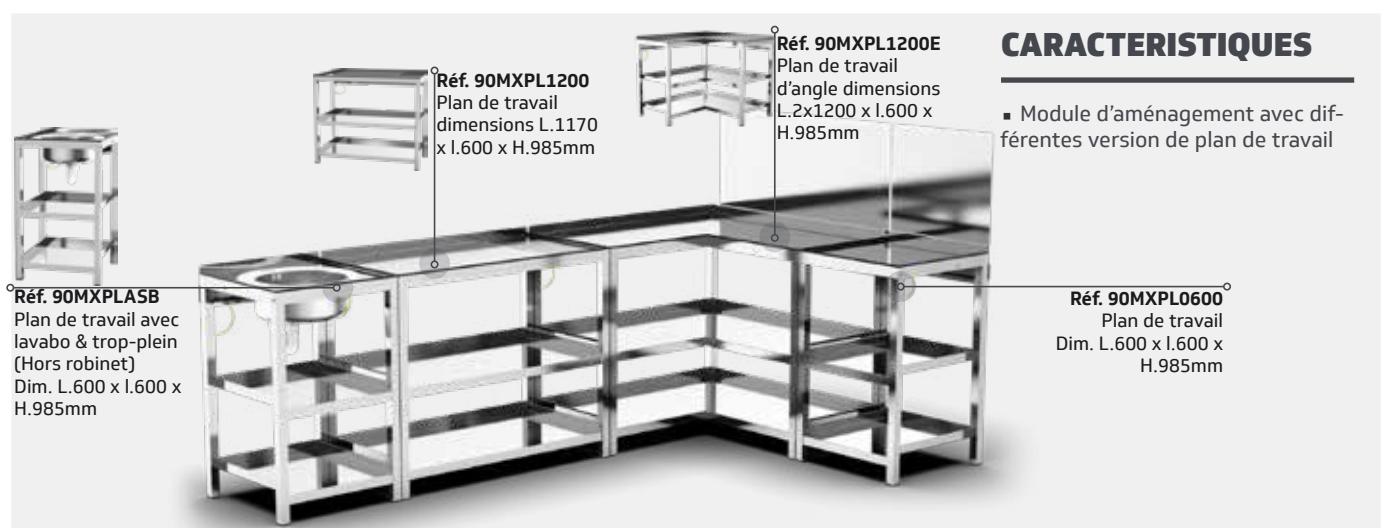

CARACTERISTIQUES

- Module d'aménagement avec différentes version de plan de travail

90MXPLASB	Module avec évier dimensions 600 x 600 x 985mm
90MXPL1200	Module plan de travail avec bac de retention dimensions 1170 x 600 x 985mm
90MXPL1200E	Module plan de travail d'angle dimensions 1200 x 1200 x 600 x 985mm
90MXPL0600	Module plan de travail dimensions 600 x 600 x 985mm



90ARRES160 Poubelle galvanisée Ø315mm - H.700mm avec piquage Ø80mm pour ventilation

! Tous les tarifs affichés en **JAUNE** indiquent nos actions promotionnelles en cours

NETTOYEURS DE PISTOLET



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	450x310x830mm
POIDS	10 kg
CONTENU SOL. & HYD.	5 Lt
RECUPERATION	2 x 5 Lt
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fabriqué entièrement en acier inoxydable. Système de nettoyage manuel à l'aide d'un pinceau et d'une souflette. Petit et compact, le Darwin prend peu de place. Équipement selon la norme ATEX II 2G. Pour une efficacité optimale de nettoyage, il est recommandé d'utiliser des produits détergents. 	

10G00SDA00 Nettoyeur de pistolet pour godet jetable eau & solvant

90BANLAV03 Table de travail avec supports pistolets dimensions 700 x 500 x 800mm



- Nettoyage manuel avec diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Nettoyage final avec nébuliseur avec le diluant propre
- Possibilité d'effectuer des essais de couleur
- Entièrement Inox
- Extraction Ø120mm
- ATEX II 2G

10G00S1000 Nettoyeur de pistolet manuel à solvant



- Nettoyage manuel peinture à l'eau
- Pompe venturi pour lavage avec liquide de recirculation
- Lavage final avec nébuliseur en utilisant l'eau propre
- Pistolet de soufflage pour le séchage final
- Kit de séparation eau-peinture inclus
- Entièrement Inox
- ATEX II 2G

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	490x690x1490mm
POIDS	42 kg
PRESSION AIR	6 - 10 bar
CAPACITE BAC	25 Lt

10G00S1600 Nettoyeur de pistolet manuel hydro

10G00W5100 Filtre nettoyeur hydro

10G00W5000 Pré filtre nettoyeur hydro - 5 pièces - Dimensions 250 x 450mm

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	490x690x1490mm
POIDS	50 kg
PRESSION AIR	6 - 10 bar
CAPACITE BAC	50 Lt

NETTOYEURS DE PISTOLET & RECYCLEURS



10G0054200

Nettoyeur de pistolet automatique & manuel à solvant

- Nettoyage manuel avec diluant
- Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- Prélavage avec pompe venturi en utilisant le diluant sale
- Pompe venturi pour puiser le diluant propre
- Nettoyage final avec nébuliseur avec le diluant propre
- Possibilité d'effectuer des essais de couleur
- Entièrement Inox
- Extraction Ø120mm
- ATEX II 2G

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	692x685x1490mm
POIDS	74 kg
PRESSION AIR	6 - 10 bar
Ø EXTRACTION	150 mm
Nb pistolet / cycle	2



10G0054270

Nettoyeur de pistolet automatique - manuel & manuel à solvant

- Nettoyeur combiné, lavage automatique et manuel à diluant et eau
 - Aspiration automatique des vapeurs de la zone de travail
- ZONE EAU**
- Lavage auto avec pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
 - Lavage final avec pompe venturi et nébuliseur avec l'eau propre
 - Pistolet de soufflage pour séchage final
 - Kit de séparation eau-peinture inclus
- ZONE DILUANT**
- Lavage auto avec pompe à membrane en utilisant le liquide de recirculation
 - Lavage final avec pompe à membrane avec diluant propre
 - Pompe venturi pour puiser le diluant propre
 - Lavage final avec nébuliseur en utilisant le diluant propre

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	990x690x1490mm
POIDS	114 kg
PRESSION AIR	6 - 10 bar
Ø EXTRACTION	150 mm
CAPACITÉ BAC EAU	50 Lt
Nb PISTOLET / CYCLE	2
<ul style="list-style-type: none"> Possibilité d'effectuer des essais de couleur Entièrement Inox ATEX II 2G 	



90RECALPH12

Recycleur de solvant 15l - 1,6kW - 3lt/h - ATEX II 3G - 230V mono

90RECALPH30

Recycleur de solvant 30l - 3kW - 7,5lt/h - ATEX II 3G - 230V mono

90REC28002

Sac de récupération pour recycleur 15 & 30 litres - **10 pièces**

90REC28004

Joint de couvercle 28lt + Colle

CARACTERISTIQUES

CAPACITE	15 / 30 Lt
PUISSSANCE	1,6 / 3 kW
PRODUCTIVITE	3 / 7,5 Lt/h
TEMPERATURE MAX.	180° C


CENTRALE ASPIRANTE FIXE TWISTER




- °Turbine à accouplement direct évitant ainsi la maintenance de courroie etc...
- Construite en aluminium, équipée de roulement longue vie, étanche à vie sans lubrification. Moteur aux normes CE avec une rotation de 2900tr/min.
- °Filtre conçu spécialement afin de garantir un durée de vie de 20ans. Le nettoyage est assuré par un système de décolmatage à contre-courant pneumatique réglé par un carte électronique.
- °Bac de récupération des poussières

CARACTERISTIQUES

PUISANCE	1,5 kW
SURFACE FILTRANTE	0,28 m ²
DEBIT D'AIR	150 m ³ /h
DEPRESSION	1600 mmH ² O
DECIBELS	65 dB
POIDS	50 kg
ALIMENTATION	230V + AC

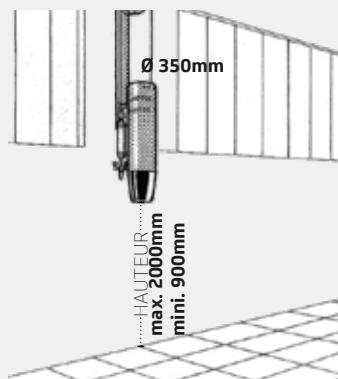

Nomenclature

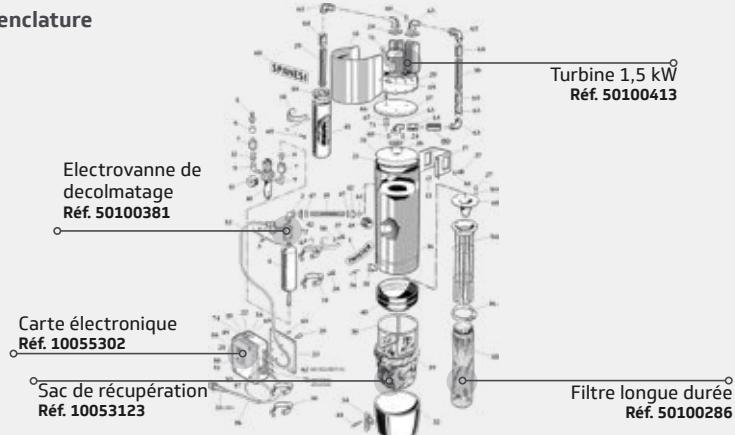

90TWIS03

TWISTER - Centrale aspirante fixe 1,5kW à décolmatage automatique

ACCESOIRES

50100286	Filtre AG polyester antistatique 550 - Ø150 x L.585mm
50100413	Turbine 1,5 kW pour centrale Twister
50100381	Électrovanne 3/4 avec bobine 24V pour décolmatage
10055302	Carte électronique Twister
10053123	Sac de récupération des poussières


CENTRALE ASPIRANTE FIXE INSONORISÉE 3B




- Filtre conçu spécialement afin de garantir un durée de vie de 20ans. Le nettoyage est assuré par un système de décolmatage à contre-courant pneumatique réglé par un carte électronique.
- Turbine à accouplement direct évitant ainsi la maintenance de courroie etc...
- Construite en aluminium, équipée de roulement longue vie, étanche à vie sans lubrification. Moteur aux normes CE avec une rotation de 2900tr/min.
- Bac de récupération des poussières

CARACTÉRISTIQUES

PUISSE	3 kW
SURFACE FILTRANTE	0,57 m ²
DEBIT D'AIR	300 m ³ /h
CAPACITE BAC	33 Lt
DEPRESSION	2400 mmH ² O
DECIBELS	69 dB
POIDS	170 kg
ALIMENTATION	400V + AC

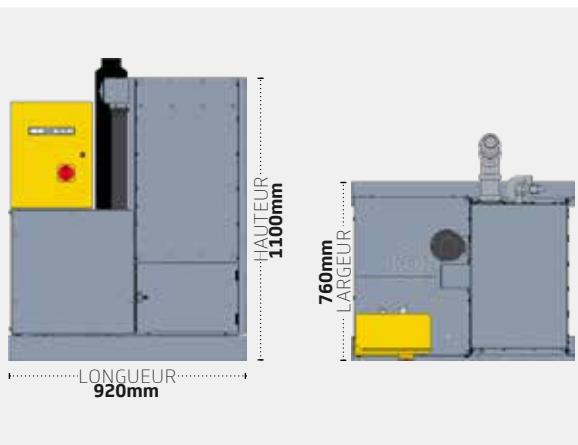

Nomenclature

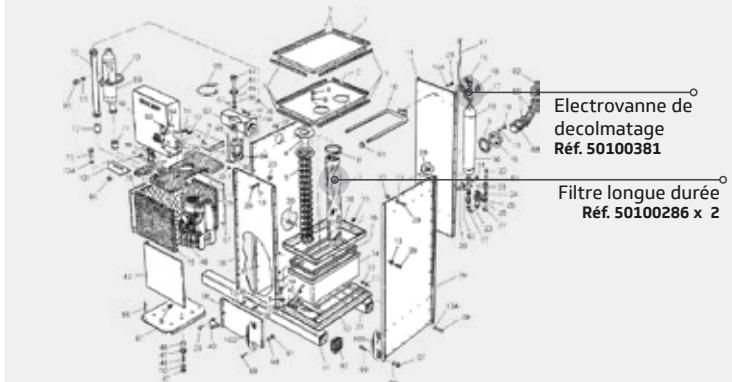

903B0102	Centrale aspirante 1 turbine 3kW - 4ch - Débit 300 ³ /h
903B0102EV	Centrale aspirante 1 turbine 3kW - 4ch - Débit 300 ³ /h - Avec évent

ACCESOIRES

50100286	Filtre AG polyester antistatique 550 - Ø150 x L.585mm
10053014	Joint d'étanchéité 20 x 5mm - Couronne de 10m - Prix au ml
50100381	Électrovanne 3/4 avec bobine 24V pour décolmatage

CENTRALE ASPIRANTE FIXE INSONORISÉE 4B




Filtre conçu spécialement afin de garantir un durée de vie de 20ans. Le nettoyage est assuré par un système de décolmatage à contre-courant pneumatique réglé par un carte électronique.

Turbine à accouplement direct évitant ainsi la maintenance de courroie etc...
Construite en aluminium, équipée de roulement longue vie, étanche à vie sans lubrification. Moteur aux normes CE avec une rotation de 2900tr/min.


Bac de récupération des poussières

CARACTÉRISTIQUES

PIUSSANCE	5,5 kW
SURFACE FILTRANTE	1,8 m ²
DEBIT D'AIR	600 m ³ /h
CAPACITE BAC	33 Lt
DEPRESSION	2400 mmH ² O
DECIBELS	69 dB
POIDS	256 kg
ALIMENTATION	400V + AC

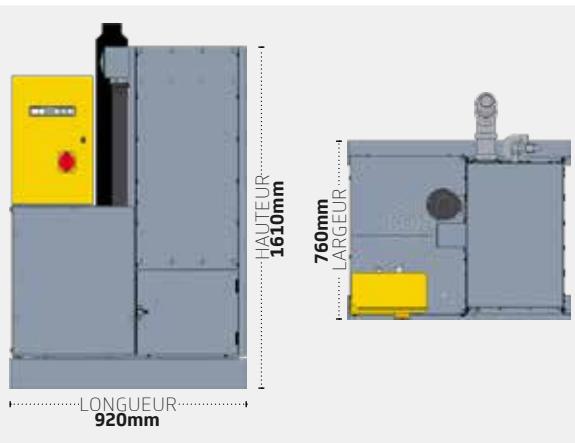

Nomenclature

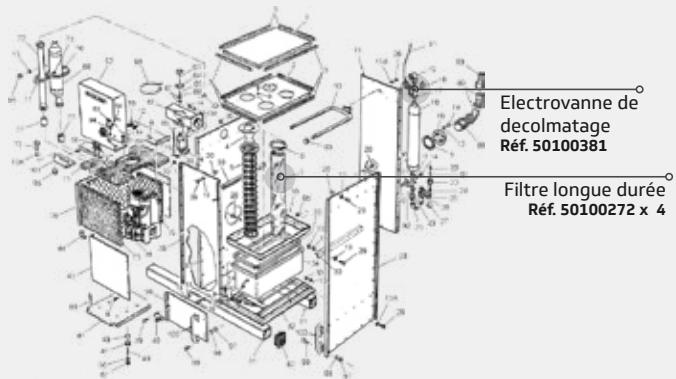

- OPTION :**
Event anti explosion Brillex
- 1 - Réservoir d'air de décolmatage
 - 2 - Électrovanne
 - 3 - Silencieux d'échappement
 - 4 - Silencieux de soupape de décharge
 - 5 - Armoire de commande
 - 6 - Connexion réseau d'aspiration

904B0106 Centrale aspirante 1 turbine 5,5kW - 7,5ch - Débit 600³/h

904B0106EV Centrale aspirante 1 turbine 5,5kW - 7,5ch - Débit 600³/h - Avec évén

ACCESSOIRES

50100272 Filtre AG polyester antistatique 550 - Ø150 x L.955mm

10053014 Joint d'étanchéité 20 x 5mm - Couronne de 10m - Prix au ml

50100381 Électrovanne 3/4 avec bobine 24V pour décolmatage

CENTRALE ASPIRANTE FIXE INSONORISÉE 4BD



Filtre conçu spécialement afin de garantir un durée de vie de 20ans. Le nettoyage est assuré par un système de décolmatage à contre-courant pneumatique réglé par un carte électronique.


○ Bac de récupération des poussières

Turbine à accouplement direct évitant ainsi la maintenance de courroie etc...


Construite en aluminium, équipée de roulement longue vie, étanche à vie sans lubrification. Moteur aux normes CE avec une rotation de 2900tr/min.

CARACTERISTIQUES

PIUSSANCE	11 kW
SURFACE FILTRANTE	2,7 m ²
DEBIT D'AIR	1200 m ³ /h
CAPACITE BAC	33 Lt
DEPRESSION	2400 mmH ² O
DECIBELS	69 dB
POIDS	374 kg
ALIMENTATION	400V + AC

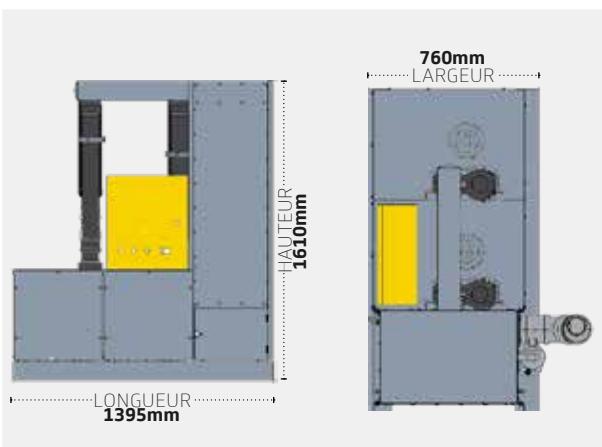

Nomenclature

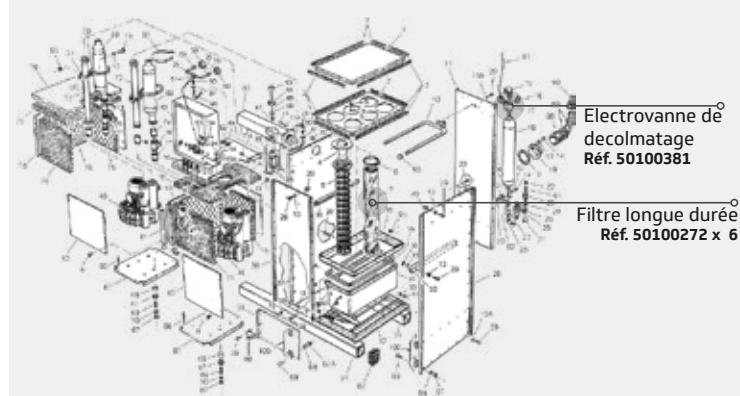

- OPTION :
Event anti
explosion Brillex
- 1 - Réservoir d'air de décolmatage
 - 2 - Électrovanne
 - 3 - Silencieux d'échappement
 - 4 - Silencieux de soupape de décharge
 - 5 - Armoire de commande
 - 6 - Connexion réseau d'aspiration

904BD106 Centrale aspirante 2 turbines 11kW - 15ch - Débit 1200³/h

904BD106EV Centrale aspirante 2 turbines 11kW - 15ch - Débit 1200³/h - Avec évent

ACCESOIRES

50100272 Filtre AG polyester antistatique 550 - Ø150 x L.955mm

10053014 Joint d'étanchéité 20 x 5mm - Couronne de 10m - Prix au ml

50100381 Électrovanne 3/4 avec bobine 24V pour décolmatage

CENTRALE ASPIRANTE FIXE INSONORISÉE 4BT



Filtre conçu spécialement afin de garantir une durée de vie de 20ans. Le nettoyage est assuré par un système de décolmatage à contre-courant pneumatique réglé par un carte électronique.


Turbine à accouplement direct évitant ainsi la maintenance de courroie etc...

Construite en aluminium, équipée de roulement longue vie, étanche à vie sans lubrification. Moteur aux normes CE avec une rotation de 2900tr/min.


Bac de récupération des poussières

CARACTÉRISTIQUES

PUISSEANCE	16,5 kW
SURFACE FILTRANTE	2,7 m ²
DEBIT D'AIR	1800 m ³ /h
CAPACITE BAC	33 Lt
DEPRESSION	2400 mmH ² O
DECIBELS	69 dB
POIDS	492 kg
ALIMENTATION	400V + AC

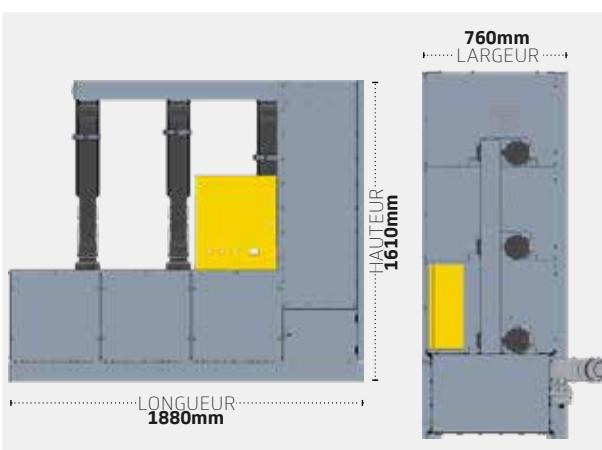

Nomenclature

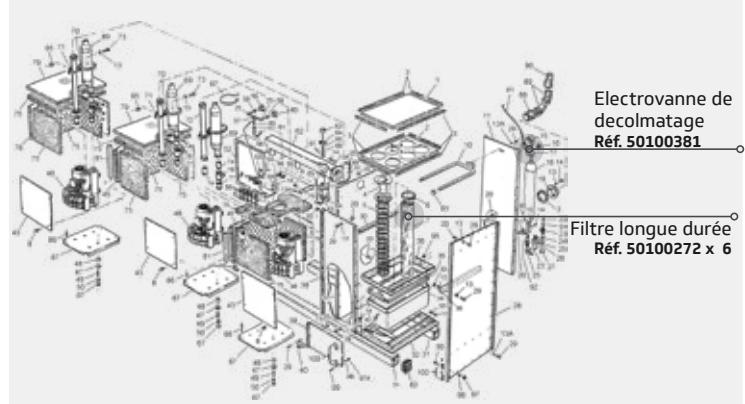

- OPTION :**
Event anti explosion Brillex
- 1 - Réservoir d'air de décolmatage
 - 2 - Électrovanne
 - 3 - Silencieux d'échappement
 - 4 - Silencieux de soupape de décharge
 - 5 - Armoire de commande
 - 6 - Connexion réseau d'aspiration

904BT106 Centrale aspirante 3 turbines 16,5kW - 22,5ch - Débit 1800³/h

904BT106EV Centrale aspirante 3 turbines 16,5kW - 22,5ch - Débit 1800³/h - Avec évén

ACCESOIRES

50100272 Filtre AG polyester antistatique 550 - Ø150 x L.955mm

10053014 Joint d'étanchéité 20 x 5mm - Couronne de 10m - Prix au ml

50100381 Électrovanne 3/4 avec bobine 24V pour décolmatage

CENTRALES ASPIRANTES FIXES INSONORISÉES INVERTER




CARACTÉRISTIQUES 4BS

PUISSEANCE	7,5 kW
SURFACE FILTRANTE	2,7 m ²
DEBIT D'AIR	700 m ³ /h
CAPACITE BAC	33 Lt
DEPRESSION	2400 mmH ² O
DECIBELS	69 dB
POIDS	260 kg
ALIMENTATION	400V + AC

CARACTÉRISTIQUES 4BS-PLUS

PUISSEANCE	11 kW
SURFACE FILTRANTE	2,7 m ²
DEBIT D'AIR	1000 m ³ /h
CAPACITE BAC	33 Lt
DEPRESSION	2400 mmH ² O
DECIBELS	69 dB
POIDS	300 kg
ALIMENTATION	400V + AC

4BS & 4BS-PLUS

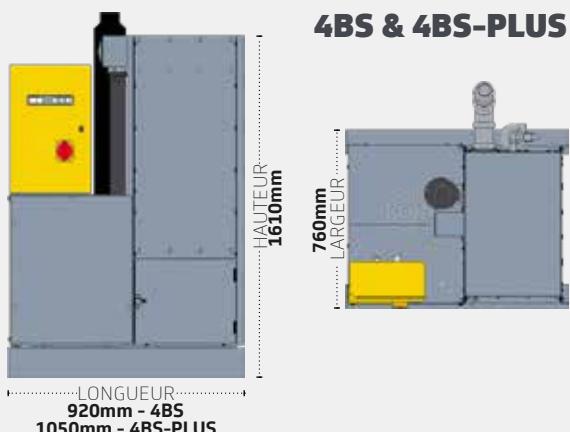

4B-EXTRA-PLUS

PUISSEANCE	15 kW
SURFACE FILTRANTE	5,4 m ²
DEBIT D'AIR	1200 m ³ /h
CAPACITE BAC	66 Lt
DEPRESSION	2400 mmH ² O
DECIBELS	69 dB
POIDS	430 kg
ALIMENTATION	400V + AC



OPTION :
Event anti
explosion Brillex



■ Système Inverter permettant d'adapter la puissance en fonction des besoins. Cette régularisation permet de travailler avec une puissance optimale et ainsi réduire les consommations d'énergies


904B0506	4BS - Centrale aspirante 1 turbine 7,5kW avec Inverter - Débit 700 ³ /h
904B0506EV	Centrale aspirante 1 turbine 7,5kW avec Inverter & Event - Débit 700 ³ /h
904B0532	4BS-PLUS - Centrale aspirante 1 turbine 11kW avec Inverter - Débit 1000 ³ /h
904B0532EV	Centrale aspirante 1 turbine 11kW avec Inverter & Event - Débit 1000 ³ /h
904B0512	4B-EXTRA-PLUS - Centrale aspirante 1 turbine 15kW avec Inverter - Débit 1200 ³ /h
904B0512EV	Centrale aspirante 1 turbine 15kW avec Inverter & Event - Débit 1200 ³ /h

ACCESSOIRES

50100272	Filtre AG polyester antistatique 550 - Ø150 x L.955mm
10053014	Joint d'étanchéité 20 x 5mm - Couronne de 10m - Prix au ml
50100381	Électrovanne 3/4 avec bobine 24V pour décolmatage

ACCESSOIRES & RESEAU CENTRALES ASPIRANTES

90CABTR315 | Transformation évent



902BEVENT | Panneau évent



Event anti explosion
Brillex type KER
Dimensions 340 x 385mm
Certifié CE & ATEX

902BRECUP | Trappe de vidange



- **Composition :**
 - Trémie de récupération des poussières
 - 2 trappes auto Ø110mm
 - Raccord Y PVC Ø110mm
 - Clignoteur de gestion des trappes



90DECAN010 | Pré séparateur



Pré séparateur grand volume
disponible sur demande


900EVE- | Rejet échappement



10054811 | Coffret de déport



100510- | Tube aluminium



■ Tube aluminium antistatique vendu en barre de 3m. Les prix indiqués ci-dessous sont les prix aux mètres.

A commander en multiple de 3.

90CABTR315	Transformation carré / rond Ø315mm pour évacuation évent
-------------------	--

902BEVENT	Panneau évent anti explosion
------------------	------------------------------

902BRECUP	Trappe de vidange automatique
------------------	-------------------------------

90DECAN010	Cyclone pré séparateur à poussières
-------------------	-------------------------------------

900EVE110	Rejet échappement pour centrale 4B
------------------	------------------------------------

900EVE210	Rejet échappement pour centrale 4BD
------------------	-------------------------------------

900EVE310	Rejet échappement pour centrale 4BT
------------------	-------------------------------------

10054811	Coffret de déport armoire électrique centrale dimensions 300 x 220 x 120mm
-----------------	--

10054049	Câble anti flamme 2 x 1,5mm ² pour coffret de déport - Prix au ml
-----------------	---

10054052	Câble anti flamme 4 x 4mm ² pour coffre de déport - Prix au ml
-----------------	--

10054044	Câble anti flamme 3 x 1,5mm ² pour coffer de déport - Prix au ml
-----------------	--

10051010	Tube aluminium antistatique longueur 3m - Ø50mm - Prix au ml
-----------------	---

10051020	Tube aluminium antistatique longueur 3m - Ø75mm - Prix au ml
-----------------	---

10051030	Tube aluminium antistatique longueur 3m - Ø110mm - Prix au ml
-----------------	--

10050100	Manchon FF Ø50mm
-----------------	------------------

10050104	Manchon FF Ø75mm
-----------------	------------------

10050108	Manchon FF Ø110mm
-----------------	-------------------

10050150	Coude MF 45° Ø50mm
-----------------	--------------------

10050166	Coude MF 45° Ø75mm
-----------------	--------------------

10050186	Coude MF 45° Ø110mm
-----------------	---------------------

10050156	Coude MF 90° Ø50mm
-----------------	--------------------

ACCESSOIRES & RESEAU CENTRALES ASPIRANTES

10050174	Coude MF 90° Ø75mm
10050196	Coude MF 90° Ø110mm
10050400	Réduction MF Ø75 / 50mm
10050416	Réduction MF Ø110 / 75mm
10050286	Raccord Y 45° Ø50mm
10050290	Raccord Y 45° Ø75mm
10050298	Raccord Y 45° Ø110mm
10050450	Raccord Y 45° Ø75 / 50mm
10050462	Raccord Y 45° Ø110 / 75mm
10050340	Bouchon M Ø50mm
10050344	Bouchon M Ø75mm
10036006	Collier à fermeture PVC Ø50mm
10036001	Collier à fermeture PVC Ø75/110mm
10054313	Collier de serrage Colson 9 x 498mm - Qté 100
10054040	Câble 24V 2 x 1,5mm ² NPI FROR - prix au ml
10054093	Câble de terre 1G2,5 ² pour liaison équipotentielle - prix au ml
10054831	Boite de dérivation 80 x 80mm
10054585	Cosse pour tresse de masse - câble 1,5mm ² - Trou Ø3mm - Qté 100
10034510	Rivet Ø3 - 8mm pour fixation cosse - Qté 100
90KALU050	Canalisation alu antistatique avec accessoires PVC Ø50mm - prix au ml
90KALU075	Canalisation alu antistatique avec accessoires PVC Ø75mm - prix au ml
90KALU110	Canalisation alu antistatique avec accessoires PVC Ø110mm - prix au ml
90KALU050AX	Canalisation alu antistatique ATEX avec accessoires PVC Ø50mm - prix au ml
90KALU075AX	Canalisation alu antistatique ATEX avec accessoires PVC Ø75mm - prix au ml
90KALU110AX	Canalisation alu antistatique ATEX avec accessoires PVC Ø110mm - prix au ml
9000156710	Console rail profil 27 x 18 x 1,5 - L. 200mm
9000156715	Console rail profil 38 x 40 x 2,0 - L. 160mm
9000156718	Console rail profil 38 x 40 x 2,0 - L. 400mm
9000129945	Rail d'installation 38 x 40 x 2,00 - L. 3040mm - Qt mini 4 pcs, prix au ml
9000156816	Platine U 38 x 40 x 2,00 - L. 90mm
9000130251	Crampon serre-joint M10
9000113467	Tige filetée M10 - L.1m
9000105433	Ecrou hexagonal M10 - Boite de 100 pcs
9000127079	Rondelle M10 - Ø24mm - Boite de 100 pcs

POTEAUX & PLATINES DE FIXATION



90SF0350


Poteau de fixation hauteur 3,50m pour bras articulé

CARACTERISTIQUES

HAUTEUR	3,50 m
SECTION BASE	450 x 450 mm
SECTION POTEAU	150 x 150 mm

■ Poteau destiné à la fixation d'un bras articulé de 3 à 7m de long. Hauteur standard 3,50m (sur mesure possible).

Platine de fixation non inclus.



90SF0180


Poteau de fixation hauteur 1,80m pour boîtier d'énergies

CARACTERISTIQUES

HAUTEUR	1,80 m
SECTION BASE	200 x 200 mm
SECTION POTEAU	50 x 50 mm

■ Poteau destiné à la fixation d'un boîtier d'énergies mural. Hauteur standard 1,80m. Fixation arrière ou latérale pour boîtier à démarrage automatique.

ACCESOIRES



90204655

Platine de fixation murale à boulonner pour bras de 3 à 7m

90200875

Platine de fixation à souder sur charpente métallique

90200965

Platine de fixation pour poteau Réf. 90SF0350

90200960

Platine de fixation mural à boulonner pour bras de 8m

90200380

Platine de fixation d'angle à boulonner pour bras de 3 à 7m

65100583

Contre plaque 100 x 100mm - A commander par 6


10039020

Tige filetée M12 avec 8 écrous & rondelles - prix au ml

90FB0010

Butée d'arrêt pour bras articulé

KITS BRAS D'ASPIRATION ARTICULÉ

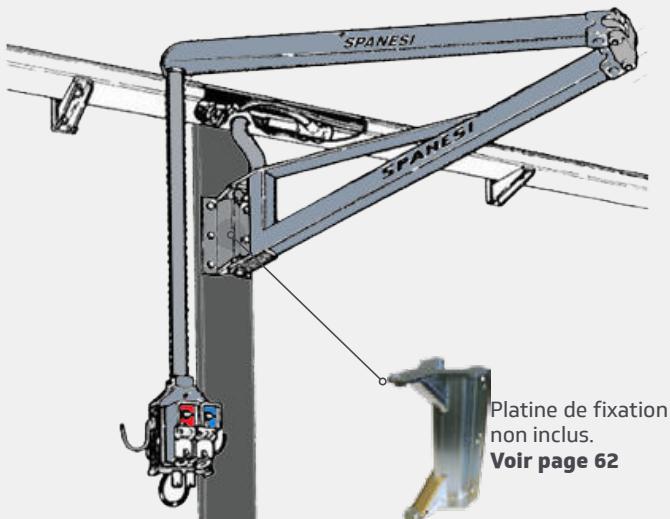

COMPOSITION

■ Bras articulé longueur 3 à 8m

- Références :
 - 90BA10301 - L.3m
 - 90BA0107 - L.4m
 - 90BA10901 - L.5m
 - 90BA11101 - L.6m
 - 90BA12101 - L.7m
 - 90BA13101 - L.8m

■ Boîtier d'énergies

- 230/230V 16A - 1P+N+T | 230/400V 16A - 3P+N+T
- 90CEP11301
 - 90CEP12401



■ Rampe de traitement d'air 4 sorties ANI


- 90KA01CE



KITB3M220	Kit bras d'aspiration L.3m + boîtier électropneumatique 230/230V
KITB3M380	Kit bras d'aspiration L.3m + boîtier électropneumatique 230/380V
KITB4M220	Kit bras d'aspiration L.4m + boîtier électropneumatique 230/230V
KITB4M380	Kit bras d'aspiration L.4m + boîtier électropneumatique 230/380V
KITB5M220	Kit bras d'aspiration L.5m + boîtier électropneumatique 230/230V
KITB5M380	Kit bras d'aspiration L.5m + boîtier électropneumatique 230/380V
KITB6M220	Kit bras d'aspiration L.6m + boîtier électropneumatique 230/230V
KITB6M380	Kit bras d'aspiration L.6m + boîtier électropneumatique 230/380V
KITB7M220	Kit bras d'aspiration L.7m + boîtier électropneumatique 230/230V
KITB7M380	Kit bras d'aspiration L.7m + boîtier électropneumatique 230/380V
KITB8M220	Kit bras d'aspiration L.8m + boîtier électropneumatique 230/230V
KITB8M380	Kit bras d'aspiration L.8m + boîtier électropneumatique 230/380V


Nomenclature

- 1 10036321
- 2 10052020
- 3 10050019
- 4 10061300
- 5 10052030
- 6 10053126
- 7 10061014
- 8 10054040
- 9 10054066

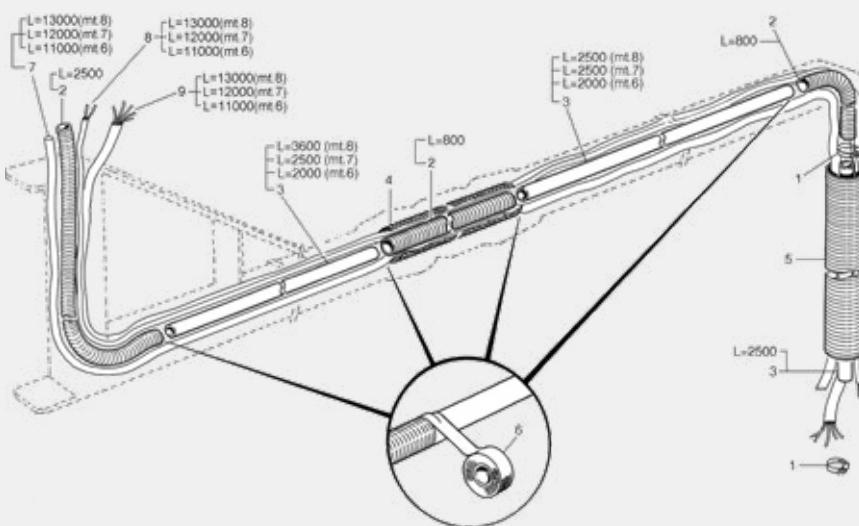

BOITIERS D'ENERGIES AVEC ASPIRATION

VERSION SUSPENDUE

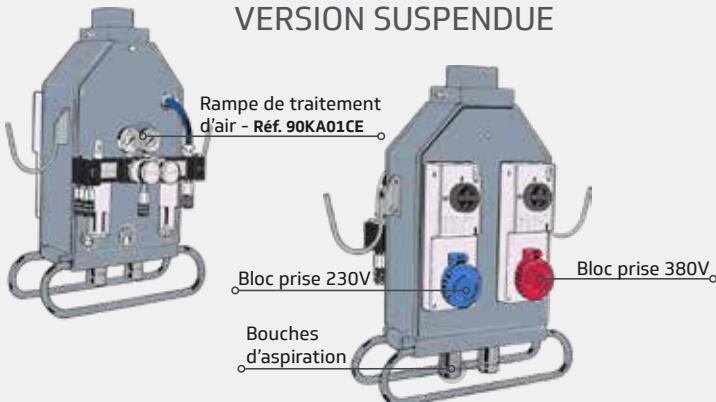

COMPOSITIONS

Boitier d'énergies électropneumatique 230/230V - 230/380V



① 90CEP11301

② 90CEP12401

90KA01CE

③ Boitier avec bouches d'aspiration




90CEP11201

90KA01CE

BAS001	Boitier d'énergies suspendu électropneumatique 230/230V - 16A 1P+N+T ①
BAS003	Boitier d'énergies suspendu électropneumatique 230/380V - 16A 3P+N+T ②
BAS004	Boitier d'énergies suspendu pneumatique ③
90CEP11201	Boitier suspendu avec 2 bouches d'aspiration

VERSION MURALE

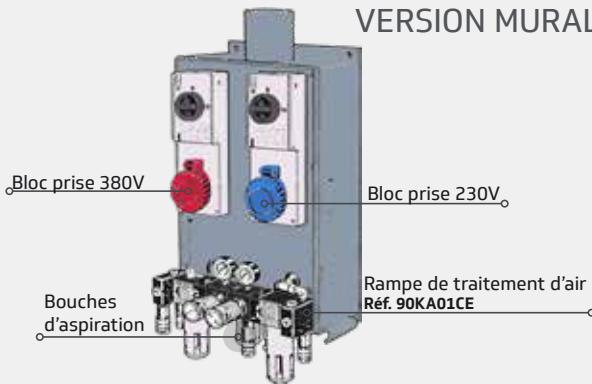

COMPOSITIONS

Boitier d'énergies électropneumatique 230/230V - 230/380V



① 90CEPM0101

② 90CEPM0201

90KA01CE

③ Boitier avec bouches d'aspiration



90CEPM0001

90KA01CE

BAM001	Boitier d'énergies mural électropneumatique 230/230V - 16A 1P+N+T ①
BAM003	Boitier d'énergies mural électropneumatique 230/380V - 16A 3P+N+T ②
BAM004	Boitier d'énergies mural pneumatique ③

VERSION MURALE



COMPOSITIONS

Boitier d'énergies électropneumatique 230/230V - 230/380V



① 90CEPPS101

② 90CEPPS401

90KA01CE

BEE001	Boitier d'énergies encastré électropneumatique 230/230V - 16A 1P+N+T ①
BEE002	Boitier d'énergies encastré électropneumatique 230/380V - 16A 3P+N+T ②

BOITIERS D'ENERGIES AVEC ASPIRATION

VERSION AUTOMATIQUE



La fixation des boitiers automatiques muraux est latérale

DESCRIPTION



Fixation murale ou suspendue

Boitiers d'aspiration suspendus à ouverture de trappes automatique à la mise en route de l'outil. Les trappes sont équipées de vérin pneumatique pour une ouverture instantanée



90CEPAU000	Boitier d'énergies suspendu pneumatique à démarrage automatique - Sans prises
90CEPAU210	Boitier d'énergies suspendu électropneumatique à démarrage auto. 230/230V -16A
90CEPAU030	Boitier d'énergies suspendu électropneumatique à démarrage auto. 230/380V -16A
BAMAU0	Boitier d'énergies mural pneumatique à démarrage automatique - Sans prises
BAMAUT1	Boitier d'énergies mural électropneumatique à démarrage auto. 230/230V -16A
BAMAUT3	Boitier d'énergies mural électropneumatique à démarrage auto. 230/380V -16A

TRAPPE D'ASPIRATION MONOPOSTE



DESCRIPTION



Trappe d'aspiration monoposte en acier avec bouche Ø50mm et micro-contact pour le déclenchement auto de l'aspiration à l'ouverture de la trappe.

90KC00126

Trappe d'aspiration monoposte

ACCESOIRES



90KA01CE | Rampe d'air
Rampe de traitement d'air 4 sorties.
- 2 sorties filtrées détendues huilées
- 1 sortie filtrée détendue
- 1 sortie d'air directe




10055280 | Adaptateur



90KA01CE	Rampe de traitement d'air 4 sorties (épurateur, détendeur, huileur)
10054901	Bloc prise pour boitier 3P+N+T - 16A - 380V ILME
10054960	Bloc prise pour boitier 2P+N+T - 16A - 230V ILME
10054961	Bloc prise pour boitier 3P+T - 16A - 380V ILME
10054962	Bloc prise pour boitier 3P+T - 32A - 380V ILME
10054963	Bloc prise pour boitier 3P+N+T - 32A - 380V ILME
10055280	Adaptateur prise européenne domestique 230V 16A

BOITIERS D'ENERGIES SANS ASPIRATION

VERSION SUSPENDUE

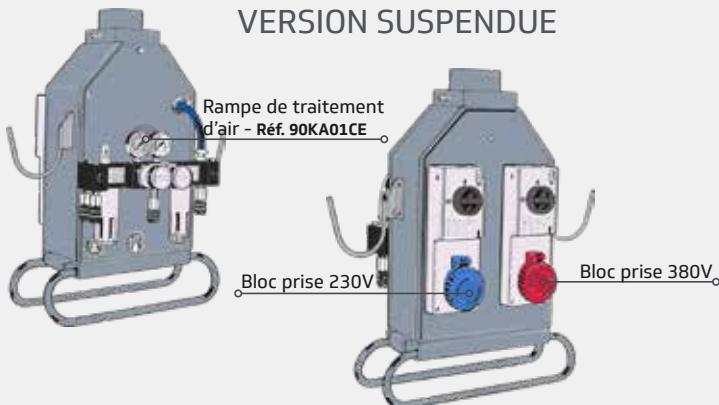


COMPOSITIONS

Boitier d'énergies électropneumatique 230/230V - 230/380V



BAE001	Boitier d'énergies suspendu électropneumatique 230/230V - 16A 1P+N+T 1
BAE003	Boitier d'énergies suspendu électropneumatique 230/380V - 16A 3P+N+T 2

VERSION MURALE

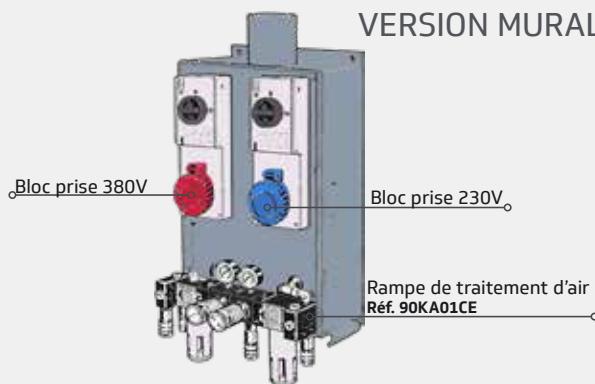

COMPOSITIONS

Boitier d'énergies électropneumatique 230/230V - 230/380V



BAME001	Boitier d'énergies mural électropneumatique 230/230V - 16A 1P+N+T 1
BAME003	Boitier d'énergies mural électropneumatique 230/380V - 16A 3P+N+T 2

ACCESOIRES



90KA01CE | Rampe d'air

Rampe de traitement d'air 4 sorties.
- 2 sorties filtrées détendues huilées
- 1 sortie filtrée détendue
- 1 sortie d'air directe



10055280 | Adaptateur

90KA01CE	Rampe de traitement d'air 4 sorties (épurateur, détendeur, huileur)
10054901	Bloc prise pour boitier 3P+N+T - 16A - 380V ILME
10054960	Bloc prise pour boitier 2P+N+T - 16A - 230V ILME
10054961	Bloc prise pour boitier 3P+T - 16A - 380V ILME
10054962	Bloc prise pour boitier 3P+T - 32A - 380V ILME
10054963	Bloc prise pour boitier 3P+N+T - 32A - 380V ILME
10055280	Adaptateur prise européenne domestique 230V 16A

BORNES D'ENERGIES & RAILS GUIRLANDE



BORNES D'ENERGIES

COMPOSITIONS

Boîtier d'énergie électropneumatique 230/230V - 230/380V



1 90DISTR101

2 90DISTR1206



90KA01CE


TRIAL01

Borne d'énergie électropneumatique 230/230V - 16A 1P+N+T 1

TRIAL03

Borne d'énergie électropneumatique 230/380V - 16A 3P+N+T 2

RAILS AÉRIENS EN GUIRLANDE

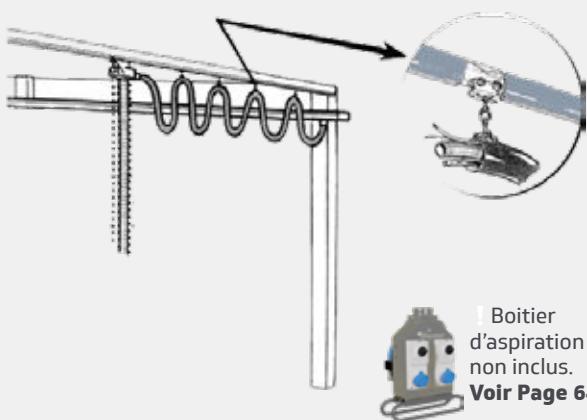

COMPOSITIONS



- Chariot de guidage avec rail de convoyage 25x26mm Ep.5mm avec supports
- Tuyau d'aspiration Ø50mm
- Câble électrique 380V & 24V
- Tuyau d'air Ø8/10mm
- Descente Ø90mm avec chaînettes



90KSC004	Rail en guirlande longueur 4m
90KSC006	Rail en guirlande longueur 6m
90KSC008	Rail en guirlande longueur 8m
90KSC010	Rail en guirlande longueur 10m
90KSC012	Rail en guirlande longueur 12m
90KSC015	Rail en guirlande longueur 15m
90KSC018	Rail en guirlande longueur 18m
90KSC020	Rail en guirlande longueur 20m

KITS D'ASPIRATION AVEC TURBINE TWISTER



KIT TWISTER

PUISSEANCE	1,5 kW
DEPRESSION	1600mm H ² O
DEBIT	150 m ³ /h
DECIBEL	65 dB
CAPACITE CUVE	43 Lt
DECOLMATAGE	Auto. pneum.
ALIMENTATION	230V mono

COMPOSITION

- Bras articulé longueur 6m




- Boîtier d'énergies 230/230V ou 230/380V + rampe de traitement d'air



- Centrale aspirante Twister



- Tuyau coaxial air/poussière L.3,5m
- Ponceuse orbitale Ø150mm - 5mm

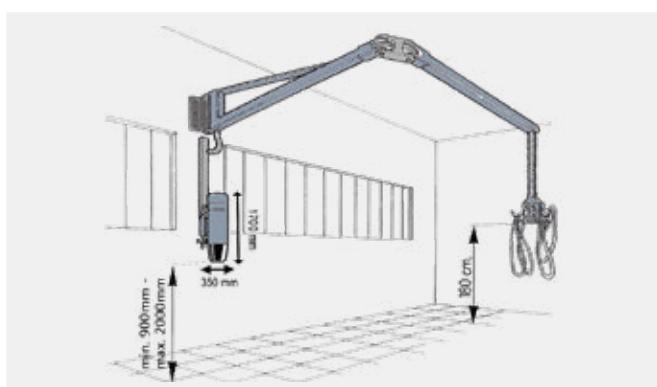

90B6TWIP03B Kit bras L.6m avec centrale Twister 1,5kW & boîtier d'énergies 230/230V

90B6TWIP03A Kit bras L.6m avec centrale Twister 1,5kW & boîtier d'énergies 230/380V

ACCESOIRES

90204655	Platine de fixation murale à boulonner pour bras de 3 à 7m
90200875	Platine de fixation à souder sur charpente métallique
90200965	Platine de fixation pour poteau 90SF0350
90SF0350	Poteau de fixation H.3,50m pour bras articulé
90SF0114	Tuyau coaxial air + poussière L.3,5m - Ø29mm
90PO150V	Ponceuse orbitale pneumatique Ø150mm - 5mm

SERVANTE DE PONCAGE TURBO



TURBO

Servante mobile idéale pour l'aspiration des poussières de ponçage. Équipé du déclenchement automatique à l'outil pneumatique et électrique, décolmatage manuel, cuve inox et servante acier avec bac de rangements.

PIUSSANCE	2300 W
DEPRESSION	2400mm H ² O
DEBIT	320 m ³ /h
DECIBEL	68 dB
CAPACITE CUVE	73 Lt
DECOLMATAGE	Manuel
ALIMENTATION	230V mono

COMPOSITION

- Potence pour support tuyau
- Raccord Y pour connexion double tuyau
- Tuyau coaxial air/poussière L.5m
- Ponceuse orbitale Ø150mm - 5mm



90TURBO005

Servante de ponçage TURBO 2300W - Pour outil pneumatique & électrique

ACCESOIRES

90TURB2845 | Filtre polyester



90TURBPD1 | Potence tuyau



90SF0113 | Tuyau coaxial 5m



90PO150V | Ponceuse Ø150mm



90TURB2845

Filtre polyester avec anneau pour servante TURBO

90TURBPD1

Potence pour support tuyau

90SF0113

Tuyau coaxial air + poussière L.5m

90PO150V

Ponceuse orbitale pneumatique Ø150mm - 5mm

PONCEUSES ORBITALES & TUYAUX COAXIAUX

90PO150V | Ponceuse orbitale pneumatique



- Faible vibration 2,44 m/s²
- Livré avec raccord rapide 1/4"
- Dimensions l.223 x 100mm
- Niveau sonore 84,7 dBA
- Poids 0,89 kg

90POE150V | Ponceuse orbitale électrique



- Faible vibration 1,77 m/s²
- Dimensions l.260 x 100mm
- Puissance 350 W
- Niveau sonore 71 dBA
- Poids 1,2 kg

90SF0-1 | Tuyau coaxial air/poussière



90SE0- | Tuyau coaxial élec/poussière



100520-1 | Tuyau flexible



10052030 | Gaine flexible Ø90mm



90SF06-1 | Flexible avec suceur



90KITA040B | Kit d'aspiration



- Flexible L.2,5m Ø38mm & manchons
- Suceur biseau
- Canne droite & coudée
- Brosse ronde
- Raclette poussière L.300mm



90PO150V	Ponceuse orbitale pneumatique Ø150mm - 5mm
----------	--

90POE150V	Ponceuse orbitale électrique Ø150mm - 5mm
-----------	---

90SF0114	Tuyau coaxial air + poussière L.3,5m - Ø29mm
----------	--

90SF0113	Tuyau coaxial air + poussière L.5m - Ø29mm
----------	--

90SF0115	Tuyau coaxial air + poussière L.6m - Ø29mm
----------	--

90SF0118	Tuyau coaxial air + poussière L.8m - Ø29mm
----------	--

90SF0116	Tuyau coaxial air + poussière L.10m - Ø29mm
----------	---

90SE0115	Tuyau coaxial électrique + poussière L.6m - Ø29mm
----------	---

90SE0118	Tuyau coaxial électrique + poussière L.7,5m - Ø29mm
----------	---

90SE0116	Tuyau coaxial électrique + poussière L.10m - Ø29mm
----------	--

90TH0113	Tuyau coaxial haut débit air + poussière L.5m - Ø29mm
----------	---

90TH0118	Tuyau coaxial haut débit air + poussière L.8m - Ø29mm
----------	---

10052008	Tuyau flexible Ø20mm - Prix au ml
----------	--

10052010	Tuyau flexible Ø29mm - Prix au ml
----------	--

10052016	Tuyau flexible Ø38mm - Prix au ml
----------	--

10052020	Tuyau flexible Ø50mm - Intérieur bras articulé - Prix au ml
----------	--


10052030	Gaine flexible Ø90mm - Descente bras / boitier - Prix au ml
----------	--

90SF0615	Tuyau flexible Ø38mm L.6m avec manchon Ø38/50mm & suceur biseau
----------	---

90SF0618	Tuyau flexible Ø38mm L.7,5m avec manchon Ø38/50mm & suceur biseau
----------	---

90KITA040B	Kit d'aspiration sol & poste de travail Ø40mm
------------	---

ACCESSOIRES D'ASPIRATION

10064014	10064040	10064050	10064015	10064019
				
10064017	10064016	10064020	10064027	10036514
				
10060072/82	10060032	10060024	10061014	10069999
				
10064040	Brosse ronde aspirante Ø32mm			
10064050	Suceur biseau Ø40mm			
10064015	Manchon PVC Ø20/29mm			
10064019	Manchon Ø25/29mm à couper - Pour tuyau Ø29mm			
10064017	Manchon Ø29/50mm - Pour tuyau Ø29mm & raccordement boîtier d'énergies			
10064016	Manchon Ø38/50mm - Pour flexible Ø38mm			
10064020	Manchon Y Ø29mm - Pour tuyau coaxial			
10064027	Manchon Ø27/32mm - Pour outil portatif			
10036514	Collier 15 - 18mm			
10063202	Reducteur MF 1/2'' - 1/4''			
10063204	Reducteur MF 3/4'' - 1/2''			
10060094	Raccord coudé 90° 1/4'' MF			
10060106	Raccord T 1/4'' FFM			
10060072	Raccord cannelé 1/4'' x M14			
10060082	Raccord cannelé 1/2'' x M14			
10060032	Raccord rapide Femelle 1/4''			
10060024	Raccord rapide Mâle 1/4''			
10061014	Tuyau d'air 13/19 UL94 V2 - Prix au ml			
10069999	Raccord rapide tuyau d'air Ø6 1/4''			
10070001	Raccord rapide tuyau d'air Ø10 1/4''			

COMPACTEURS DE DECHETS



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	540 x 510 x 1460mm
POIDS	185 kg
PUISSEANCE	1600 kg
COURSE VERIN	500 mm
PRESSION BIDON	25 Lt
ALIMENTATION	8 bar

90PRESS028

Compacteur de bidons pneumatique - 1600kg



CARACTERISTIQUES


DIMENSIONS	750 x 600 x 1750mm
POIDS	250 kg
PUISSEANCE	1600 kg
COURSE VERIN	600 mm
PRESSION BIDON	25 Lt
ALIMENTATION	8 bar



90PRESS010

Compacteur de bidons & papiers pneumatique - 1700kg

SECHEURS INFRAROUGES

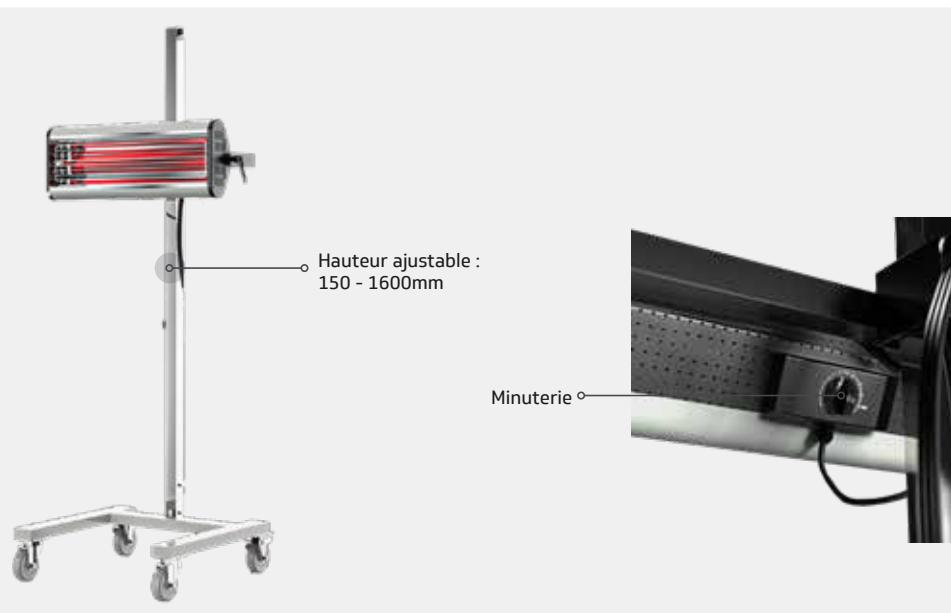


CARACTERISTIQUES

Nb LAMPE	1 - Ondes courtes
ALIMENTATION	230V mono
PUISSEANCE	1000 W
SURFACE CHAUFFE	600 x 400 mm
COMMANDE	Manuel
<ul style="list-style-type: none"> Le sécheur IR manuel assure un séchage complet en profondeur, même en présence d'une importante épaisseur du revêtement/ Il peut être utilisé pendant les phases de préparation pour un séchage rapide des peintures bases eau et traditionnelles. 	

SP603IRX1

Sécheur manuel ondes courtes 1000W - 230V - avec minuterie

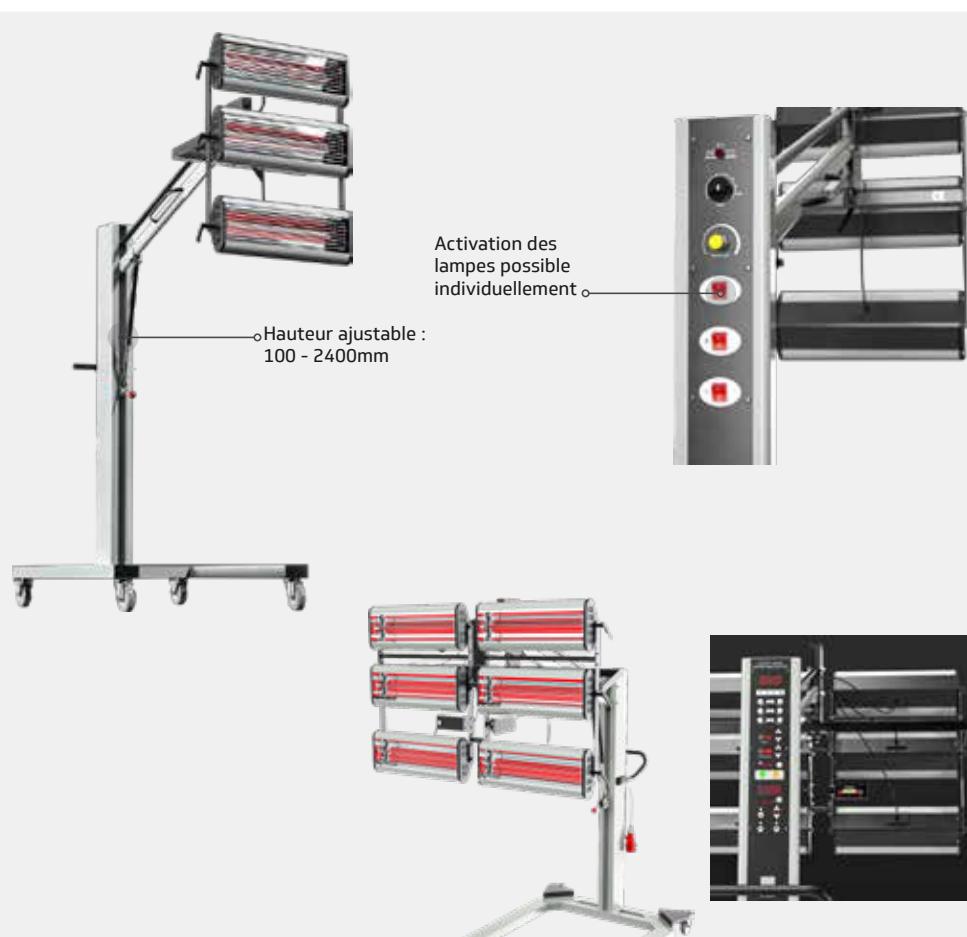

CARACTERISTIQUES

Nb LAMPE	1 - Onde courte
ALIMENTATION	230V mono
PUISSEANCE	1000 W
SURFACE CHAUFFE	600 x 400 mm
COMMANDE	Manuel
<ul style="list-style-type: none"> Le sécheur infrarouge mobile assure un séchage complet en profondeur, même en présence d'une importante épaisseur du revêtement. Il peut être utilisé pendant les phases de préparation peinture, sur le mastic, apprêt ainsi que dans une cabine de peinture pour un séchage rapide des peintures base eau et traditionnelle. Sa structure mobile et le bras déporté assisté par vérin pneumatique permettent une utilisation facile du sécheur. Les panneaux sont orientables pour pouvoir d'adapter à toutes les surfaces. 	

SP603031

Sécheur IR mobile ondes courtes 3 x 1000W - 230V mono

SP603032

Sécheur IR mobile ondes courtes 3 x 1000W - Pyromètre & tableau digital - 230V mono

SP603041

Sécheur IR mobile ondes courtes 6 x 1000W - Tableau digital - 400V tri

SP603042

Sécheur IR mobile ondes courtes 6 x 1000W - Pyromètre & tableau digital - 400V tri


SECHEURS INFRAROUGES SUR RAIL AERIEN



CARACTERISTIQUES

PUISSEANCE	4500 / 6000 W
ALIMENTATION	380V tri
SURFACE CHAUFFE	1,20 x 1,10 m 2,10 x 1,20m
COMMANDE	Tableau digital

Le sécheur aérien 90IMPAE030 /040 est la solution idéale pour les carrosseries équipées d'aires de préparation qui souhaitent un système efficace et très maniable que l'on peut adapter sur toutes installations. Nos sécheurs infrarouges aériens peuvent être équipés du système de contrôle de température (pyromètre Réf.10001959).

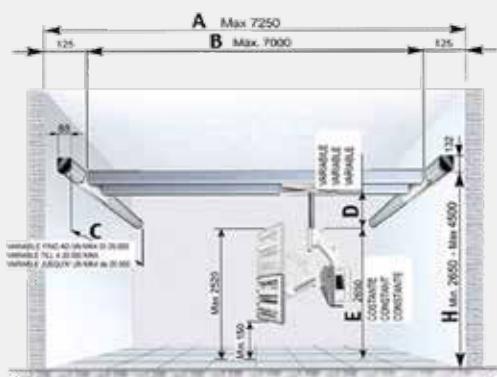

Lampe UV en option sur demande

90IMPAE030


Sécheur IR sur rail aérien 3 x 1500W - Zone de 7,00 x 4,00m - Avec pyromètre

90IMPAE040

Sécheur IR sur rail aérien 6 x 1000W - Zone de 7,00 x 4,00m - Avec pyromètre

ACCESSOIRES

100001941 | Kit extension

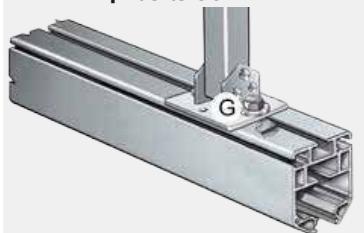

90451900 | Jeu de patte



10001941

Kit extension de structure - **Prix au ml**

90451900

Jeu de patte de fixation pour système aérien

KITS MONOPOSTE GAZ D'ÉCHAPPEMENT



CARACTÉRISTIQUES

PUISSEANCE	1,1 kW
LONGUEUR TUYAU	5 ou 7,5 m
Ø TUYAU	75 ou 100 mm
Ø EXTRACTION	160 mm

COMPOSITION

- Ventilateur centrifuge pour un débit de 400m³/h mini à l'embout



- Tuyau caoutchouc anti écrasement avec embout



- Support mural pour tuyau



90GAZMON075-7	Kit monoposte V.L. - Tuyau L. 7,5m, Ø75m - Ventilateur 1,1kW 220V mono
----------------------	--

90GAZMON0100-5	Kit monoposte V.L. - Tuyau L. 5m, Ø100m - Ventilateur 1,1kW 220V mono
-----------------------	---

90GAZMON0100-7	Kit monoposte V.L. - Tuyau L. 7,5m, Ø100m - Ventilateur 1,1kW 220V mono
-----------------------	---

ACCESOIRES

90GAZBC63



90GAZEMP-



90GAZBC063	Boitier de commande avec protection & arrêt d'urgence
-------------------	---

90GAZEMP075/140	Embout caoutchouc à pince Ø75mm - Bouche Ø140mm
------------------------	---

90GAZEMP100/140	Embout caoutchouc à pince Ø100mm - Bouche Ø140mm
------------------------	--

90CAB1600	Gaine spiralée galvanisé L.3m - Ø160mm
------------------	--

90CAB1601	Collier de fixation isolé Ø160mm
------------------	----------------------------------

90CAB1602	Coude 45° galvanisé Ø160mm
------------------	----------------------------

90CAB1603	Coude 90° galvanisé Ø160mm
------------------	----------------------------

90CAB1607	Raccord mâle Ø160mm - Pour connexion gaines
------------------	---

90CAB1608	Raccord femelle Ø160mm - Pour connexion accessoires
------------------	---

90CAB1606	Bouchon grillagé Ø160mm
------------------	-------------------------

90CAB1604	Bavette d'étanchéité Ø160mm
------------------	-----------------------------

90CAB1605	Chapeau conique pare pluie Ø160mm
------------------	-----------------------------------

90CAB1609	Sifflet grillagé pare pluie Ø160mm
------------------	------------------------------------

KITS BI-POSTES GAZ D'ÉCHAPPEMENT



CARACTÉRISTIQUES

PUISSEANCE	1,5 kW
LONGUEUR TUYAU	5 ou 7,5 m
Ø TUYAU	75 ou 100 mm
Ø EXTRACTION	160 mm

COMPOSITION

- Ventilateur centrifuge pour un débit de 400m³/h mini à l'embout



- 2 tuyaux caoutchouc anti écrasement avec 2 embouts



- 2 supports muraux pour tuyaux



90GAZBI75-7	Kit bi-postes V.L. - Tuyau L. 7,5m, Ø75m - Ventilateur 1,5kW 220V mono
90GAZBI100-5	Kit bi-postes V.L. - Tuyau L. 5m, Ø100m - Ventilateur 1,5kW 220V mono
90GAZBI100-7	Kit bi-postes V.L. - Tuyau L. 7,5m, Ø100m - Ventilateur 1,5kW 220V mono

ACCESOIRES

90GAZBC63



90GAZEMP-



90GAZBC063	Boîtier de commande avec protection & arrêt d'urgence
90GAZY075	Y double sortie - Tuyaux Ø75mm avec 2 embouts à diaphragme
90GAZY100	Y double sortie - Tuyaux Ø100mm avec 2 embouts à diaphragme
90CAB1600	Gaine spiralée galvanisé L.3m - Ø160mm
90CAB1601	Collier de fixation isolé Ø160mm
90CAB1602	Coude 45° galvanisé Ø160mm
90CAB1603	Coude 90° galvanisé Ø160mm
90CAB1607	Raccord mâle Ø160mm - Pour connexion gaines
90CAB1608	Raccord femelle Ø160mm - Pour connexion accessoires
90CAB1606	Bouchon grillagé Ø160mm
90CAB1604	Bavette d'étanchéité Ø160mm
90CAB1605	Chapeau conique pare pluie Ø160mm
90CAB1609	Sifflet grillagé pare pluie Ø160mm

KITS MOBILE & FAP



CARACTERISTIQUES	
PUISSEANCE	1,1 kW
DEBIT	2 000 m ³ /h
LONGUEUR TUYAU	10 m
Ø TUYAU	150 mm
ALIMENTATION	230V mono

90GAZMOB01 Kit mobile VL & PL avec ventilateur 1,1kW & tuyau Ø150mm



COMPOSITION

- Ventilateur centrifuge pour un débit de 1000m³/h mini à l'embout
- Tuyau flexible anti écrasement haute résistance



CARACTERISTIQUES

PUISSEANCE	2,2 kW
DEBIT	1 600 m ³ /h
LONGUEUR TUYAU	7,5 m
Ø TUYAU	150 mm
Ø EXTRACTION	200 mm
RESISTANCE TUYAU	400° C
ALIMENTATION	380V tri

90GAZFAP150/7.5 Kit monoposte pour poste FAP - Tuyau L.7,5m Ø150mm - Ventilateur 2,2kW

ACCESOIRES

90GAZBC63



90GAZSUPPM



90GAZEMCH150



90GAZBC063

Boîtier de commande avec protection & arrêt d'urgence

90GAZSUPPM

Support mural pour rangement tuyau

90GAZEMCH150

Chariot mobile réglable pour tuyau Ø150mm - Buse Ø160mm

ENROULEURS GAZ D'ECHAPPEMENT



MOD.	A	B	C	F	G	I	Nombre de trous	L
75/7,5	500	75	450	713	740	200	4	415
75/10	500	75	450	713	740	200	4	415
75/12	720	75	450	873	740	265	4	415
100/7,5	500	100	450	713	754	200	4	431
100/10	720	100	450	873	754	265	4	431
100/12	960	100	450	1113	754	258	5	431
125/7,5	720	125	450	873	780	265	4	457
125/10	720	125	450	873	780	265	4	457
125/12	960	125	450	1113	780	258	5	457
150/7,5	960	150	450	1113	805	258	5	483
150/10	1200	150	450	1353	805	319	5	483
150/12	1200	150	450	1353	805	319	5	483

COMPOSITION

■ Ventilateur centrifuge pour un débit de 400m³/h mini à l'embout



■ Enrouleur à cliquet pour tuyau



■ Tuyau caoutchouc anti écrasement



90GAZEV75/10	Enrouleur avec tuyau Ø75mm - L.10m & butée d'arrêt
90GAZEV100/7,5	Enrouleur avec tuyau Ø100mm - L.7,5m & butée d'arrêt
90GAZEV100/10	Enrouleur avec tuyau Ø100mm - L.10m & butée d'arrêt
90GAZEV100/12	Enrouleur avec tuyau Ø100mm - L.12,5m & butée d'arrêt
90GAZEV125/7,5	Enrouleur avec tuyau Ø125mm - L.7,5m & butée d'arrêt
90GAZEV125/10	Enrouleur avec tuyau Ø125mm - L.10m & butée d'arrêt
90GAZEV125/12	Enrouleur avec tuyau Ø125mm - L.12,5m & butée d'arrêt
90GAZEV150/7,5	Enrouleur avec tuyau Ø150mm - L.7,5m & butée d'arrêt
90GAZEV150/10	Enrouleur avec tuyau Ø150mm - L.10m & butée d'arrêt
90GAZEV150/12	Enrouleur avec tuyau Ø150mm - L.12,5m & butée d'arrêt

ACCESSOIRES

90GAZBC040		90GAZEMB-		90GAZEMP-		90GAZENFIXPL		90GAZENFIXMU	
90GAZBC063	Boîtier de commande avec protection & arrêt d'urgence								
90GAZEMB075	Embout à diaphragme Ø140mm pour tuyau Ø75mm								
90GAZEMB100	Embout à diaphragme Ø140mm pour tuyau Ø100mm								
90GAZEMB125	Embout à diaphragme Ø140mm pour tuyau Ø125mm								
90GAZEMP075/140	Embout à pince Ø140mm pour tuyau Ø75mm								
90GAZEMP100/140	Embout à pince Ø140mm pour tuyau Ø100mm								
90GAZEMP125/140	Embout à pince Ø140mm pour tuyau Ø125mm								
90GAZENFIXPL	Kit pour fixation enrouleur au plafond - L.1500mm								
90GAZENFIXMU	Kit pour fixation enrouleur au mur - Dim. 500 x 500mm								

TYAUX GAZ D'ECHAPPEMENT

90GAZTUY- | Tuyau



90GAZTUY- | Tuyau haute température



90GAZCM- | Collier Inox




90RACC- | Raccord rapide



90GAZTUY75/5	Tuyau anti écrasement Ø75mm - L.5m - 180°C
90GAZTUY75/7	Tuyau anti écrasement Ø75mm - L.7,5m - 180°C
90GAZTUY75/10	Tuyau anti écrasement Ø75mm - L.10m - 180°C
90GAZTUY100/5	Tuyau anti écrasement Ø100mm - L.5m - 180°C
90GAZTUY100/7	Tuyau anti écrasement Ø100mm - L.7,5m - 180°C
90GAZTUY100/10	Tuyau anti écrasement Ø100mm - L.10m - 180°C
90GAZTUY100/12	Tuyau anti écrasement Ø100mm - L.12m - 180°C
90GAZTUY100/15	Tuyau anti écrasement Ø100mm - L.15m - 180°C
90GAZTUY125/7	Tuyau anti écrasement Ø125mm - L.7,5m - 180°C
90GAZTUY125/10	Tuyau anti écrasement Ø125mm - L.10m - 180°C
90GAZTUY125/12	Tuyau anti écrasement Ø125mm - L.12m - 180°C
90GAZTUY125/15	Tuyau anti écrasement Ø125mm - L.15m - 180°C
90GAZTUY150/7	Tuyau anti écrasement Ø150mm - L.7,5m - 180°C
90GAZTUY150/10	Tuyau anti écrasement Ø150mm - L.10m - 180°C
90GAZTUY150/12	Tuyau anti écrasement Ø150mm - L.12m - 180°C
90GAZTUY150/15	Tuyau anti écrasement Ø150mm - L.15m - 180°C
90GAZTUY4100	Tuyau anti écrasement Ø100mm - 400°C - prix au ml
90GAZTUY4125	Tuyau anti écrasement Ø125mm - 400°C - prix au ml
90GAZTUY4150	Tuyau anti écrasement Ø150mm - 400°C - prix au ml
90GAZCM70	Collier de serrage inox Ø70 - 90mm
90GAZCM90	Collier de serrage inox Ø90 - 110mm
90GAZCM120	Collier de serrage inox Ø120 - 140mm
90GAZCM140	Collier de serrage inox Ø140 - 160mm
90RACCRF075	Raccord rapide femelle pour tuyau Ø75mm
90RACCRM075	Raccord rapide mâle pour tuyau Ø75mm
90RACCRF100	Raccord rapide femelle pour tuyau Ø100mm
90RACCRM100	Raccord rapide mâle pour tuyau Ø100mm
90RACCRF125	Raccord rapide femelle pour tuyau Ø125mm
90RACCRM125	Raccord rapide mâle pour tuyau Ø125mm

TABLES ASPIRANTES



COMPOSITION

- Double filtration avec filtres à poches et filtre en maille d'acier + filtre à charbon actif sur modèles ATEX
- Pieds réglables
- Interrupteur marche / arrêt avec protection



CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS (AxBxH)	1210 x 900 x 1330mm	1710 x 900 x 1330mm	2210 x 900 x 1330mm	3110 x 900 x 1330mm
PLAN DE TRAVAIL (axbxh)	870 x 715mm	1370 x 715mm	1870 x 715mm	2760 x 715mm
CHARGE MAX.	150kg/m ²	150kg/m ²	150kg/m ²	150kg/m ²
PUISSEANCE	0,75kW	1,1kW	1,5kW	2,2kW
DÉBIT	2000m ³ /h	2700m ³ /h	3300m ³ /h	4800m ³ /h
NIVEAU SONORE	73dB	78dB	78dB	78dB
SURFACE FILTRATION	18m ²	27m ²	36m ²	54m ²
CHARBON ACTIF	9kg	13kg	18kg	27kg


90TABLA010	Table aspirante double filtration de 1,00m - 0,75kW - Avec interrupteur
90TABLA015	Table aspirante double filtration de 1,50m - 1,1kW - Avec interrupteur
90TABLA020	Table aspirante double filtration de 2,00m - 1,5kW - Avec interrupteur
90TABLA030	Table aspirante double filtration de 3,00m - 2,2kW - Avec interrupteur
90TABLA010AX	Table aspirante ATEX de 1,00m à charbon actif - 0,75kW - Avec interrupteur
90TABLA015AX	Table aspirante ATEX de 1,50m à charbon actif - 1,1kW - Avec interrupteur
90TABLA020AX	Table aspirante ATEX de 2,00m à charbon actif - 1,5kW - Avec interrupteur
90TABLA030AX	Table aspirante ATEX de 3,00m à charbon actif - 2,2kW - Avec interrupteur

ACCESOIRES



90TABLAPL	Paroies latérales pour table aspirante
90TRCR300T	Transformation carré 415x200mm / rond Ø300mm pour table aspirante
90TABLALP10	Lattes plastiques pour plan de travail 90TABLA010
90TABLALP15	Lattes plastiques pour plan de travail 90TABLA015
90TABLALP20	Lattes plastiques pour plan de travail 90TABLA020
90TABLALP30	Lattes plastiques pour plan de travail 90TABLA030

BRAS ARTICULES DE FUMEES



■ Bras articulé pour l'extraction localisé des fumées et des exhalations toxiques dans l'industrie. Structure autoportante en aluminium avec piston à gaz double étanchéité pour le soutien du bras. Hotte aspirante avec vanne manuelle pour le calibrage du débit, grille anti-intrusion et poignée. Fourni avec platine de fixation murale pour raccordement à la gaine d'extraction.

CARACTERISTIQUES

LONGUEUR	2, 3 ou 4 m
Ø DU BRAS	160 mm
HAUTEUR FIXATION	3,00 m
POIDS	18, 26 & 30 kg

90BFV20	Bras articulé pour fumées longueur 2m - Ø160mm - Avec platine de fixation
90BFV30	Bras articulé pour fumées longueur 3m - Ø160mm - Avec platine de fixation
90BFV40	Bras articulé pour fumées longueur 4m - Ø160mm - Avec platine de fixation

ACCESOIRES

90BFA160



90BFA160	Adaptateur pour connexion gaine Ø160mm sur platine de fixation	87 €
----------	--	------



CARACTERISTIQUES

LONGUEUR	2, 3 ou 4 m
Ø DU BRAS	160 mm
HAUTEUR FIXATION	3,00 m
POIDS	34, 42 & 46 kg
PUISSEANCE	1,5 kW
DEBIT	1 200 m³/h
NIVEAU SONORE	74 dB

90BFV200/1	Bras articulé pour fumées L.2m - Ø160mm - Ventilateur 1,5kW Ø200mm
90BFV300/1.5	Bras articulé pour fumées L.3m - Ø160mm - Ventilateur 1,5kW Ø200mm
90BFV400/2	Bras articulé pour fumées L.4m - Ø160mm - Ventilateur 1,5kW Ø200mm

ACCESOIRES

90GAZBC054



90BFLIGHT



90BPB-



90GAZBC054	Boîtier de commande avec protection & arrêt d'urgence
90BFLIGHT	Kit éclairage LED sur hotte
90BPB10	Extension de bras longueur 1m - Ø160mm
90BPB20	Extension de bras longueur 2m - Ø160mm
90BPB30	Extension de bras longueur 3m - Ø160mm

● Tous les tarifs affichés en **JAUNE** indiquent nos actions promotionnelles en cours

EXTRACTEURS MOBILES DE FUMEES



■ Extracteur mobile équipé d'un bras longueur 2 ou 3m, Ø160mm, avec une quadruple filtration composé chacune de préfiltre en maille d'acier, de préfiltre polyester, préfiltre fibre de verre et de 10kg de filtre charbon actif. Tableau d'affichage digital avec témoins lumineux d'enclassement des filtres et contrôle d'heures de fonctionnement

CARACTERISTIQUES

LONGUEUR	2 ou 3 m
Ø DU BRAS	160 mm
PUISSEANCE	1,1 kW
DIMENSIONS	600 x 800 x 1200mm
DEBIT	1 480 m ³ /h
NIVEAU SONORE	70 dB
ALIMENTATION	230V mono

90GAZSMART402 Extracteur mobile avec bras L.2m - Ø160mm - 1,1kW - 230V monophasé

90GAZSMART403 Extracteur mobile avec bras L.3m - Ø160mm - 1,1kW - 230V monophasé

ACCESOIRES



90GAZSMARTFILT Kit de remplacement filtres (hors charbon actif)

90GAZSMARTPRE3 Kit de remplacement filtre charbon actif - 10kg




CARACTERISTIQUES

LONGUEUR	2 ou 3 m
Ø DU BRAS	125 mm
PUISSEANCE	1,1 kW
DIMENSIONS	600 x 800 x 1200mm
DEBIT	2 500 m ³ /h
NIVEAU SONORE	70 dB
ALIMENTATION	230V mono

90GAZTWIN402 Extracteur mobile avec 2 bras L.2m - Ø125mm - 1,1kW - 230V monophasé

90GAZTWIN403 Extracteur mobile avec 2 bras L.3m - Ø125mm - 1,1kW - 230V monophasé

GAINES & ACCESSOIRES D'EXTRACTION

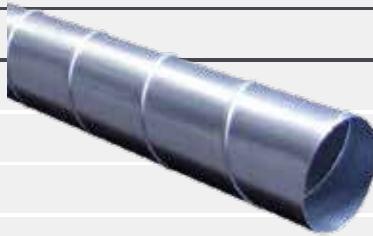90CAB1250	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø125mm	
90CAB1600	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø160mm	
90CAB2000	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø200mm	
90CAB2500	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø250mm	
90CAB3150	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø315mm	
90CAB3550	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø355mm	
90CAB040	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø400mm	
90CAB020	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø500mm	
90CAB030	Gaine spiralée galvanisée L.3m - Ø630mm	
90CAB1251	Collier de fixation isolé Ø125mm	
90CAB1601	Collier de fixation isolé Ø160mm	
90CAB2001	Collier de fixation isolé Ø200mm	
90CAB2501	Collier de fixation isolé Ø250mm	
90CAB3151	Collier de fixation isolé Ø315mm	
90CAB3551	Collier de fixation isolé Ø355mm	
90CAB041	Collier de fixation isolé Ø400mm	
90CAB021	Collier de fixation isolé Ø500mm	
90CAB031	Collier de fixation isolé Ø630mm	
90CAB1252	Coude 45° galvanisé 125mm	
90CAB1602	Coude 45° galvanisé 160mm	
90CAB2002	Coude 45° galvanisé 200mm	
90CAB2502	Coude 45° galvanisé 250mm	
90CAB3152	Coude 45° galvanisé 315mm	
90CAB3552	Coude 45° galvanisé 355mm	
90CAB042	Coude 45° galvanisé 400mm	
90CAB022	Coude 45° galvanisé 500mm	
90CAB032	Coude 45° galvanisé 630mm	
90CAB1253	Coude 90° galvanisé 125mm	
90CAB1603	Coude 90° galvanisé 160mm	
90CAB2003	Coude 90° galvanisé 200mm	
90CAB2503	Coude 90° galvanisé 250mm	
90CAB3153	Coude 90° galvanisé 315mm	
90CAB3553	Coude 90° galvanisé 355mm	
90CAB043	Coude 90° galvanisé 400mm	
90CAB023	Coude 90° galvanisé 500mm	
90CAB033	Coude 90° galvanisé 630mm	

GAINES & ACCESSOIRES D'EXTRACTION

90CAB1257	Raccord mâle Ø125mm - Connexion entre gaine	
90CAB1607	Raccord mâle Ø160mm - Connexion entre gaine	
90CAB2007	Raccord mâle Ø200mm - Connexion entre gaine	
90CAB2507	Raccord mâle Ø250mm - Connexion entre gaine	
90CAB3157	Raccord mâle Ø315mm - Connexion entre gaine	
90CAB3557	Raccord mâle Ø355mm - Connexion entre gaine	
90CAB047	Raccord mâle Ø400mm - Connexion entre gaine	
90CAB027	Raccord mâle Ø500mm - Connexion entre gaine	
90CAB037	Raccord mâle Ø630mm - Connexion entre gaine	
90CAB1258	Raccord femelle Ø125mm - Connexion accessoires	
90CAB1608	Raccord femelle Ø160mm - Connexion accessoires	
90CAB2008	Raccord femelle Ø200mm - Connexion accessoires	
90CAB2508	Raccord femelle Ø250mm - Connexion accessoires	
90CAB3158	Raccord femelle Ø315mm - Connexion accessoires	
90CAB3558	Raccord femelle Ø355mm - Connexion accessoires	
90CAB048	Raccord femelle Ø400mm - Connexion accessoires	
90CAB028	Raccord femelle Ø500mm - Connexion accessoires	
90CAB038	Raccord femelle Ø630mm - Connexion accessoires	
90CAB1256	Bouchon grillagé Ø125mm	
90CAB1606	Bouchon grillagé Ø160mm	
90CAB2006	Bouchon grillagé Ø200mm	
90CAB2506	Bouchon grillagé Ø250mm	
90CAB3156	Bouchon grillagé Ø315mm	
90CAB3556	Bouchon grillagé Ø355mm	
90CAB046	Bouchon grillagé Ø400mm	
90CAB026	Bouchon grillagé Ø500mm	
90CAB036	Bouchon grillagé Ø630mm	
90CAB1254	Bavette d'étanchéité de toit Ø125mm	
90CAB1604	Bavette d'étanchéité de toit Ø160mm	
90CAB2004	Bavette d'étanchéité de toit Ø200mm	
90CAB2504	Bavette d'étanchéité de toit Ø250mm	
90CAB3154	Bavette d'étanchéité de toit Ø315mm	
90CAB3554	Bavette d'étanchéité de toit Ø355mm	
90CAB044	Bavette d'étanchéité de toit Ø400mm	
90CAB024	Bavette d'étanchéité de toit Ø500mm	
90CAB034	Bavette d'étanchéité de toit Ø630mm	

GAINES & ACCESSOIRES D'EXTRACTION

90CAB1255	Chapeau conique pare pluie Ø125mm	
90CAB1605	Chapeau conique pare pluie Ø160mm	
90CAB2005	Chapeau conique pare pluie Ø200mm	
90CAB2505	Chapeau conique pare pluie Ø250mm	
90CAB3155	Chapeau conique pare pluie Ø315mm	
90CAB3555	Chapeau conique pare pluie Ø355mm	
90CAB045	Chapeau conique pare pluie Ø400mm	
90CAB025	Chapeau conique pare pluie Ø500mm	
90CAB035	Chapeau conique pare pluie Ø630mm	
90CAB1259	Sifflet grillagé pare pluie Ø125mm	
90CAB1609	Sifflet grillagé pare pluie Ø160mm	
90CAB2009	Sifflet grillagé pare pluie Ø200mm	
90CAB2509	Sifflet grillagé pare pluie Ø250mm	
90CAB3159	Sifflet grillagé pare pluie Ø315mm	
90CAB3559	Sifflet grillagé pare pluie Ø355mm	
90CAB049	Sifflet grillagé pare pluie Ø400mm	
90CAB029	Sifflet grillagé pare pluie Ø500mm	
90CAB039	Sifflet grillagé pare pluie Ø630mm	
90CAB1261	Réduction conique concentrique Ø160 - 125mm	
90CAB1611	Réduction conique concentrique Ø200 - 160mm	
90CAB2011	Réduction conique concentrique Ø250 - 200mm	
90CAB2511	Réduction conique concentrique Ø315 - 250mm	
90CAB3531	Réduction conique concentrique Ø355 - 315mm	
90CAB3161	Réduction conique concentrique Ø400 - 315mm	
90CAB4035	Réduction conique concentrique Ø400 - 355mm	
90CAB0814	Piquage express plan Ø80mm	
90CAB1214	Piquage express plan Ø125mm	
90CAB1614	Piquage express plan Ø160mm	
90CAB2514	Piquage express plan Ø250mm	

Nous consulter pour d'autres gaines, accessoires et diamètres

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

* Les photos ne sont pas contractuelles, les articles peuvent varier en fonction de modifications techniques suite aux améliorations apportées à la fabrication *

1. COMMANDES

Les commandes sont à envoyer par mail : commercial@spanesi.fr.

Afin de faciliter le traitement de vos commandes, nous vous remercions de bien vouloir utiliser les références indiquées dans le tarif en cours et nous nous réservons le droit de ne pas traiter les commandes insuffisamment renseignées. Toute commande faisant l'objet d'une demande spéciale pour un article non tenu en stock par exemple, ne sera ni repris, ni échangé.

Pour toute commande, nous appliquerons une participation aux frais de port et d'emballage égale à 20,00€ (colis de 0 à 30Kg) et au delà les frais de transport et d'emballage vous seront appliqués en fonction du colisage et de la destination. (Sauf offres spécifiques)

2. EXPÉDITIONS

En aucun cas nous ne pourrons être responsable des délais d'acheminement. Les marchandises voyagent aux risques du destinataire, et aucune pénalité ne peut être réclamée pour retard de livraison.

3. EXPÉDITIONS

Nos prix sont modifiables sans préavis, la facturation est établie suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison.

Les réclamations doivent être faites dans les 48 heures suivant la livraison, faute de quoi elles ne seront pas prises en compte. L'ouverture d'un nouveau compte exigera un RIB, un extrait KBIS et un formulaire d'ouverture de compte rempli en bonne et due forme (fourni par notre secrétariat). Le paiement d'achat doit s'effectuer dans la limite de 30 jours fin de mois par LCR directe. Pour les clients en compte, aucune échéance supérieure à 45 jours date de facture ne sera acceptée. Escompte pour paiement comptant de 2%. Tout relevé mensuel égal ou inférieur à 80,00€ sera payable par chèque ou par virement au comptant, pour les retards de paiement il sera appliqué des pénalités de 1.5% par mois de retard.

4. GARANTIE

Nos produits sont garantis 1 an, 6 mois pour les composants électriques, à compter de la date de mise en service contre tout vice de fabrication. La garantie est strictement limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques sans donner droit à des dommages et intérêts quelconques pour quelque cause que ce soit.

5. RETOUR DE MARCHANDISES

Tout retour de marchandise devra faire l'objet d'une autorisation préalable de la direction. Obligation de joindre au retour une copie de notre bon de livraison ou de notre facture, frais de retour à la charge du client. Les articles renvoyés devront être dans leurs emballages d'origine. Une décote pour re-stockage pouvant s'élever jusqu'à 80% de la valeur actuelle sera déduite d'office, si l'article ou son emballage présente une quelconque altération, toutefois, aucun retour ne sera accepté au-delà d'un an, de surcroit si l'article n'est plus utilisable ou obsolète.

6. ATTRIBUTION DE JURIDICTION


Tout litige relatif à nos marchandises, quelle que soit sa nature ou sa base sera de fait ou de droit de la compétence des Tribunaux de Niort (79).

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le matériel est la propriété de société SPANESI France jusqu'à complet paiement du prix. Toute personne prétendant en acquérir la propriété devra malgré son caractère mobilier exiger la production d'une facture de son règlement acquitté par la société SPANESI France, faute de quoi il sera réputé tiers de mauvaise foi au sens de l'article 2279 du Code Civil.

Néanmoins, l'acheteur s'engage à souscrire auprès de la compagnie d'assurance de son choix un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, de vol ou de destruction des marchandises qui lui auront été livrées au tiers qu'il aura préalablement désigné jusqu'au complet paiement de leur prix.

** Applicable en Mars 2025 **

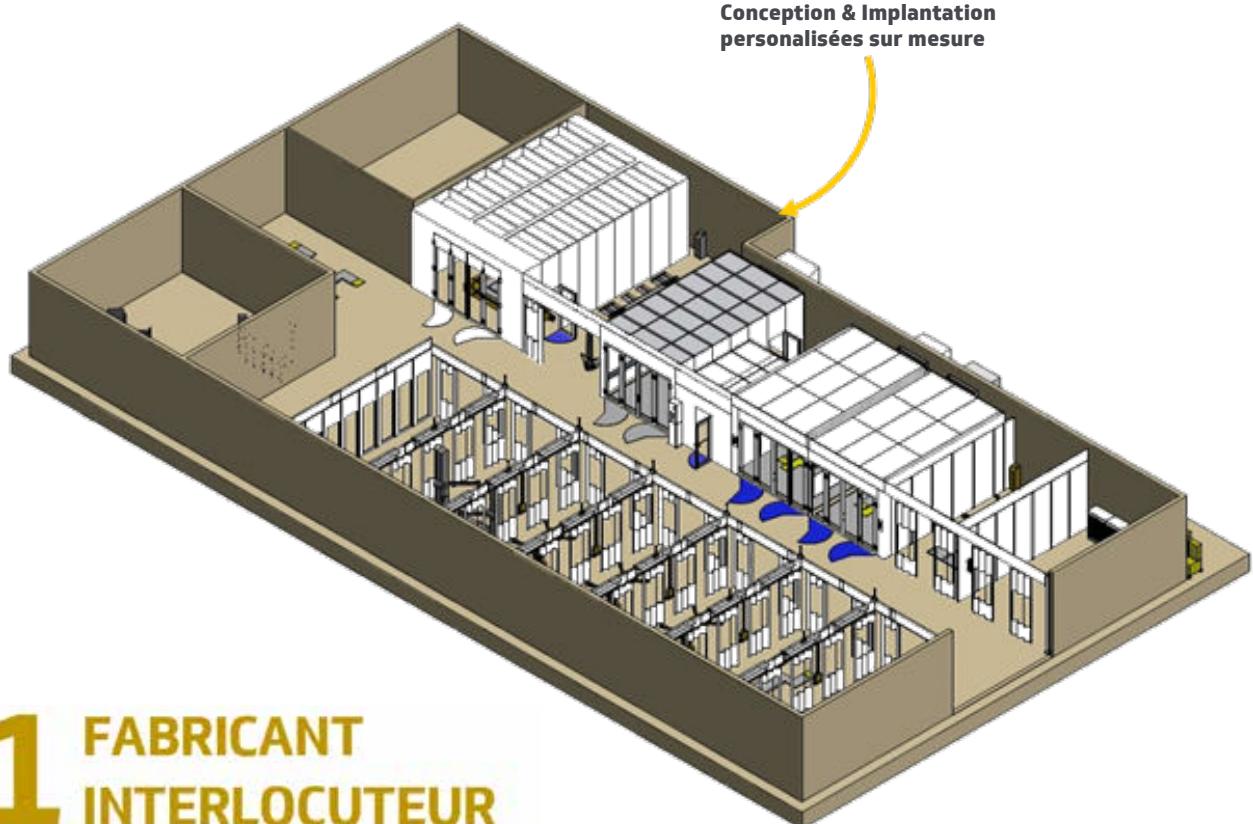

1 FABRICANT INTERLOCUTEUR

Pour l'aménagement de votre atelier





APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli

77220 Gretz-Armainvilliers

Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67

contact@afs-bicomposant.fr

www.afs-bicomposant.fr