


# CABINES OUVERTES

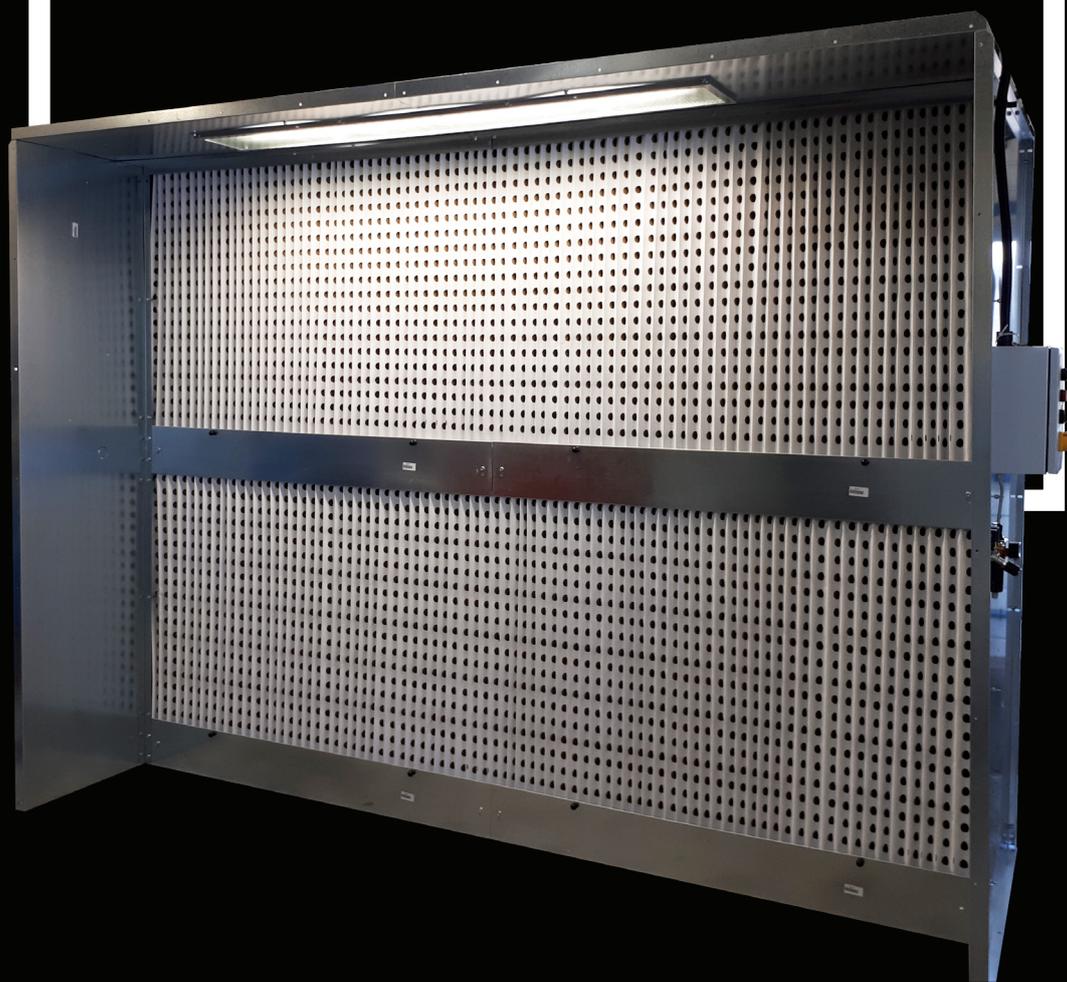

# AFS

APPLICATION FAST SET

# APPLICATIONS

- ✓ Automobile
- ✓ Industrie du bois
- ✓ Industrie du composite
- ✓ Métallerie
- ✓ Aéronautique
- ✓ Nautique
- .....

# NORMES

Cabines ouvertes aux normes Européennes et conformes aux exigences CARSAT


# FILTRATION

Double filtration avec une efficacité proche de 100%.  
Filtre constitué de 2 parois de carton robustes et recyclées, perforées, plissées et collées entre elles. L'ajout d'un polyester fin à l'arrière du filtre garantit la captation optimale des particules les plus fines.



# EQUIPEMENTS

- Ventilateur centrifuge double ouïes relié à un moteur électrique à entraînement par courroies permettant un entretien minimal de la cabine. (double ventilateur pour cabine de 4m)
- Armoire de commande complète avec protection
- Dépressiomètre pour encrassement des filtres avec alarme sonore et visuelle
- Filtre régulateur avec électrovanne pour asservissement du pistolet à la cabine
- Eclairage encastré sous verre dormant étanche armé IP55  
1 plafonnier 2 x 58W pour cabine de 2 & 3m  
2 plafonniers 2 x 58W pour cabine de 4m

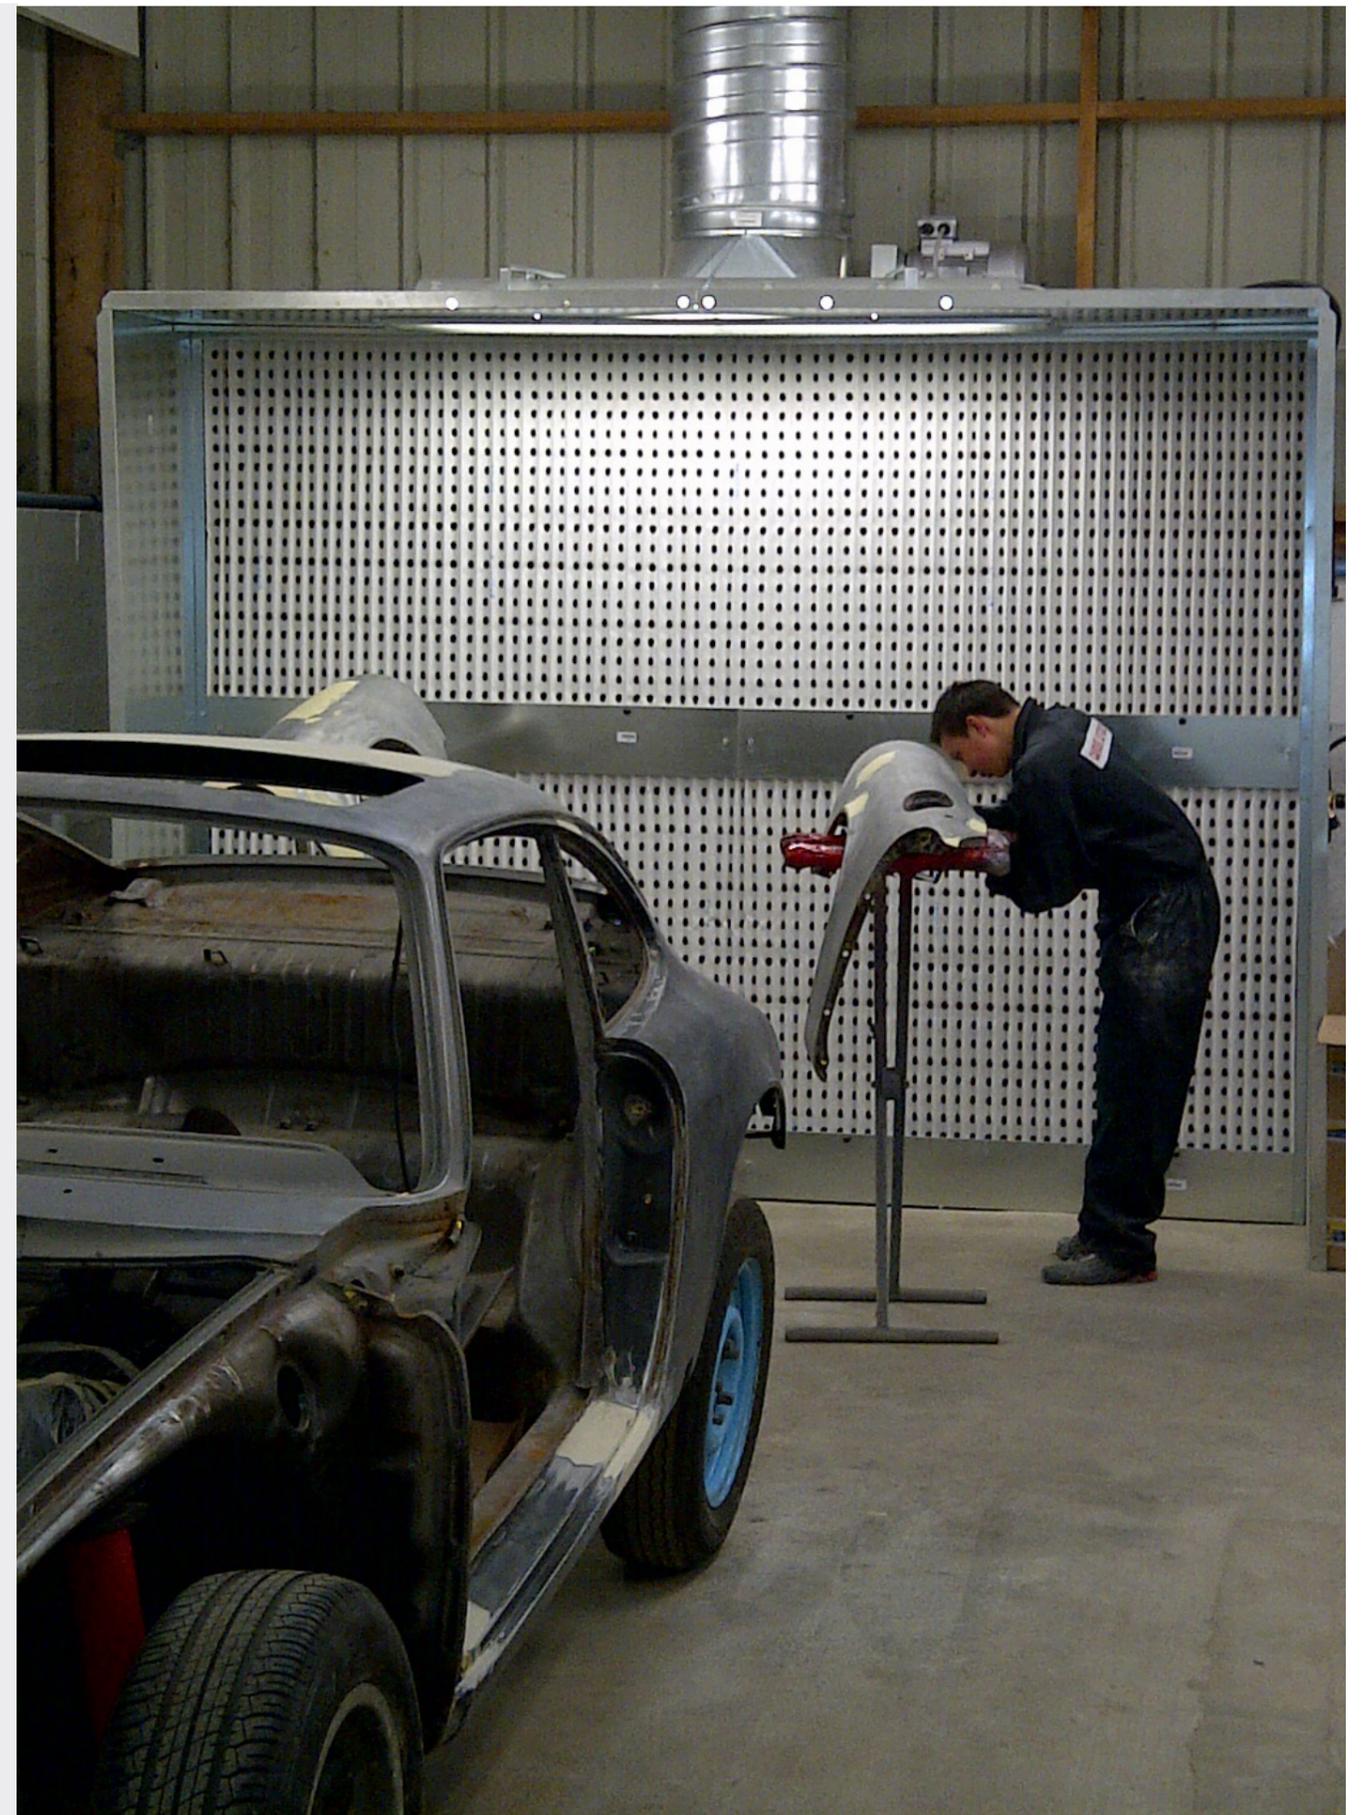

### 90CAB001







DIMENSIONS UTILES	2,00 x 0,60 x 2,30m
PUISSANCE	1,5 kW
DEBIT	8 800 m <sup>3</sup> /h
ECLAIRAGE	2 x 58 W
Ø EXTRACTION	400 mm
ALIMENTATION	400V triphasé <small>*Disponible en 220V monophasé</small>

### 90CAB002

DIMENSIONS UTILES	3,00 x 0,60 x 2,30m
PUISSANCE	4 kW
DEBIT	13 700 m <sup>3</sup> /h
ECLAIRAGE	2 x 58 W
Ø EXTRACTION	500 mm
ALIMENTATION	400V triphasé

### 90CAB003


DIMENSIONS UTILES	4,00 x 0,60 x 2,30m
PUISSANCE	4 kW
DEBIT	18 000 m <sup>3</sup> /h
ECLAIRAGE	4 x 58 W
Ø EXTRACTION	630 mm
ALIMENTATION	400V triphasé

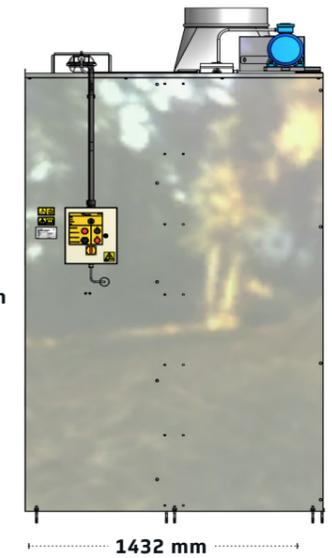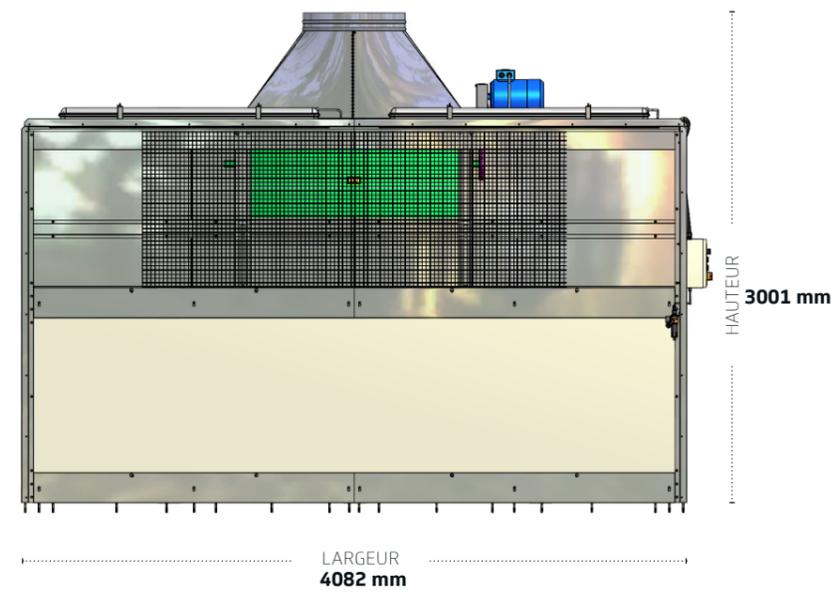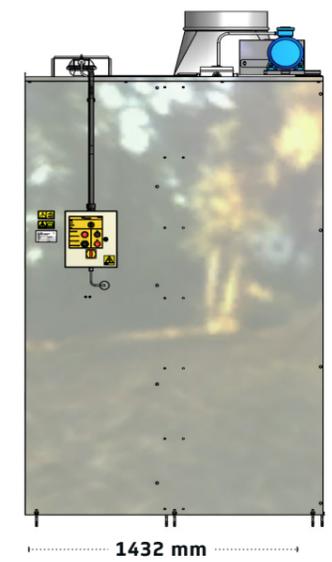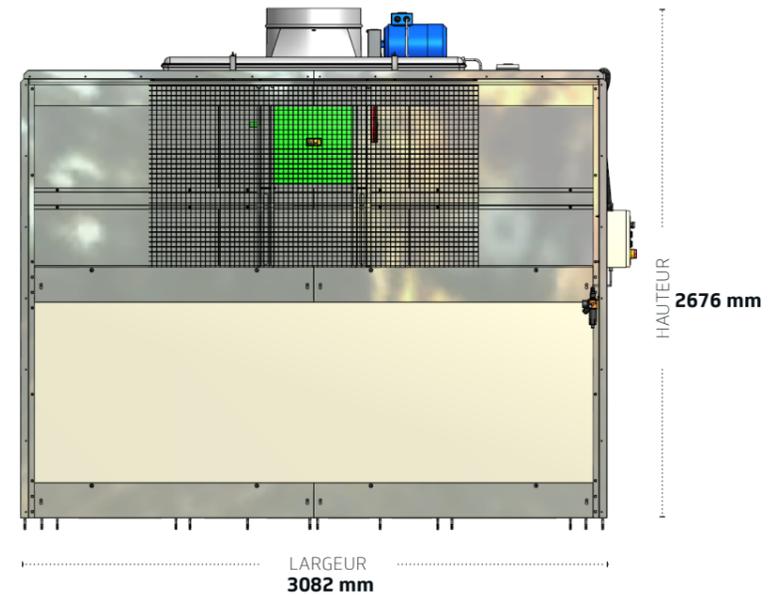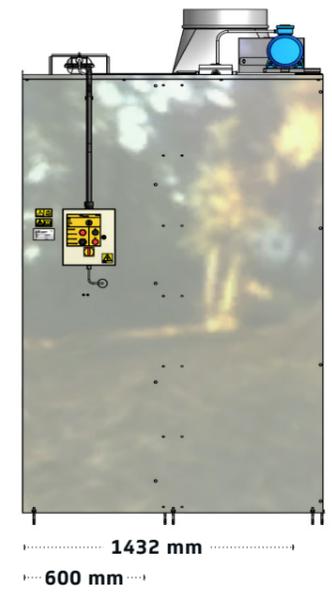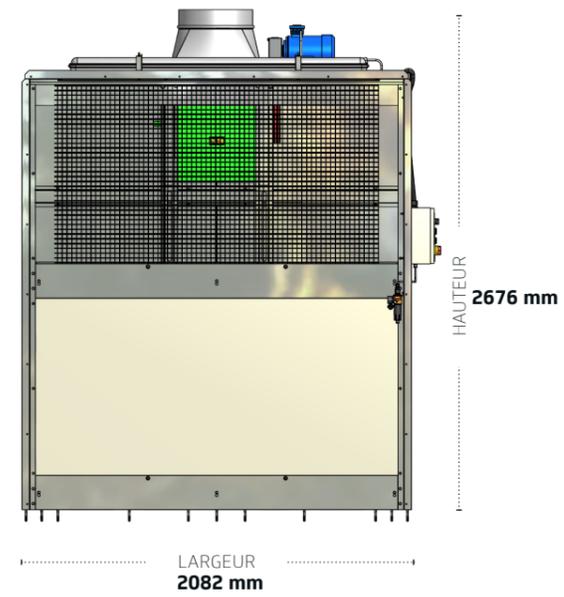

# OPTIONS

## AVANCEE SUPPLEMENTAIRE

Avancée de cabine ouverte de 1400mm de profondeur équipé d'un plafonnier 2 x 58W pour les cabines de 2 & 3m et 2 plafonniers de 2 x 58W pour la cabine de 4m.  
Les avancées peuvent être assemblées les unes aux autres afin de créer un tunnel permettant d'avoir une zone mieux protégée et un flux d'air canalisé pour une efficacité d'aspiration optimal

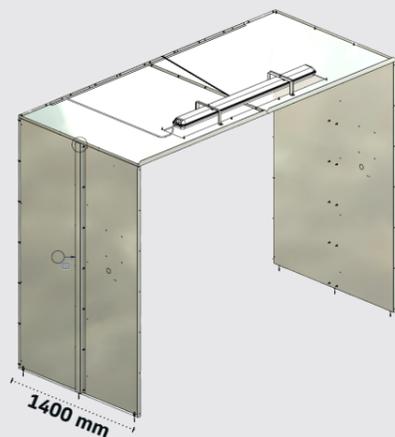


## VENTILATEUR ATEX

Nos cabines peuvent être équipées d'un ventilateur ATEX II 3GcT4 IIB



## ENCEINTE ISOLÉE

Enceinte isolée en panneaux laqués blanc, toutes dimensions, avec prédisposition pour encastrement cabine ouverte

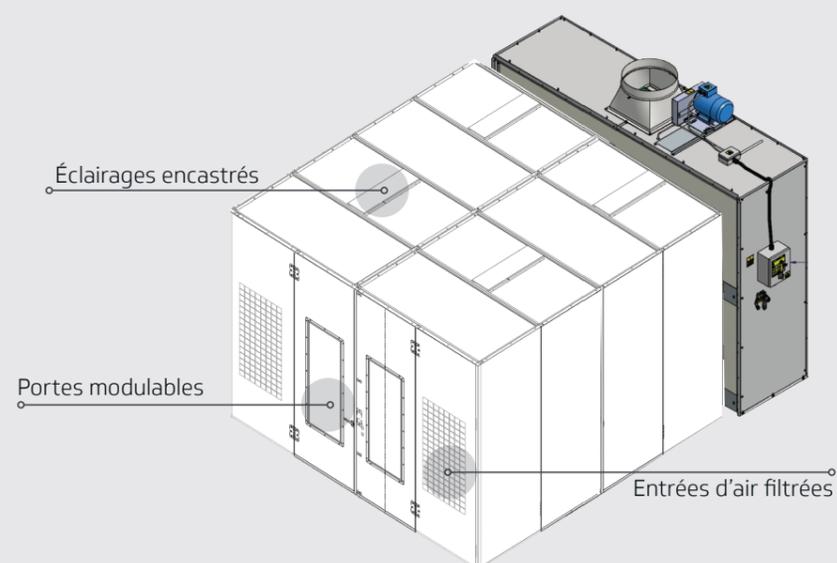

## APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli  
77220 Gretz-Armainvilliers  
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67  
contact@afs-bicomposant.fr  
www.afs-bicomposant.fr

