



AFS
APPLICATION FAST SET



SPINN D2.2

Une solution compacte d'air comprimé
haute performance.





SPINN D2.2



Vue d'ensemble du modèle SPINN D2.2

- Performance et efficacité supérieures à celles d'un compresseur à piston entraîné par courroie
- Fonctionnement silencieux à partir de 59 dB(A)
- Fiabilité élevée et longévité de l'unité permettant d'améliorer le coût du cycle de vie d'exploitation
- Réseau d'air robuste et outils protégés contre la corrosion et les détériorations
- Un entretien rapide, facile et rentable
- Une conception permettant un gain de place
- Respectueux de l'environnement

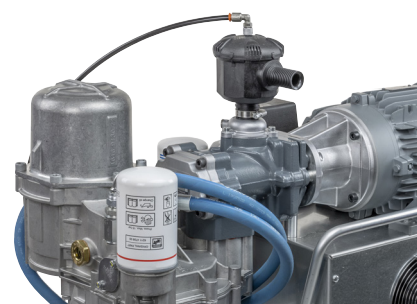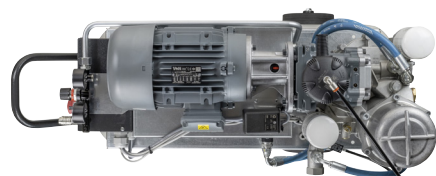

Facilité d'entretien

Portable

Nouveau bloc intégré

Modèle										
	Pression maxi de travail		Débit d'air libre		Puissance moteur		Niveau de bruit **	Montage sur réservoir (roues) 90 L	Montage sur réservoir (roues) 200 L	Montage sur réservoir (roues) 200L
	bar	psi	l/min	CFM	kW	CV	dB(A)		kg	
SPINN D2.2	10	145	272	9,9	2,3	3	59	112	160	160

* Performance de l'unité mesurée à 8,5 bars selon la norme ISO1217, Annexe C, dernière édition

** Niveau sonore mesuré conformément à la norme ISO 2151:2004 en utilisant la norme ISO 9614/2 (méthode de l'intensité sonore).

Fréquence de 60 Hz disponible

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur
	mm		
SPINN D2.2 90L W	1105	495	1085
SPINN D2.2 200L W	1430	616	1268
SPINN D2.2 200L	1430	450	1157



APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : (+33)1 64 16 41 63 - Fax : (+33)1 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr