







Filtro-riduttore autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da un pistone. La filtrazione avviene per mezzo di una robusta cartuccia di materiale sinterizzato. Disponibile con funzione **relieving**.

Self-operated filter-regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled a piston.

Filter cartridge realized in strong sintered material.

*Available with **relieving** function.*

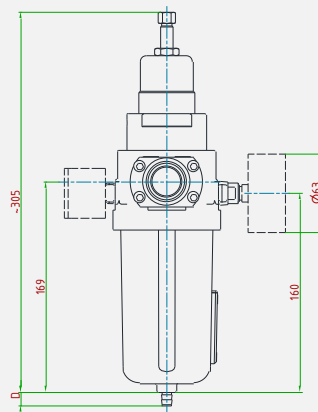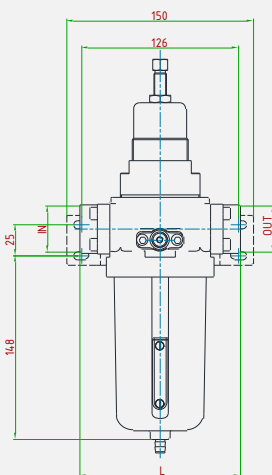

IN/OUT connections	L (mm)
3/4"-F - 1"-F (gas/npt)	129
1"1/4"-F - 1"1/2"-F (gas/npt)	240

DRAIN TYPE	D (mm)
"SAI" - Automatic	11
"SS" - Semi automatic	8,5
"SM" - Manual	5
CAP - No drain	5

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ COMPATIBILITY	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils	
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA MAX. INLET PRESSURE	Con scarico automatico With automatic drain	16 bar • Con scarico manuale o senza scarico (tappo) With manual drain or without drain (cap) 30 bar
ATTACCHI A PROCESSO IN/OUT CONNECTION	3/4"-F • 1"-F • 1"1/4"-F • 1"1/2"-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	-20°+60°C (-4+140 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request	
GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION RATE	5µm • 50 µm (bronzo sinterizzato / sintered bronze)	
KV (CEI EN 60534-2) CV (CEI EN 60534-2)	8,4 m3/h 9,7 US gal/min	
PRESSIONI REGOLABILI OUTLET PRESSURE RANGE	0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar	
PESO WEIGHT	~2,7 kg ~5,9 lb	
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE PLUG LEAKAGE CLASS	Grado "A" (UNI EN 12266-1) "A" class (UNI EN 12266-1)	
CONNESSIONE MANOMETRO PRESSURE GAUGE CONNECTION	1/4"-F • 1/8"-F (GAS / NPT)	
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010 • EAC Ex TR CU 012	
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE INTERNALS AND BODY MATERIAL	Ottone / alluminio brass / aluminum	
MATERIALE GUARNIZIONI SEALS MATERIAL	NBR • EPDM • FPM • FVMQ • FFKM	
ACCESSORI ACCESSORIES	Manometro • Staffa Pressure gauge • Wall mounting bracket	
KIT RICAMBIO SPARE PARTS KIT	O-ring, otturatore assemblato, cartuccia filtrante O-rings, assembled plug, filter cartridge	