




Riduttore di pressione autoazionato con otturatore bilanciato. Il controllo della pressione in uscita è gestito da un pistone. Disponibile con funzione relieving

*Self-operated pressure regulator with balanced plug. Outlet pressure is controlled by a piston. Available with relieving function*

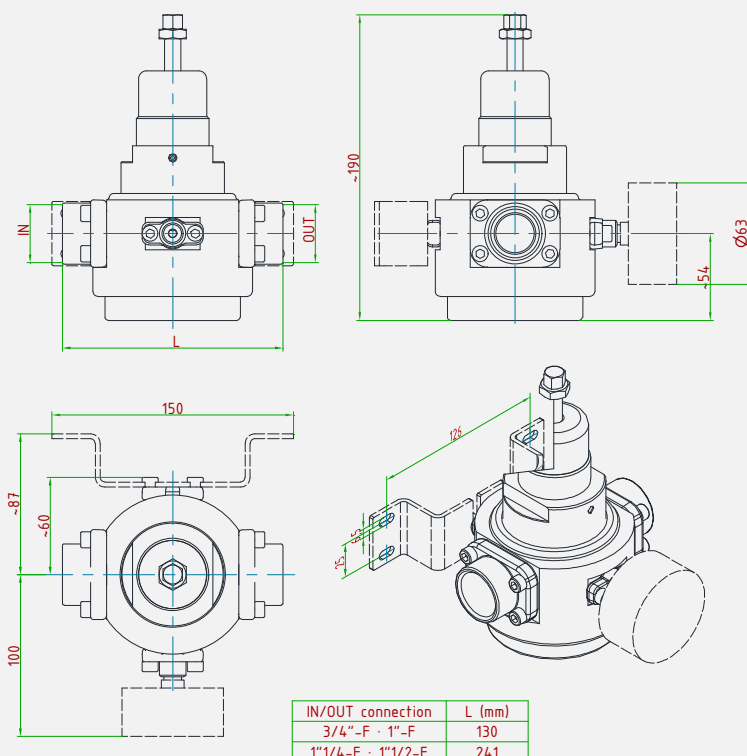

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

|                                                                |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPATIBILITÀ<br>COMPATIBILITY                                 | Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele • Liquidi • Olii<br>Compressed air • Technical gases and their mixtures • Liquids • Oils |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA<br>MAX. INLET PRESSURE          | standard 30 bar                                                                                                                      |
| ATTACCHI A PROCESSO<br>IN/OUT CONNECTION                       | 3/4"-F • 1"-F • 1" 1/4-F • 1"1/2-F (GAS/NPT) • UNI EN 1092-1 • ASME B16.5                                                            |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO<br>WORKING TEMPERATURE                | -20°+60°C (-4+140 °F) standard<br>-60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request                                   |
| KV (CEI EN 60534-2)<br>CV (CEI EN 60534-2)                     | 8,4 m <sup>3</sup> /h<br>9,7 US gal/min                                                                                              |
| PRESSIONI REGOLABILI<br>OUTLET PRESSURE RANGE                  | 0,2 ÷ 1,5 • 0,3 ÷ 3 • 0,8 ÷ 8 • 1,5 ÷ 15 bar (pistone / piston)                                                                      |
| PESO<br>WEIGHT                                                 | ~ 2,6 kg<br>~ 5,7 lb                                                                                                                 |
| CLASSE DI TENUTA OTTURATORE<br>PLUG LEAKAGE CLASS              | Grado "A" (UNI EN 12266-1)<br>"A" class (UNI EN 1226-1)                                                                              |
| CONNESSIONE MANOMETRO<br>PRESSURE GAUGE CONNECTION             | G 1/4"-F • G 1/8"-F • 1/4"NPT-F • 1/8"NPT-F                                                                                          |
| CERTIFICAZIONI<br>CERTIFICATIONS                               | PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • EAC TR CU 010                                                                                     |
| MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE<br>INTERNALS AND BODY MATERIAL | Corpo: Alluminio. Parti interne: Ottone/Alluminio.<br>Body: Aluminum. Internal Parts: Brass/Aluminium                                |
| MATERIALE GUARNIZIONI<br>SEALS MATERIAL                        | NBR • EPDM • FPM • FVMQ • FFKM                                                                                                       |
| ACCESSORI<br>ACCESSORIES                                       | Manometro • Staffa<br>Pressure gauge • Wall mounting bracket                                                                         |
| KIT RICAMBIO<br>SPARE PARTS KIT                                | O-ring, otturatore assemblato, filtro in rete<br>O-rings, assembled plug, net filter                                                 |