

FICHE TECHNIQUE

PETRAX

CONFORT D'UTILISATION DANS UN ENVIRONNEMENT SEC

INFORMATIONS GENERALES:

Code: A8007

Matière:

Support nylon doux élastique jauge 15
 Enduction mousse de latex (gris = 6+7, noir 8-12)
 Epaisseur ±1,70 mm (paume)

Description: gant nylon doux et respirant
 enduit mousse de latex

Taille: 6 / XS – 12 / 3XL

Unité: Paire

Conditionnement:

Unités par carton 240 → 120

modification du conditionnement au 2ème semestre 2022

Unités par sous-conditionnement 12

Conditionnement libre service 1 paire



Dimensions:	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / 2XL	12 / 3XL
carton LxIxH (cm)	40x27x60	40x27x60	40x27x60	40x28x60	40x28x62	40x28x62	40x28x62
carton (cbm)	0,648	0,648	0,648	0,672	0,694	0,694	0,694

Poids:	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / 2XL	12 / 3XL
carton (kg)	10,38	11,34	12,3	13,2	14,2	15,2	16,2
unité (g)	37,0	41,0	45,0	49	53,0	57,0	61,0


Tableau des tailles (cm)	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/2XL	12/3XL
longueur totale (A)	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0
longueur manchette (B)	7,00	7,20	7,40	7,60	7,80	8,00	8,20
largeur manchette (C)	7,40	7,60	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60
largeur paume (D)	8,50	8,90	9,40	10,40	10,60	11,10	12,0

tolérance (A) ± 0,50 (cm)

tolérance (B) ± 0,70 (cm)

tolérance (C) ± 0,70 (cm)

tolérance (D) ± 0,70 (cm)

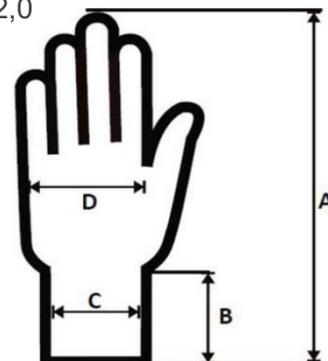

STANDARDS:

(EU) 2016 / 425

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 + A1:2018

**Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai
Gants de protection contre les risques mécaniques****Niveaux de résistances:**

EN 388

**RISQUES MECANIKUES**

	LVL	score	unité
Résistance à l'abrasion:	2	500 – 2.000	cycles
Résistance à la coupure:	1	1,2 – 2,5	index
Résistance à la déchirure:	2	25 - 50	N
Résistance à la perforation:	1	20 - 60	N
Résist. à la coupure selon ISO:	X	non testé	N

SPECIFICITES:

- respirabilité 3D (même sur la partie enduite)
- large gamme de tailles avec une couleur spécifique par taille
 - size 6 / XS = bleu clair
 - size 7 / S = rose (même nuance que la collection ARDON®Floret)
 - size 8 / M = jaune/vert fluo
 - size 9 / L = orange
 - size 10 / XL = ocre
 - size 11 / 2XL = bleu
 - size 12 / 3XL = bleu
- informations obligatoires sur l'étiquette intérieure
- disponible en enduction $\frac{3}{4}$ waterproof = PETRAX DOUBLE
- disponible en version hiver = PETRAX WINTER

Codes barres		
	6 / XS	8592390035509
	7 / S	8592390065834
	8 / M	8592390039231
	9 / L	8592390039248
	10 / XL	8592390039255
	11 / 2XL	8592390011299
	12 / 3XL	8592390041739



AFS

APPLICATION FAST SET



6



7



8



9



10



11+12



AFS

APPLICATION FAST SET



APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr