

# Enrouleur DRFB Prevost

La nouvelle génération DRFB pour  
une visibilité et une sécurité améliorées

Modèle à sécurité renforcée

Nouveau

**Tuyau PU jaune fluo**  
pour plus de visibilité  
sur les postes de travail



Raccord anti-coup de fouet, permettant la décompression et la  
déconnexion des outils pneumatiques en un seul geste



Disponible avec le  
raccord ISO C

Equipé d'un raccord  
rapide de sécurité



## + Avantages

- Mécanisme de ressort de sécurité qui assure le retour contrôlé du tuyau
- Système de verrouillage qui permet le maintien du tuyau à la longueur souhaitée
- Protecteurs anti-torsion du tuyau
- Butée de fin de course



Nouveau

Système de  
fixation mural  
rapide



Nouveau

3 orientations  
possibles du tuyau  
d'alimentation




## CARACTÉRISTIQUES

- Carter en acier galvanisé avec peinture en poudre électrostatique à base de polyester résistant aux UV, ressort acier traité
- Arrivée d'air : connexion sur tuyau d'alimentation fourni (1 mètre) monté sur un raccord protégé par un couvert plastique
- Support orientable à 180° - fixation murale ou au plafond
- Fluide : air comprimé



Références	Raccord rapide de sortie d'air	Ø du tuyau (mm)	Longueur du tuyau (m)	Filetage sortie enrouleur	Pression bar	Débit (l/min à 6 bar)	Poids (Kg)	A	B
DRFB 0812IS	ISI 06	8x12	12	G 1/4 M	12	500	5.8	340	302
DRFB 0815IS	ISI 06	8x12	15	G 1/4 M	12	350	7.1	370	337
DRFB 1010IS	ISI 06	10x14	10	G 3/8 M	12	833	5.7	340	302
DRFB 1012IS	ISI 06	10x14	12	G 3/8 M	12	800	7	370	337
DRFB 0812CS	CSI 06	8x12	12	G 1/4 M	12	500	5.8	340	302
DRFB 0815CS	CSI 06	8x12	15	G 1/4 M	12	350	7.1	370	337
DRFB 1010CS	CSI 06	10x14	10	G 3/8 M	12	833	5.7	340	302
DRFB 1012CS	CSI 06	10x14	12	G 3/8 M	12	800	7	370	337

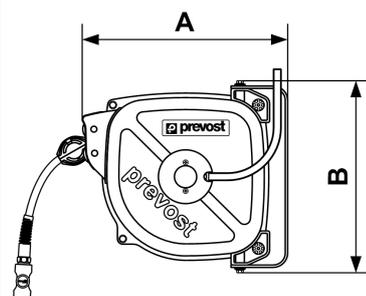

Température: -15°C à + 65°C

### APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli  
 77220 Gretz-Armainvilliers  
 Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67  
[contact@afs-bicomposant.fr](mailto:contact@afs-bicomposant.fr)  
[www.afs-bicomposant.fr](http://www.afs-bicomposant.fr)