

Kit pour manomètre

3A7695A

FR

Pour une utilisation sur la sortie d'une pompe G-Mini, G1, G3 et G5 dans les systèmes série progressif sans vanne de ventilation. Pour une utilisation professionnelle uniquement.

Modèle 25U706



344,7 bar (5 000 psi, 34,5 MPa), Pression de service maximum

Voir page 2 pour obtenir plus d'informations sur les pièces.



Instructions de sécurité importantes

Lire tous les avertissements et toutes les instructions de ce manuel et du manuel de votre pompe G-Mini, G1, G3 et G5 avant d'utiliser l'équipement. Conserver toutes les instructions.



ti42192a

AFS

APPLICATION FAST SET

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Modèles

25U706

Réf.	Description	Qté
133643	Raccord en croix avec filetages mâles et femelles	1
102814	Manomètre	1
156823	Raccord 1/4 npt mâle x 1/4 npsm femelle	1

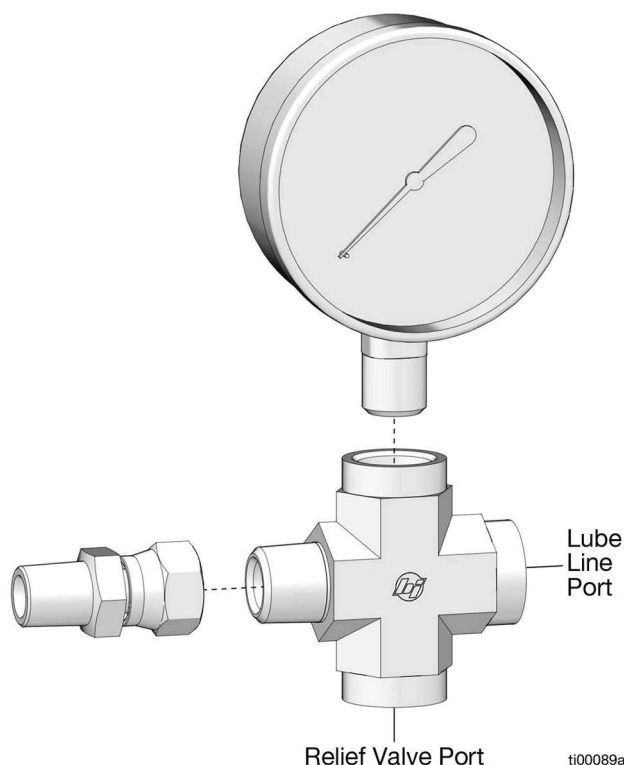


FIG. 1

Installation



AVERTISSEMENT



RISQUES RELATIFS AUX FLUIDES SOUS PRESSION

Cet équipement reste sous pression tant que la pression n'a pas été relâchée manuellement. Afin d'éviter les blessures sérieuses provoquées par les fluides sous pression, comme des injections cutanées, respecter la Procédure de décompression une fois le pompage terminé et avant tout nettoyage, entretien ou toute vérification de l'équipement.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Porter un équipement de protection approprié dans la zone de travail afin de réduire le risque de blessures graves, notamment aux yeux, aux oreilles (perte auditive) ou par brûlure ou inhalation de fumées toxiques.

1. Relâcher la pression du système en suivant la Procédure de décompression figurant dans le manuel de votre pompe.
2. Appliquer du produit d'étanchéité liquide pour tuyaux sur l'extrémité 1/4 npt mâle x 1/4 npsm femelle du raccord.

REMARQUE : Ne pas utiliser d'adhésif PTFE pour cette installation.

3. Procéder à l'installation dans l'orifice de sortie de l'élément de pompe. Serrer manuellement puis serrer 2 ou 3 tours avec une clé.
4. Appliquer du produit d'étanchéité liquide pour tuyaux sur le filetage mâle du manomètre.
5. Procéder à l'installation dans le raccord en croix (FIG. 1). Serrer manuellement puis serrer 2 ou 3 tours avec une clé.

REMARQUE : S'assurer que le manomètre est orienté dans la bonne direction lorsqu'il est serré.

6. Sélectionner l'orifice femelle sur la pompe pour brancher la vanne de décompression fournie par l'utilisateur.
7. Appliquer du produit d'étanchéité liquide pour tuyaux sur le filetage mâle de la vanne de décompression fournie par l'utilisateur.
8. Procéder à l'installation dans l'orifice femelle sélectionné. Serrer manuellement puis serrer 2 ou 3 tours avec une clé.
9. Fixer cet assemblage au raccord 1/4 npt mâle x 1/4 npsm femelle puis serrer avec une clé.

REMARQUE : Du produit d'étanchéité n'est pas nécessaire car la connexion npsm est un joint évasé.

10. Fixer le flexible de sortie ou le tuyau à l'orifice femelle restant sur le raccord en croix avec filetages mâles et femelles.

Recyclage et mise au rebut

Fin de vie du produit

Une fois le produit arrivé à la fin de sa durée de vie utile, veiller à le démonter et à le recycler de façon responsable.

- Exécuter la **Procédure de décompression** en suivant les instructions du manuel de votre pompe.
- Vidanger et éliminer tous les fluides conformément aux réglementations en vigueur. Consulter la fiche technique de santé-sécurité (FTSS) du fabricant du produit.

Proposition 65 de Californie

RÉSIDENTS DE CALIFORNIE

 **AVERTISSEMENT** : Cancer et effet nocif sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

Informations Graco

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits de Graco, consulter le site Internet www.graco.com.

Pour obtenir des informations sur les brevets, consulter la page www.graco.com/patents.

POUR PASSER UNE COMMANDE, contacter son distributeur Graco ou téléphoner pour connaître le distributeur le plus proche.

Téléphone : 612 623 6928 ou appel gratuit : +1 800 533 9655, Fax : 612-378-3590

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr

Tous les textes et toutes les illustrations contenus dans ce document reflètent les dernières informations disponibles concernant le produit au moment de la publication.

Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A7071

Siège social de Graco : Minneapolis

Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 • États-Unis
Copyright 2023, Graco Inc. Tous les sites de fabrication de Graco sont certifiés ISO 9001.

www.graco.com
Révision A, April 2023