

# Agitateur Xtreme-Duty™

Capable de mélanger des produits de forte viscosité  
pour les revêtements anticorrosion



## Graco est votre solution tout-en-un

- Aide à conserver un produit de bonne consistance
- Peut être monté facilement sur des fûts de 200 litres
- Les pales sont conçues pour recevoir une pompe de transfert dans le fût

**AFS**  
APPLICATION FAST SET

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

# Agitateur Xtreme-Duty™

## Capable de mélanger des produits de forte viscosité pour les revêtements anticorrosion

### La précision du mélange avant tout

Si le produit n'est pas correctement mélangé, ses performances ne seront jamais optimales, malgré la qualité supérieure de la pompe, du pulvérisateur et du pistolet de pulvérisation.

L'agitateur Xtreme-Duty™ est spécialement conçu pour les produits anticorrosion. Capable de mélanger des revêtements à haut extrait sec dans des fûts de 200 litres, il assure un mélange et un contrôle de qualité pour tous les revêtements à haut extrait sec. Les pales spéciales sont conçues pour garder les produits à haute viscosité en suspension.

### Fonctionnement

Avec leur hauteur réglable, les pales à couple élevé tournent pour soulever le produit du bas du fût, réduisant ainsi la décantation de celui-ci. Un jeu de pales supplémentaires peut être utilisé pour une plus grande capacité de mélange.

### Références de commande

- 25A598 Agitateur nu
- 25A599 Agitateur sur couvercle de fût avec poignées
- 25A600 Agitateur sur couvercle de fût avec élévateur
- 25A601 Agitateur sur couvercle de fût avec élévateur et pompe d'alimentation (acier carbone 5:1 Monark)
- 25A602 Agitateur sur couvercle de fût avec élévateur et pompe d'alimentation (acier inox 5:1 Monark)
- 25A603 Agitateur sur couvercle de fût avec élévateur et pompe d'alimentation (acier carbone 10:1 President)
- 25A604 Agitateur sur couvercle de fût avec élévateur et pompe d'alimentation (acier inox 10:1 President)
- 17J004 Jeu de pales. Pour utiliser en remplacement ou mélange supplémentaire.
- 217374 Huile pour engrenages (changement après la période de rodage de 100 heures)

#### Commandes pneumatiques simples

- Fonctionnement simple, haut, bas et marche
- Ne tourne pas lorsque l'élévateur monte ou descend

#### Ports accessoire fileté & tube de retour

- Flexibles de remplissage ou de circulation faciles à ajouter

#### Poignées de levage

- Vendu séparément

#### Nouvelle géométrie de pales

- Plus de superficie pour le mélange
- Optimisé pour les produits à haut extrait sec

#### Pompe d'alimentation 5:1 et 10:1

- Alimente en revêtements à haute viscosité
- Crépine en Y et système d'alimentation vers l'unité de dosage

#### Poignées de levage


- Vendu séparément

#### Couvercle acier inox

- Durable et résistant à la corrosion

#### Agitateur à couple élevé

- Capable de mélanger des produits à haut extrait sec

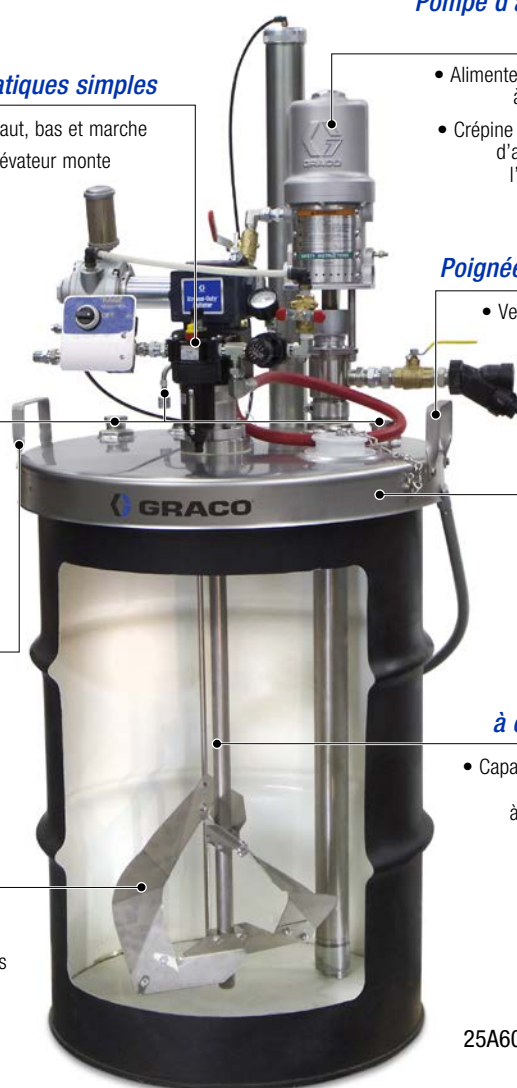

25A601 représenté

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Inc. 349706FR Rév. A 08/16 Version électronique uniquement.  
Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

