



REACTOR™ E-10

Doseurs multicomposants



Petits appareils prêts à l'emploi offrant de grands résultats!




Lancez-vous et effectuez vos petits travaux plus vite sans pour autant sacrifier les performances. Les pulvérisateurs mobiles E-10 de Graco sont l'idéal pour l'application de produits multi-composants et l'exécution de joints et de retouches. Avec ses commandes intelligentes faciles à paramétrer et à utiliser, le E-10 vient compléter naturellement toute gamme d'appareils de dosage.

Mousse isolante

- Poutres de rive
- Retouche de toiture
- Travaux préparatoires
- Réparation de fenêtre
- Appartements de grande hauteur

Revêtements

- Petits travaux industriels
- Jointoyage béton et revêtement de sol
- Application de polyuré à froid sur petits réservoirs
- Maintenance industrielle

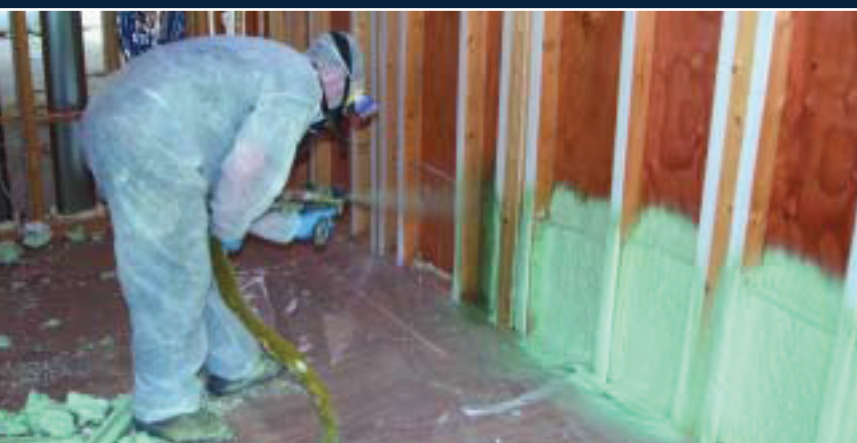

Techniques élaborées dans un ensemble flexible

- ▶ **Ce petit format est idéal pour être transporté-sur site et pour les zones difficiles à atteindre**
- ▶ **Un seul opérateur, d'où un gain de temps et d'argent**
- ▶ **Vient compléter votre matériel de pulvérisation existant**
- ▶ **Polyvalent – possibilité de commuter de la pulvérisation à froid à la pulvérisation à chaud et à la projection de mousse**
- ▶ **Economie de 30 % sur les coûts de produit comparé aux systèmes de projection de mousse jetables**




REACTORTM E-10

DOSEUR MULTICOMPOSANT

NOMBREUSES FONCTIONS

- 1 ALIMENTATION ELECTRIQUE**
Faible ampérage, branchement sur des prises normales. Fonctionne presque partout!
- 2 COMMANDES SIMPLES**
Démarrage intuitif, arrêt et affichage numérique de la température par simple pression sur une touche
- 3 VANNES D'EQUILIBRAGE DE PRESSION**
Pour un équilibrage rapide et aisé des pressions
- 4 DOSAGE EQUILIBRE**
Supprime les variations de pression en vous offrant un jet régulier
- 5 DEMONTAGE REMONTAGE TRES FACILE DES POMPES**
Maintenance réduite et productivité accrue
- 6 MOTEUR ELECTRIQUE**
Améliore les performances et réduit les coûts de fonctionnement
- 7 RESERVOIRS DE PRODUIT TRANSPARENTS EMBARQUES**
Vous permet de voir que le mélange appliqué est le bon
- 8 CHARIOT 2 ROUES**
Facile à déplacer dans les escaliers, quelque soit le sens
- 9 RECHAUFFEURS ET FLEXIBLE**
Jusqu'à 2000 watts pour le préchauffage du produit

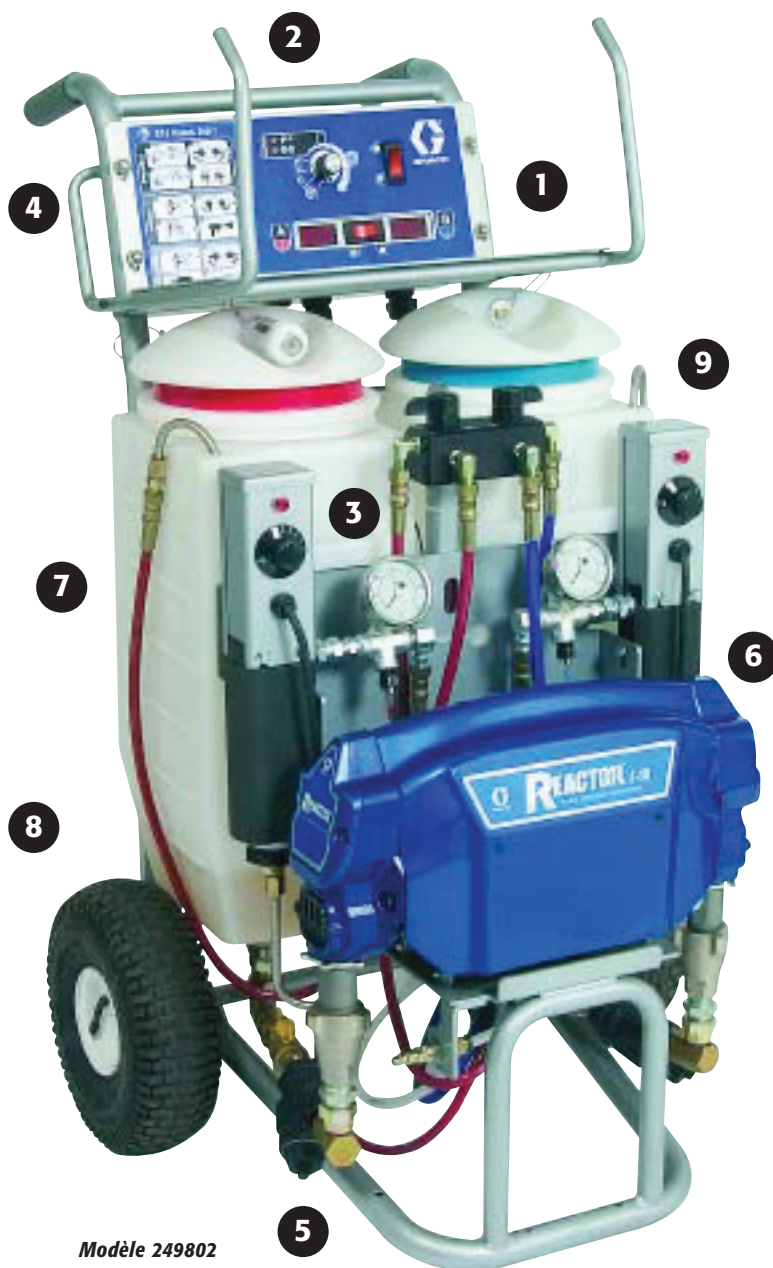

Modèle 249802

Choix du bon Reactor E-10

ETAPE 1

A Choisissez votre Reactor E-10 en fonction de votre spécification produit.

REACTOR E-10 CHAUFFANT

Composition d'un ensemble:

Flexible isolé de 11 m en faisceau et pistolet Fusion AP avec chambre de mélange AW2222

Ensemble	Nu	
249800	249570	120 Vca, avec 2 circuits dédiés de 15 A séparés, 1 phase, 50/60 Hz
249802	249571	240 Vca, avec 2 circuits dédiés de 10 A séparés, 1 phase, 50/60 Hz*
249804	249572	240 Vca, avec 1 circuit dédié de 16 A, 1 phase, 50/60 Hz

*Modèle export

REACTOR E-10 NON CHAUFFANT

Composition d'un ensemble:

Flexible isolé de 11 m en faisceau et pistolet 2K Ultra-Lite™ avec kit de jointoyage et de pulvérisation à froid

Ensemble	Nu	
249806	249576	120 Vca, avec 1 circuit dédié de 15 A, 1 phase, 50/60 Hz
249808	249577	240 Vca, avec 1 circuit dédié de 10 A, 1 phase, 50/60 Hz

ETAPE 2

Définissez votre alimentation électrique.

A MUR

Utilisation de la source de courant locale

OU

B GENERATEUR

Utilisation d'un groupe électrogène pour une plus grande flexibilité

Spécification électrique:

- Machine seulement: 5000 watts (appareil chauffant)
- Compresseur d'air électrique

Contrôler la spécification électrique du compresseur d'air et ajouter la puissance de celui-ci à celle spécifiée pour le Reactor E-10.

C COMPRESSEUR D'AIR

Nécessaire pour un bon fonctionnement du pistolet

ETAPE 3

Mise en mouvement du produit. Avez-vous besoin d'un mélangeur ou d'une pompe d'alimentation?

A FÔTS DE 200 LITRES

Transfert facile du produit dans des seaux de 20 litres ou dans le Reactor E-10

B TRANSFERT EN SEAUX

Transfert du produit d'un réservoir dans le Reactor E-10

C AGITATEUR

Agitation de la résine en vue d'obtenir un revêtement homogène

D LONGUEURS DE FLEXIBLE SUPPLEMENTAIRES

Flexible supplémentaire en longueurs de 11 m jusqu'à une longueur maximum de 32 m



E SEAUX A DECHETS

Les seaux à déchets servent pour les mises en marche et arrêts




2A Source de courant disponible

Déterminez la source de courant disponible sur le site

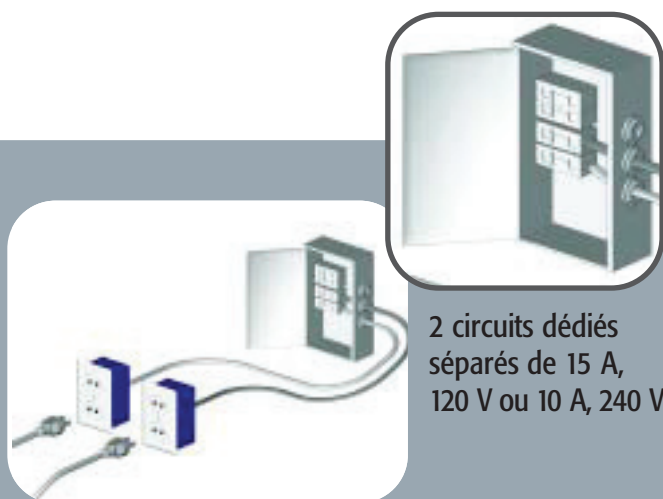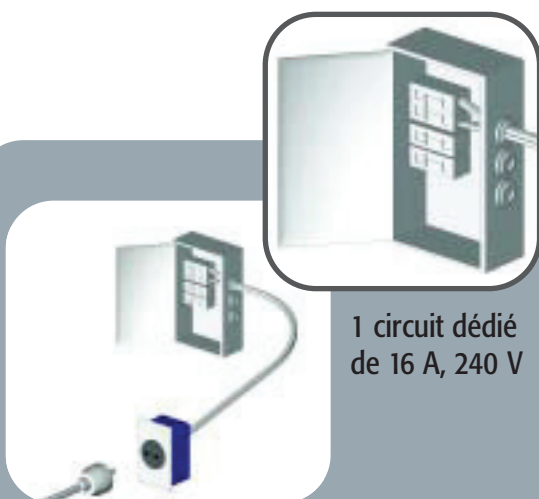

Etablissement de nouveaux standards en matière de dosage flexible

Mobilité, flexibilité, précision et facilité d'utilisation ... le Reactor E-10 offre un large éventail de débits et de performances. Les débits sont calculés sur la base d'une viscosité produit de 60 cps.

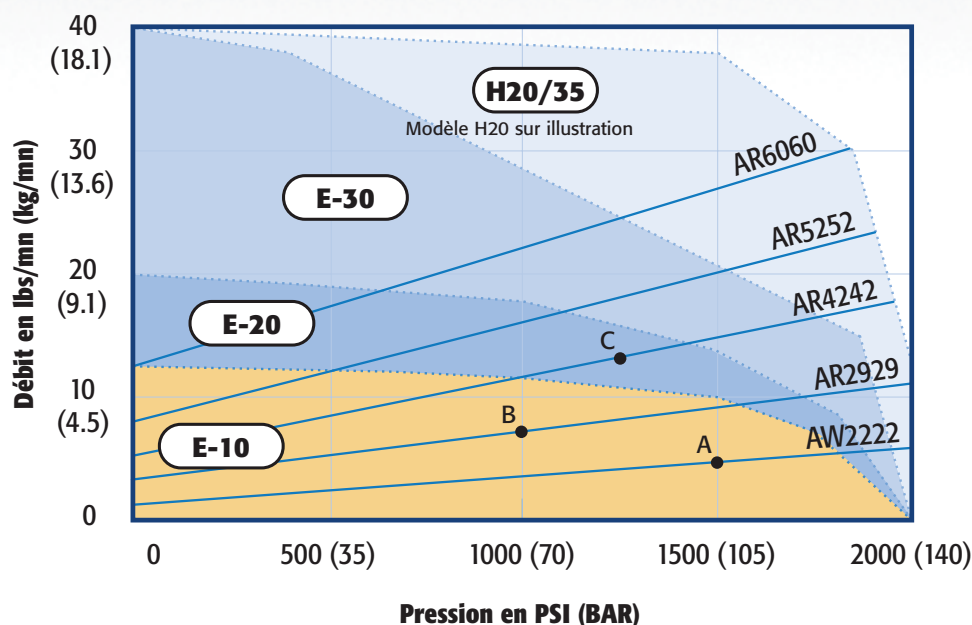

MODE D'EMPLOI DE CE DIAGRAMME

- Sélectionner une pression de pulvérisation
- Sélectionner la chambre de mélange
- Choisir le modèle de Reactor

NB: Les zones ombrées foncées incluent les modèles de Reactor figurant dans les zones ombrées claires.

EXEMPLES

A Chambre de mélange : AW2222
Pression: 105 bars - 1500 psi
Débit: 2,3 kg/mn - 5 lbs/mn
Reactor E-10, E-20 et E-30

B Chambre de mélange: AR2929
Pression: 70 bars - 1000 psi
Débit: 3,6 kg/mn - 8 lbs/mn
Reactor E-10, E-20 et E-30

C Chambre de mélange: AR4242
Pression: 85 bars - 1250 psi
Débit: 5,4 kg/mn - 12 lbs/mn
Reactor E-20 et E-30

Doseurs Graco|Gusmer à hautes performances



N-110-E

E-10

E-20/E-30

E-XP1/E-XP2

H20/35-GE Pro-FP

	N-110-E	E-10	E-20/E-30	E-XP1/E-XP2	H20/35-GE Pro-FP
PRESSION bar (MPa, psi)	110 (11,0, 1600)	138 (13,8, 2000)	138 (13,8, 2000)	172/241 (17,2, 2500/24,1, 3500)	138/241 (13,8, 2000/24,1, 3500)
DEBIT kg/mn (lb/mn)	9,0 (20)	5,4 (12)	8,2/15,4 (18/34)	4,5/9,1 (10/20)	14,0/9,0 (30/20)
PUISSANCE RECHAUFFEUR	10 kW	1700 W chauffant 2000 W	6 kW/10,2 kW	10,2 kW/15,3 kW	15 kW/18 kW
AMPERAGE Une phase 3 phases	56 A 25 A	10/20 A -	48/100 A 24/35 A	69/100 A 24/35 A	- 42/48 A
POIDS kg (lbs)	128 (282)	72 (160)	154/181 (340/400)	155/199 (342/438)	360 avec huile (790 avec huile)

Spécifications techniques

Reactor E-10

Pression de produit maxi	140 bars (14 MPa, 2000 psi)
Température de service produit maximum	150°F (68°C)
Débit maximum	5,4 kg/mn (12 lb/mn) à 340 cycles/mn
Débit par cycle (A et B)	0,0133 l (0,0352 gal.)
Puissance réchauffeur	
<i>Modèles 120 V</i>	850 W chacun; 1700 W total
<i>Modèles 240 V</i>	1000 W chacun; 2000 W total
Puissance sonore, selon ISO 9614-2	86 dB(A) à 140 bars (14 MPa, 2000 psi), 1,5 lpm (0,4 gpm)
Capacité du réservoir	26,5 litres (7 gal.) chacun (nominal)
Sorties et retours produit	"A" 1/4 D.I. #5 JIC "B" 1/4 D.I. #6 JIC
Repères composants du produit	
<i>Côté A (ISO)</i>	Rouge
<i>Côté B (RÉSINE)</i>	Bleu
Poids	
<i>Unités chauffantes</i>	72 kg (160 lb)
<i>Unités non chauffantes</i>	68 kg (150 lb)
Dimensions	112 cm H x 67 cm L x 76 cm D (44 in. H x 26.5 in L x 30 in. D)
Pièces au contact du produit	Aluminium, acier inox, acier au carbone, laiton, carbure, chrome, joints toriques résistants aux produits chimiques, PTFE, polyéthylène à poids moléculaire ultra-élevé

Références de commande

Systèmes E-10

249800	120V, chauffant, 2 circuits, faisceau de 5 flexibles 11 m (35 ft), pistolet AP
249802	240V, chauffant, 2 circuits, faisceau de 5 flexibles 11 m (35 ft), pistolet AP
249804	240V, chauffant, 1 circuit, faisceau de 5 flexibles 11 m (35 ft), pistolet AP
249806	120V, non chauffant, faisceau de 3 flexibles 11 m (35 ft), pistolet 2K Ultra-Lite, kit complet
249808	240V, non chauffant, faisceau de 3 flexibles 11 m (35 ft), pistolet 2K Ultra-Lite, kit complet

Doseurs E-10 nus

249570	120V chauffant, (2) circuits 15A, 1700 W
249571	240V chauffant, (2) circuits 10A, 2000 W
249572	240V chauffant, (1) circuit 16A, 2000 W
249576	120V Unchauffant, (1) circuit 15A
249577	240V Unchauffant, (1) circuit 10A

Manuel d'instructions

<i>Pièces du bas de pompe</i>	311076
<i>Réchauffeur produit</i>	311210
<i>Pistolet Fusion à purge pneumatique</i>	309550
<i>Pistolet Fusion à purge mécanique</i>	309856
<i>Pièces Ultra-Lite 2K</i>	309000
<i>Kits Ultra-Lite 2K pour pulvérisation à froid et jointoyage</i>	311230
Consommation d'air	
<i>Unités non chauffantes pour jointoyage</i>	2 cfm à 70 bars (7 MPa, 100 psi)
<i>Unités non chauffantes pour pulvérisation à froid</i>	16 cfm à 70 bars (7 MPa, 100 psi)
<i>Unités chauffantes avec pistolet Fusion</i>	2,5 cfm à 70 bars (7 MPa, 100 psi)

Spécification électrique*

Ensemble	Nu
249800	249570 3500 watts
249802	249571 3800 watts
249804	249572 3800 watts
249806	249576 1800 watts
249808	249577 1800 watts

*Pour le dimensionnement du générateur, bien prendre en compte tous les besoins électriques nécessaires à l'exécution des travaux

Longueur de flexible

<i>Maximum</i>	33 m (105 ft)
<i>Minimum</i>	10 m (35 ft)

Accessoires

Applicateur

249810	Pistolet Fusion AP, AW2222 (avec manifold 4 flexibles)
249815	Pistolet Fusion MP, XF2323/FTM438 (avec manifold 4 flexibles)
249834	Kit vanne complète 2K Ultra-Lite (pulvérisation à froid et jointoyage)
249634	Kit vanne 2K Ultra-Lite pulvérisation à froid (complet, prêt à l'emploi)
249635	Kit vanne 2K Ultra-Lite (complet, prêt à l'emploi)

Flexibles

249499	Cinq flexibles isolés (pour unités chauffantes), à air, longueurs de 11 m (35 ft), 1/4 in (6 mm)
249633	Trois flexibles (pour unités non chauffantes), à air, longueurs de 11 m (35 ft), 1/4 in (6 mm)

Kits de réparation

249853	Kit filtre à air/séparateur d'eau
249855	Kit de réparation de pompe
249835	Kit sortie limiteur 2K (extrémité avant pour vanne nue 2K)
120042	Mélangeur jetable 1/4 D.I. x 24 (sachet de 50) pour pulvérisation à froid et jointoyage
120043	Kit adaptateur pour mélangeur, jet rond (sachet de 5)
120044	Chapeau, pulvérisation pneumatique, pour adaptateur de mélangeur (sachet de 5)
249765	Kit limiteur, vanne Ultra-Lite 2K (jeu de limiteurs) pour l'équilibrage de pression
249508	Flexible, A ISO, 11 m (35 ft), avec raccord
249509	Flexible, B résine, 11 m (35 ft), avec raccord
15G342	Flexible, air, 11 m (35 ft), avec raccord
119974	Dessicateur E-10

AU SUJET DE GRACO

UNE QUALITE CERTIFIEE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Fondé en 1926, Graco est l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'organes et de systèmes de transfert de fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, mesurer, réguler, distribuer et appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers destinés à la lubrification de véhicules automobiles et aux équipements industriels.

La réussite de la société repose sur la priorité donnée à l'excellence technique et à la fabrication de classe internationale et à un service à la clientèle inégalés. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions de transfert de fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par projection, à l'application de revêtement de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à la distribution de mastics et de colle ainsi que des matériels d'application motorisés pour le Génie civil. Grâce à son investissement permanent dans la gestion des fluides, Graco continuera à fournir des solutions innovantes à un marché diversifié et mondialisé.

SIEGES SOCIAUX DE GRACO

L'AMERIQUE

MINNESOTA
Worldwide Headquarters
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

MAILING ADDRESS
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel 612 623-6000
Fax 612 623-6777

EUROPE

BELGIQUE
European Headquarters
Graco N.V.
Industrieterrein - Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgique
Tél 32 89 770 700
Fax 32 89 770 777
E-mail: info@graco.be

ASIE PACIFIQUE

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel 81 45 593 7300
Fax 81 45 593 7301

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office, Room 118,
1st floor, No. 2 Xin Yuan Building
No. 509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R.China 200233
Tel 86 21 649 50088
Fax 86 21 649 50077

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank building, 4th Floor
#1599, Gwanyang-Dong, Dongn-Ku
Anyang-Si, Gyunggi-Do
Korea 431-060
Tel 82-31-476-9400
Fax 82-31-476-9801

Toutes les données de ce document sont basées sur les dernières informations concernant le produit disponibles au moment de sa publication. Graco se réserve le droit d'effectuer toute modification à tout moment, sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers
Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67
contact@afs-bicomposant.fr
www.afs-bicomposant.fr



GRACO N.V.
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • Internet: www.graco.be